Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 113 Wartungsbühne 60°

Ausladung bis 4,21m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 198-OX

ab 1.775,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material:
Aluminium

Kategorie: Begehbarkeit:

Wartungsbühne einseitig

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

 Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten

- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert kein zeitraubender Bausatz!
- Lenkrollen und Handläufe sind im Lieferumfang vorhanden
- Stufenbreite: 0,6m
- Treppenbreite:
 - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
 - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 60°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!
- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung


Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf bestellt werden

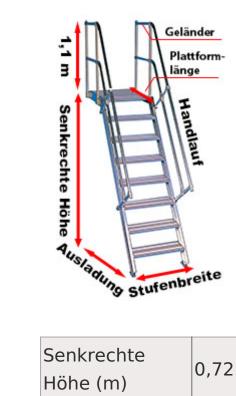

Senkrechte Höhe (m)	0,72		0,96		1,20		1,44
Ausladung (m)	1,40		1,43		1,50		1,53
Fahrwerksbreite (m)	0,94				1,00		1,10
Arbeitshöhe (m)	2,72		2,96		3,20		3,44
Auslieferung	Wird komplett montiert geliefert						
Stufenanzahl (m)	3		4		5		6
Stufenbreite	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Updatetest Testshop	Telefon: 0208 - 69801265	Telefax: 0208 - 69801263	
opudeetest restshop	E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de		

0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
54,6	58,4	58,5	62,7	63,1	67,9	67,4
1136.603	1138.603	1136.604	1138.604	1136.605	1138.605	113
2,40		2,64		2,88		3,12
2,08		2,22		2,36		2,50
1,25						1,30
4,40		4,64		4,88	4,88	
Nur Geländer müssen montiert werden		unmontiert				
10		11		12		13
0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
91,5	98,5	96,4	103,8	101,5	109,3	109
1136.610	1138.610	1136.611	1138.611	1136.612	1138.612	113
	54,6 1136.603 2,40 2,08 1,25 4,40 Nur Gelän müssen m werden 10 0,60 0,73	54,6 58,4 1136.603 1138.603 2,40 2,08 1,25 4,40 Nur Geländer müssen montiert werden 10 0,60 0,80 0,73 0,93 91,5 98,5	54,6 58,4 58,5 1136.603 1138.603 1136.604 2,40 2,64 2,08 2,22 1,25 4,40 4,64 Nur Geländer müssen montiert werden unmontiert unmontiert verden 10 11 0,60 0,80 0,60 0,73 0,93 0,73 91,5 98,5 96,4	54,6 58,4 58,5 62,7 1136.603 1138.603 1136.604 1138.604 2,40 2,64 2,08 2,22 1,25 4,40 4,64 Nur Geländer müssen montiert werden unmontiert werden 10 11 0,60 0,80 0,60 0,80 0,73 0,93 0,73 0,93 91,5 98,5 96,4 103,8	54,6 58,4 58,5 62,7 63,1 1136.603 1138.603 1136.604 1138.604 1136.605 2,40 2,64 2,88 2,08 2,22 2,36 1,25 4,40 4,64 4,88 Nur Geländer müssen montiert werden unmontiert werden 12 0,60 0,80 0,60 0,80 0,60 0,73 0,93 0,73 0,93 0,73 91,5 98,5 96,4 103,8 101,5	54,6 58,4 58,5 62,7 63,1 67,9 1136.603 1138.603 1136.604 1138.604 1136.605 1138.605 2,40 2,64 2,88 2,08 2,22 2,36 1,25 4,40 4,64 4,88 Nur Geländer müssen montiert werden unmontiert werden 12 0,60 0,80 0,60 0,80 0,60 0,80 0,73 0,93 0,73 0,93 0,73 0,93