

# Euroline Premium 307 Mehrzweckleiter 3x14 Sprossen

Premium Qualität und volle  
Flexibilität



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E3076114

**814,05 €**

~~UVP 1.406,58 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

|                               |                                      |                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 9,45 m      | <b>Arbeitshöhe:</b> 11,45 m          | <b>Leiterlänge:</b> 9,95 m         |
| <b>Sprossen/Stufen:</b><br>14 | <b>Hersteller:</b> Euroline          | <b>Trittform:</b> Sprossen         |
| <b>Teilbarkeit:</b> 3x        | <b>Kategorie:</b><br>Mehrzweckleiter | <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig |
| <b>Material:</b> Aluminium    |                                      |                                    |


# PREMIUM *line*



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Bis Größe 3x10 treppengängig
- Oberteil bis Größe 3x10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, GummifüÙe
- Wandlaufrollen ab Größe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 3x8
- Breite Quertraversen für sicheren Stand



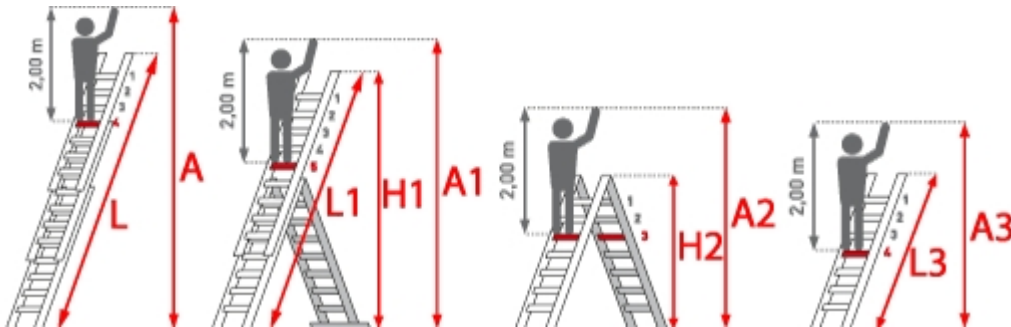

| Sprossenzahl                                   | 3x6  | 3x8  | 3x9  | 3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x13 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge<br>ausgeschoben<br>L (m)           | 4,10 | 5,80 | 6,10 | 7,15 | 7,75 | 8,30 | 8,60 |
| Länge als<br>Stehleiter L1<br>(m)              | 2,90 | 4,00 | 4,60 | 4,85 | 5,45 | 5,95 | 6,25 |
| Leiterlänge<br>eingeschoben<br>L3 (m)          | 1,85 | 2,40 | 2,65 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,80 |
| Max.<br>Arbeitshöhe A<br>(m)                   | 5,30 | 7,00 | 7,30 | 8,10 | 8,95 | 9,50 | 9,80 |
| Senkrechte<br>Höhe als<br>Schiebeleiter<br>(m) | 3,85 | 5,20 | 6,00 | 6,50 | 7,30 | 8,10 | 8,35 |

---

|                     |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Traversenbreite (m) | 0,85    | 1,00    | 1,00    | 1,20    | 1,20    | 1,20    | 1,20    |
| Trennsicherung      |         |         |         |         | X       | X       | X       |
| Treppengängig       | X       | X       | X       | X       |         |         |         |
| Gewicht (kg)        | 11,0    | 13,5    | 17,0    | 19,0    | 22,0    | 25,0    | 30,0    |
| Artikelnummer       | 3071106 | 3072108 | 3074109 | 3076110 | 3076111 | 3076112 | 3076113 |