Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Facal Mehrzweckleiter SUPERPRIMA S600 2-teilig 9+10 Sprossen

erhöhte verstellbare Traverse mit Niveauausgleich



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: P320-2

398,50 €

**UVP 471,81 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 3,14 Arbeitshöhe: 6,00

m

Leiterlänge: 5,10 m

Sprossen/Stufen: 9

Hersteller: Facal

**Trittform:** Sprossen

Teilbarkeit: 2x

**Material:** 

Kategorie:

Aluminium

Mehrzweckleiter

**Begehbarkeit:** 

zweiseitig

teilig 9+10 Sprossen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


## Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° - Neigungswinkel der **Sprossen mit Facal Patent**

## Unsere Technologie: erhöhte verstellbare Traverse mit **Niveauausgleich**

- Hochwertige Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Verstellbare Traverse 83/128 cm für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Erhöhter Freiraum unter der Traverse
- Serienmäßige Traverse
- Verstärkung aus Stahl mit Nylonüberzug
- Verschleißarme Gleitschienen mit Nylonüberzug sorgen für absolute Standfestigkeit und reduzieren den Abrieb an den Metallteilen
- XXL-Rollen Ø 100 mm mit weicher Gummibereifung
- Gussaluminium Klemmbeschläge zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung
- Zur Verwendung als Stehleiter werden die Klemmbeschläge an die Sprossen des Mittelteils angehängt
- Sprossen 30x30 mm. rhombisch eingebaut für optimalen Stand
- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- TÜV Italia Attestation of Conformity No. VA MES 13 06 008

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

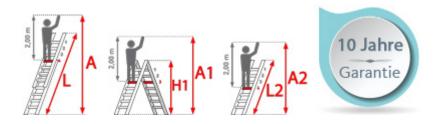

Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	3,50	4,50	5,10	5,70	6,00	6,60	7,20
Leiterlänge ausgefahren L (m)	3,00	3,60	4,20	4,80	5,10	5,70	6,30
senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m)	1,94	2,24	2,54	2,84	3,14	3,44	3,74
Traversenbreite verstellbar (cm)	83/128	83/128	83/128	83/128	83/128	83/128	83/128
Sprossenzahl	5+6	6+7	7+8	8+9	9+10	10+11	11+12
Holmabmessungen (mm)	25x65	25x65	25x65	25x80	25x80	25x80	25x90
Gewicht (kg)	11,0	13,0	14,0	18,0	19,0	21,0	23,0
Artikelnummer	P210-2	P240-2	P260-2	P290-2	P320- 2	P350-2	P380-2