

# Hailo HobbyStep combi Kombileiter

Die 3-teilige Alu-Kombileiter  
mit Querbalken und  
Tatzenfüßen



Art. Nr.: 443-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)


UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2)

**ab 339,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Hailo

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

## **Die HobbyStep Kombileiter - Eine Leiter für alles**

Eine Leiter – fünf verschiedene Kombinationen. Das ist eine Rechnung, die sich bezahlt macht. Ob als einfache, doppelte oder dreifache Anlegeleiter, als Schiebe- oder als frei stehende Doppelsprossenleiter – diese Leiter eignet sich für fast alle Einsätze und garantiert dabei höchste Sicherheit – mit der automatischen Anhebe- und Transportsicherung und dem rutschsicheren Profil der Stufen.

### **Sicher und vielseitig: die HobbyStep Kombileiter von Hailo**

- Anlegeleiter 1-fach, 2-fach, 3-fach oder freistehende Doppelsprossenleiter
- Höhe ist Sprosse für Sprosse verstellbar
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- 2 Paar stabile Rasthaken mit automatisch einrastender Anhebe- und Transportsicherung
- Spezial-Quer- und Längsprofilierung der Vierkant-Sprossen für 40% mehr Rutschsicherheit
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- 2 Flächenaufgabe-Steckfüße mit verstärkter Profilierung und 2 standsichere, großflächige PVC-Tatzenfüße am Querbalken, festsitzend und rutschfest
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (nur 3x12 - 7312-007)
- Holmabdeckung mit geriffelter Wand-Anstellfläche
- Holmoberfläche griffsympathisch strukturiert
- Hochstabiler Querbalken
- Bis 150 kg belastbar
- Stabile Spanngurte

**10**

Years warranty  
for private use


**3**

Years warranty  
for commercial use



Designed by  
Hailo Germany.

competence since 1947

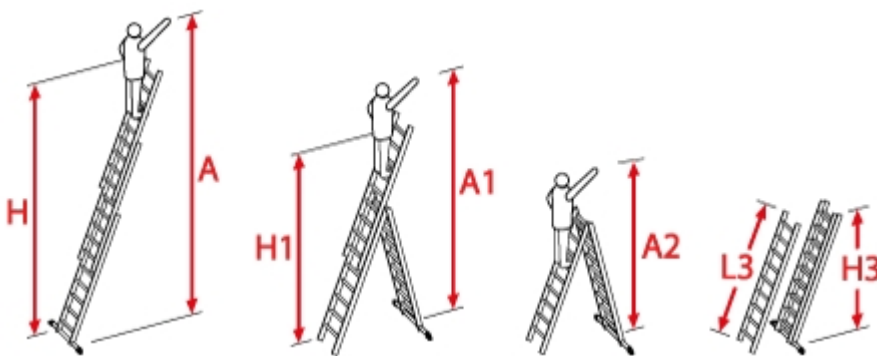

Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)	6,50	8,95
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil A1 (ca. m)	4,55	5,90
Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)	3,50	4,30
Senkrechte Höhe Schiebeleiter H (m)	5,52	7,95
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil H1 (m)	4,10	5,44
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	2,64	3,47
Sprossenzahl	3x9	3x12
Gewicht (kg)	17,8	27,0
Transport-Länge (m)	2,64	3,47
Transport-Breite (m)	0,48	0,48
Transport-Höhe (m)	0,19	0,21
Artikelnummer	7309-107	7312-107

Autorisierter  
Online-Händler

