Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Stufen- Mehrzweckleiter mit Wandlaufrollen, clipstep R13 und Nivello® Traverse 3x7 Stufen

3-teilig, Oberleiter mit Wandrollen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G33322

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

926,70 €

UVP 1.547,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 25.259 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe: 6,1

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

m

Leiterlänge: 5,00 m

Sprossen/Stufen: 7

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 3x

Material:

Kategorie:

Begehbarkeit:

Aluminium Mehrzweckleiter

zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70 °
- Maximale Belastung: 150 kg



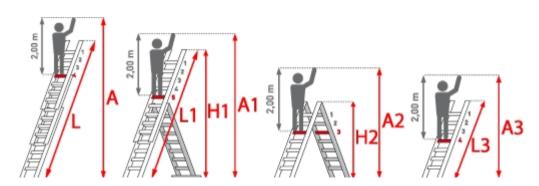

| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,20 | 6,10 | 6,90 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Stufenanzahl | 3 x 6 | 3 x 7 | 3 x 8 |

33324

28,0

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

33318 33321

25,3

33319|**33322**|33325

22,5

Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m) 4,19 5,00 5,86 Leiterlänge als 2-teilige Stehleiter mit Aussteckteil 3,06 3,60 4,18 L1 (m) Leiterlänge eingefahren L3 (m) 1,96 2,50 2,20 Schrittlänge (m) 1,32 1,56 1,68 85 Holmhöhe (mm) 0,93 Traversenbreite (m) Gewicht (kg) 20,5 21,9 25,3

Updatetest Testshop

mit nivello-Traverse

mit nivello-Traverse und clip-step R13

Gewicht (kg)

Updatetest Testshop