Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x8 Sprossen

Viel Funktionalität für wenig Geld

Art. Nr.: Z44838

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg
Image not found or type unknown

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Image not found or type unknown

(2 Bewertungen)

341,55 €

~~**UVP 646,88 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 16.3 kg

Arbeitshöhe: 6,00 m	**Leiterlänge:** 5,25 m	**Sprossen/Stufen:** 8
Trittform: Sprossen	**Hersteller:** Zarges	**Teilbarkeit:** 3x

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium	**Kategorie:** Mehrzweckleiter	**Treppengängig:** nein

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- **Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840**
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Nicht treppengängig einsetzbar**

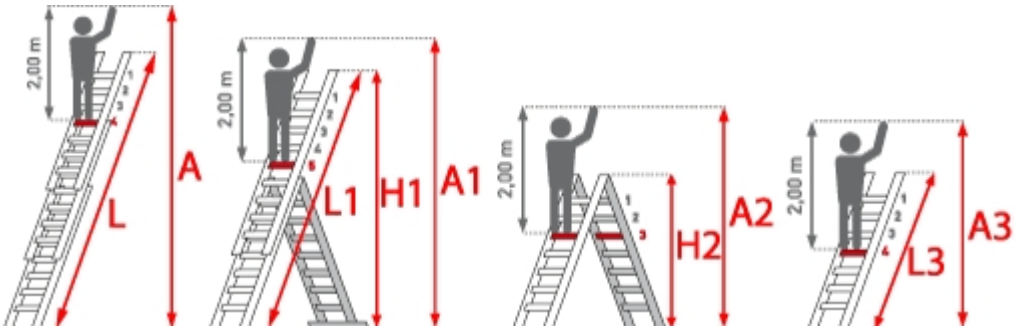

Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,00	6,85	7,35	7,90	9,00	10,05

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge L (m)	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	9,45
Leiterlänge L1 (m)	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,65
Leiterlänge L3 (m)	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	4,10
untere, äußere Breite (m)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Sprossenzahl	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Treppengängig einsetzbar	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Oberleiter als Anlegeleiter einsetzbar	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Überdeckung	3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Holmhöhe (mm)	58	68	73	73	85	85	98
Quertraverse (m)	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10
Gewicht (kg)	13,8	16,3	18,0	20,5	22,3	25,9	31,5
Art.-Nr.	44837	**44838**	44839	44840	44841	44842	44844