

MUNK Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse 3x14 Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße
Verwendung



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G20314

767,05 €

~~UVP 1.280,44 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 35.5 kg

Arbeitshöhe: 10,80
m

Leiterlänge: 9,78 m

Sprossen/Stufen: 14

Hersteller: Munk

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie:
Schiebeleiter

Begehbarkeit:
einseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen


Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig Flexibler Einsatz - Nur für bestimmungsgemäße Verwendung!

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 500 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch

eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

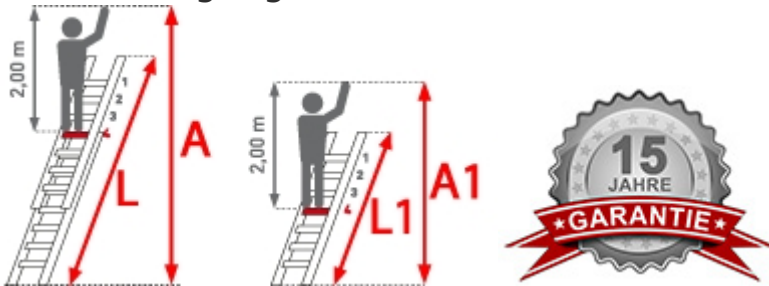

Arbeitshöhe (ca. m)	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren (m)	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren (m)	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe (mm)	73	73	85	98
Sprossenzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	16,0	21,0	28,5	35,5
Artikelnummer	20308	20310	20312	20314