

# MUNK Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse

Nur für bestimmungsgemäße  
Verwendung



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: 1481-OX

**ab 371,05 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

### **Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig Flexibler Einsatz - Nur für bestimmungsgemäße Verwendung!**

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 500 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

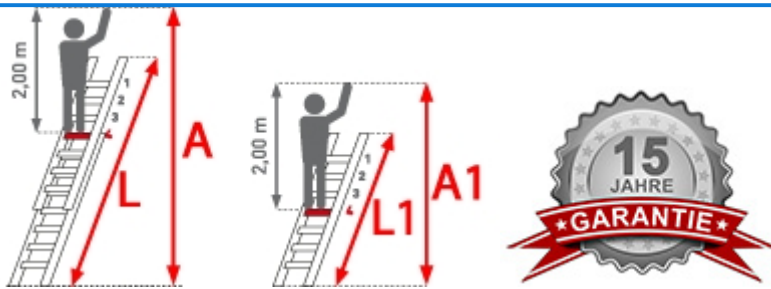

|                             |       |        |        |        |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (ca. m)         | 6,90  | 8,00   | 9,70   | 10,80  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 5,86  | 6,98   | 8,66   | 9,78   |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,50  | 3,06   | 3,62   | 4,18   |
| Holmhöhe (mm)               | 73    | 73     | 85     | 98     |
| Sprossenzahl                | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 |
| Gewicht (kg)                | 16,0  | 21,0   | 28,5   | 35,5   |
| Artikelnummer               | 20308 | 20310  | 20312  | 20314  |