

# MUNK Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse 2x14 Sprossen



Art. Nr.: G21214

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**534,15 €**

~~UVP 877,03 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 21 kg

|                            |                                 |                            |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 8,30 m | <b>Leiterlänge:</b> 7,22 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 |
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Sprossen      | <b>Teilbarkeit:</b> 2x     |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Seilzugleiter |                            |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse  
beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch  
eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-,  
Gurtbefestigung

- Automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil
- Beschläge mit Gleitführungen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 470 mm
- Sprossenabstand 280 mm

- Die Standard-Traversal sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

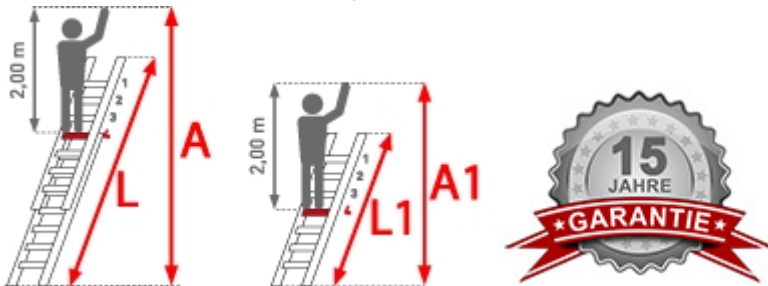

|                             |              |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (ca. m)         | 8,30         | 9,40   | 10,30  | 11,40  | 13,00  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 7,22         | 8,34   | 9,18   | 10,30  | 11,90  |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 4,18         | 4,74   | 5,30   | 5,86   | 6,95   |
| Außenbreite (mm)            | 420          | 420    | 420    | 420    | 470    |
| Holmhöhe (mm)               | 73           | 85     | 98     | 98     | 98     |
| Sprossenzahl                | 2 x 14       | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 24 |
| Gewicht (kg)                | 22,4         | 23,6   | 29,1   | 31,5   | 46,0   |
| Artikelnummer               | <b>21214</b> | 21216  | 21218  | 21220  | 21224  |