

MUNK Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse 2x14 Sprossen



Art. Nr.: G21214

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)
Image not found or type unknown

534,15 €

~~UVP 877,03 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 21 kg

Arbeitshöhe: 8,30 m **Leiterlänge:** 7,22 m **Sprossen/Stufen:** 14

Hersteller: Munk **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 2x

Material: Aluminium **Kategorie:** Seilzugleiter



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

- Automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil
- Beschläge mit Gleitführungen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 470 mm
- Sprossenabstand 280 mm

- Die Standard-Traversalleiste sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

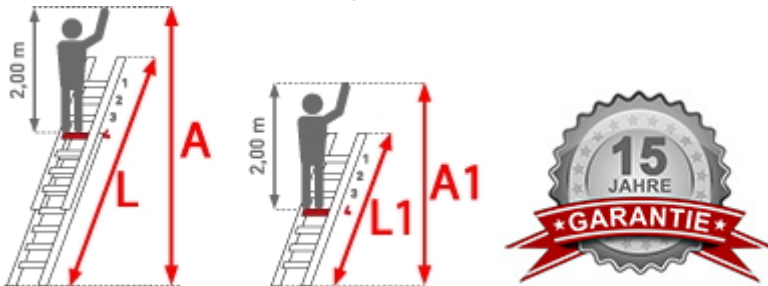

Arbeitshöhe (ca. m)	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren (m)	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren (m)	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite (mm)	420	420	420	420	470
Holmhöhe (mm)	73	85	98	98	98
Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht (kg)	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0
Artikelnummer	21214	21216	21218	21220	21224