

ASC Rollgerüst XS-Tower (DIN EN 1004:2004)

Sicheres auf- und abbau von einer Person möglich



Art. Nr.: 990609251

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/asc-
Image not found or type unknown

3.448,94 €

~~UVP 7.305,95 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Standhöhe: 4,20 m	Plattformlänge: 1,20 m	Plattformbreite: 0,75 m
Arbeitshöhe: 6,20 m	Hersteller: ASC	Material: Aluminium
Kategorie: Fahrgerüste		

Professional Line

ASC liefert die schnellste Methode eines sicheren Auf- und Abbaus eines Schnell-Aufbau Fahrgerüsts durch eine Person; Der XS (extra-small) Tower ! Ein revolutionäres, starkes und robustes Konzept mit einem

einzigartigen, integrierten Aufhängesystem. Einfach mit einem Trolley-System zu transportieren. Mit dem XS-Tower erreichen sie in 8 Minuten eine sichere Arbeitshöhe von 6,2 Meter (Arbeitshöhe 3,2/ 4,2/ 5,2 Meter möglich). Sehr einfach und sicher zu bedienen und darüber hinaus sehr kompakt und benutzerfreundlich.

Eigenschaften:

- Extrem sicher und benutzerfreundlich
- Von einer Person, sicher und einfach auf- und abzubauen
- Sehr wenig Stauraum erforderlich durch kompakte Bauweise
- Hochwertige Aluminiumlegierung und manuelle Schweißverbindungen
- Serienmäßig mit einem schnell-kick Aufhängesystem und beschichteten Plattformen ausgestattet
- Speziell entwickelte Stabilisatoren für extreme Belastung

Räder und Spindel


- Mit Industrierädern ausgestattet
- 125mm doppelt gebremst und höhenverstellbar
- Gewichtsklasse bis 500kg ausgestattet

Ein Qualitätsprodukt, wie Sie es von ASC gewohnt sind. Hochwertige Aluminiumlegierung und vollends handgefertigte Schweißverbindungen. Das leichtgewichtige Fast-Clic Bordbrettersystem und blau (dein eigenen farben) beschichtete Plattformen.

Natürlich erfüllt der XS-Tower die EN-1004 Klasse 3 und die Festigkeits- und Stabilitätsberechnungen. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre.

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne Safe-Quick / P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

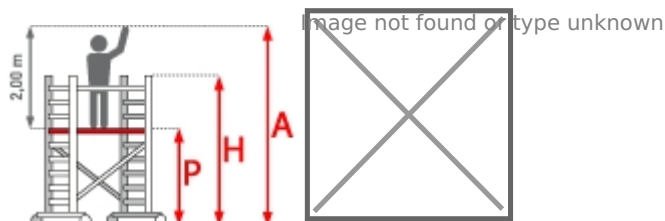

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe A (m)	6,20 (auch 3,2/4,2/5,2)
Max. Plattformhöhe P (m)	4,20
Länge (m)	1,20
Breite (m)	0,75
Gesamtgewicht (kg)	118
Opp. mit Stabilisatoren (m)	2,85x2,50
Art.-Nr.	ASC-XS-007

Teileliste

Aufbaurahmen 75-28-4	10x
Plattform mit Luke 1,2m	2x
Doppelte Horizontalstrebe 1,2m	7x
Bordbretterset Aluminium klappbar	1x
Stabilisator	4x
Rad 125mm höhenverstellbar	4x
Sicherungsclip	16x

