

# ASC Stufenstehleiter BT-12 einseitig 12 Stufen mit 5,02m Arbeitshöhe

Massive, verschweißte  
Aussteifung an der untersten  
Stufe



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/asc\\_](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/asc_)

Art. Nr.: 990608866

**506,82 €**

**~~UVP 990,44 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                              |                              |                                |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 5,02 m   | <b>Leiterlänge:</b> 3,91 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12     |
| <b>Hersteller:</b> ASC       | <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Plattformhöhe:</b> 3,02 m |                              |                                |


Professional Line

ASC stellt hier ein neues Sortiment von Leitern auf dem europäischen Markt vor. Mehr als 2 Jahre Entwicklung stecken in diesen innovativen

Qualitätsprodukten. Diese Leitern sind mit einer industriellen Beschichtung versehen, so dass kein Abrieb von Aluminium stattfindet. Die breiten Stufen sind nicht nur gefalzt - Sie sind zusätzlich noch mit Nieten verbunden, damit eine noch größere Stabilität und Sicherheit gegeben ist. ASC gibt eine Garantie von 5 Jahren auf alle Schweißnähte.

### Weitere Merkmale sind:

- Stufenstehleiter für den professionellen Einsatz
- Aluminiumleiter mit besonders breiten Stufen
- Stabiles Kastenprofil mit zusätzlicher Innenfalz
- Besonders tiefe Stufen (100 mm), gefalzt, verpresst und verschweißt
- Profilierte Trittflächen bis zur obersten Plattform
- Massive, verschweißte Aussteifung an der untersten Stufe
- Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Anti-Rutschkappen, Kantenschutz an den Stufen-Innenseiten
- Geringes Gewicht

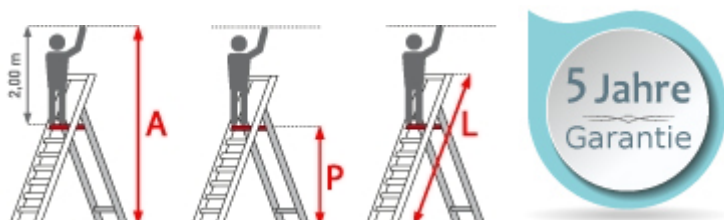

|                          | BT-2 | BT-3 | BT-4 | BT-5 | BT-6 | BT-7 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,51 | 3,76 |
| Leiterlänge L<br>(ca. m) | 1,22 | 1,48 | 1,75 | 2,02 | 2,30 | 2,56 |
| Ausladung<br>(cm)        | 0,67 | 0,83 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,48 |

---

|               |           |           |           |           |           |       |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Standhöhe (m) | 0,50      | 0,75      | 1,00      | 1,25      | 1,51      | 1,76  |
| Stufenanzahl  | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7     |
| Gewicht (kg)  | 5,2       | 6,5       | 8,0       | 9,0       | 11,0      | 13,0  |
| Art.-Nr.      | 990609209 | 990608857 | 990608858 | 990608859 | 990608860 | 99060 |