

# **Euroline 510 Treppe 45° 800mm**

## **Stufenbreite 16 Stufen**

Ausladung bis 4,09m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-510-treppe-45-800mm-stufenbreite-16-stufen](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-510-treppe-45-800mm-stufenbreite-16-stufen)

Art. Nr.: E5104216

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(1)

**1.990,70 €**

**~~UVP 2.685,00 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE

 **BG Bau gefördert**

**Podest:** nein

**Ausladung:** 3,65 m

**Senkrechte Höhe:**  
3,52 m

|                                                 |                               |                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stufenbreite:</b> 80 cm                      | <b>Sprossen/Stufen:</b><br>16 | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Trittform:</b> Stufen                        | <b>Material:</b><br>Aluminium | <b>Kategorie:</b> Treppen   |
| <b>Lieferzeit:</b> bis zu 12 Tage<br>Lieferzeit |                               |                             |



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)

- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



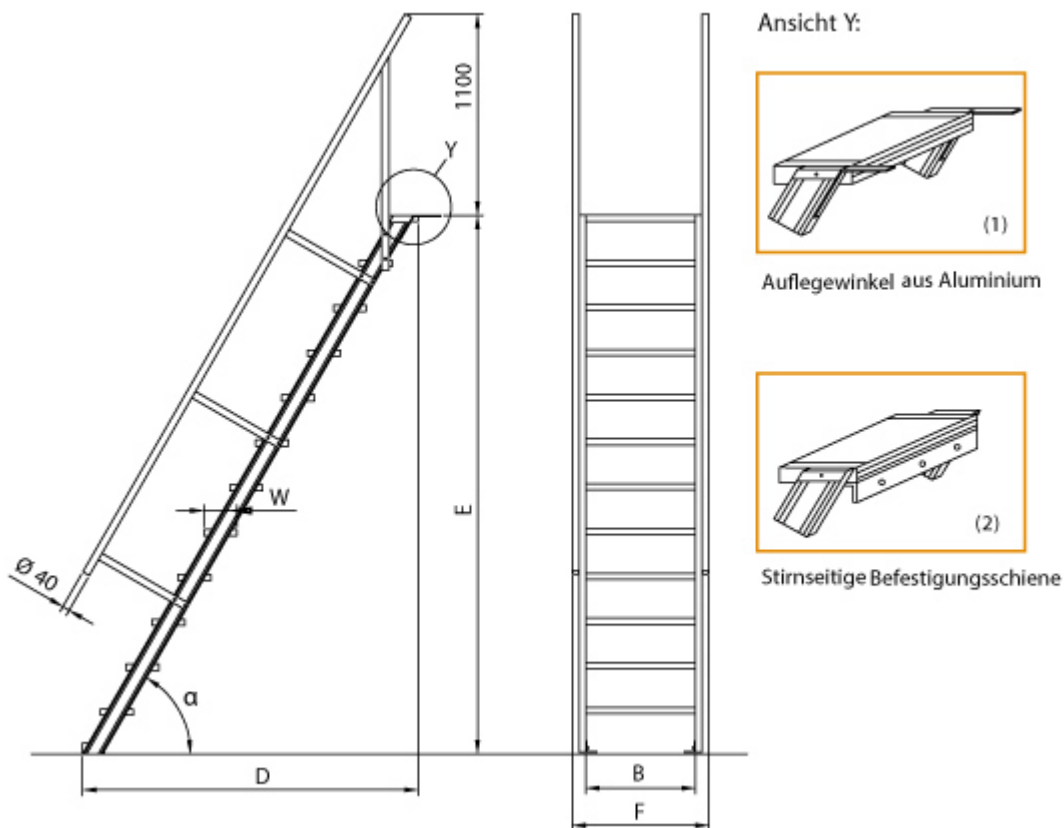

| Stufenanzahl          | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 |
| Ausladung D (m)       | 1,01 | 1,23 | 1,45 | 1,67 | 1,89 | 2,11 | 2,33 | 2,55 |

#### Artikelnummern

| 600mm<br>Stufenbreite  | 5104104 | 5104105 | 5104106 | 5104107 | 5104108 | 5104109 | 5104110 | 5104111 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 800mm<br>Stufenbreite  | 5104204 | 5104205 | 5104206 | 5104207 | 5104208 | 5104209 | 5104210 | 5104211 |
| 1000mm<br>Stufenbreite | 5104304 | 5104305 | 5104306 | 5104307 | 5104308 | 5104309 | 5104310 | 5104311 |