Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline 510 Treppe 60° 600mm Stufenbreite 7 Stufen**

Ausladung bis 2,70m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5106107

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3)

*823,70 €* 

**UVP 1.111,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

1

BG Bau gefördert

Senkrechte Höhe: 1,75 m Stufenbreite: 60 cm Podest: nein

**Ausladung:** 1,12 m **Sprossen/Stufen:** 7 **Hersteller:** Euroline

Trittform: Stufen Material: Aluminium Kategorie: Treppen

Seite Art. Nr.: E5106107 | Euroline 510 Treppe 60° 600mm 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Lieferzeit: 0





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm,
  zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO
  14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten**: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

## **Stufenbelag**


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

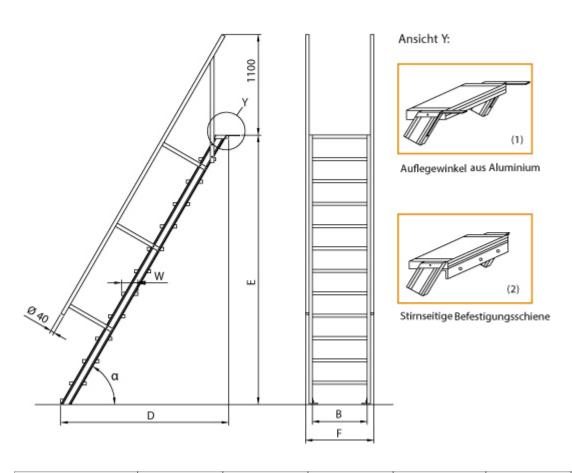

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10			
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50			
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,,12	1,26	1,40	1,55			
Artikelnummer										
600mm	5106104	5106105	5106106	5106107	5106109	5106100	5106110			

600mm Stufenbreite	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110
800mm Stufenbreite	5106204	5106205	5106206	5106207	5106208	5106209	5106210
1000mm Stufenbreite	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310

**Updatetest Testshop** Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de