Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 510 Treppe 60° 800mm Stufenbreite 4 Stufen

Ausladung bis 2,70m

euroline

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E5106204

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3)

626,50 €

UVP 845,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Stufenbreite: 80 cm Ausladung: 0,68 m Podest: nein

Senkrechte Höhe: 1,00 m Sprossen/Stufen: 4 Hersteller: Euroline

Trittform: Stufen Material: Aluminium Kategorie: Treppen

Seite Art. Nr.: E5106204 | Euroline 510 Treppe 60° 800mm 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lieferzeit: 0





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm,
 zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO
 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten**: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

Stufenbelag


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

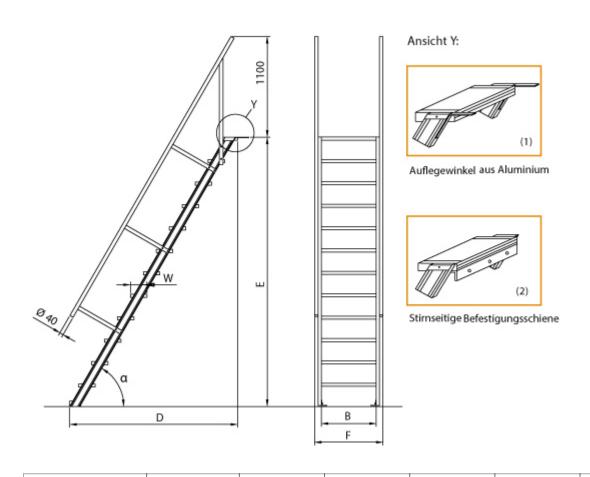

| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| Ausladung D (m) | 0,68 | 0,83 | 0,97 | 1,,12 | 1,26 | 1,40 | 1,55 |
| Artikelnummer | | | | | | | |
| 600mm Stufenbreite | 5106104 | 5106105 | 5106106 | 5106107 | 5106108 | 5106109 | 5106110 |
| 800mm Stufenbreite | 5106204 | 5106205 | 5106206 | 5106207 | 5106208 | 5106209 | 5106210 |
| 1000mm Stufenbreite | 5106304 | 5106305 | 5106306 | 5106307 | 5106308 | 5106309 | 5106310 |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de