

# MUNK Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse 2x18 Sprossen



Art. Nr.: G21218

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

**836,90 €**

~~UVP 1.397,06 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 32.5 kg

**Arbeitshöhe:** 10,30 m

**Leiterlänge:** 9,18 m

**Sprossen/Stufen:** 18

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Seilzugleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse  
beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch  
eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-,  
Gurtbefestigung

- Automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil
- Beschläge mit Gleitführungen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 470 mm
- Sprossenabstand 280 mm

- Die Standard-Traversal sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

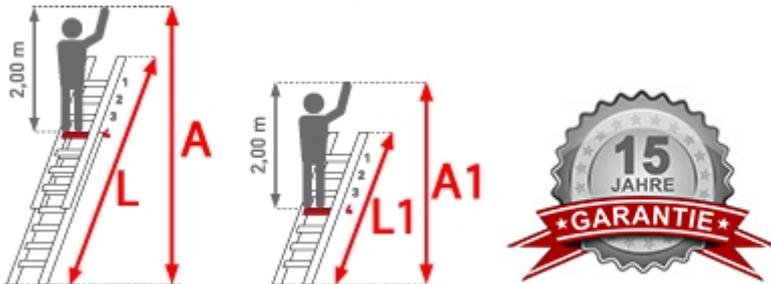

Arbeitshöhe (ca. m)	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren (m)	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren (m)	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite (mm)	420	420	420	420	470
Holmhöhe (mm)	73	85	98	98	98
Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht (kg)	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0
Artikelnummer	21214	21216	<b>21218</b>	21220	21224