

# Euroline Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprossen und Eimerhaken 2x5 Sprossen



Holzleiter mit langlebiger

Holm-Stufen-Verbindung und

50 mm breiter Auftittfläche

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E1050405

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(30)

**107,70 €**

**~~UVP 167,79 €~~**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


 **SOFORT LIEFERBAR**



|                             |                              |                                 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,60 m    | <b>Ausladung:</b> 1,12 m     | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,37 m  |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,60 m  | <b>Leiterlänge:</b> 1,47 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5       |
| <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Sprossen   | <b>Teilbarkeit:</b> 1x          |
| <b>Material:</b> Holz       | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

## Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse und Eimerhacken

- Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Haltbare Sicherheitsverzapfung durch zylindrische Fingerzapfen
- Comfort-Breitsprossen rutsicher geriffelt
- Ergonomisch waagerecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen.
- Stabiler und reißfester Sicherheitsspanngurt
- 50 mm breite Auftrittfläche

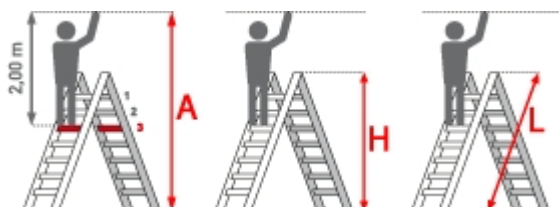

|              |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sprossenzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

---

|                              |         |         |                |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Leiterlänge in (m)           | 0,93    | 1,20    | 1,47           | 1,73    | 2,00    | 2,27    |
| Arbeitshöhe in (m)           | 2,10    | 2,35    | 2,60           | 2,85    | 3,10    | 3,35    |
| Senkrechte Leiterhöhe in (m) | 0,87    | 1,12    | 1,37           | 1,62    | 1,88    | 2,11    |
| Ausladung in (m)             | 0,77    | 0,95    | 1,12           | 1,30    | 1,47    | 1,72    |
| Untere Breite in (m)         | 0,44    | 0,47    | 0,50           | 0,53    | 0,56    | 0,59    |
| Artikelnummer                | 1050403 | 1050404 | <b>1050405</b> | 1050406 | 1050407 | 1050408 |