Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Image not found or type unknown

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Dolle Bodentreppe F30 3-teilig bis 285cm Raumhöhe mit U-Wert 0,96 Deckenöffnung 130x70cm

Feuerhemmend und sicher im Brandfall

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/dolle
Image not found or type unknown

Art. Nr.: DT0304637

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

***771,43 €***

~~**UVP 916,30 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

| | | |
|---|---|---|
| **Lichte Raumhöhe:** 285 cm | **Breite Deckenöffnung:** 70 cm | **U-Wert:** 0,96W/m²·K |
| **Holzart:** Kiefer | **Deckelstärke:** 56 mm | **Ausladung:** 1,26 m |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | | |
|---|---|---|
| **Hersteller:** Dolle Treppen | **Kategorie:** Bodentreppen | **Länge Deckenöffnung:** 130 cm |

**Tragkraft:** 150 kg

**Die Bodentreppe DOLLE F 30 besitzt feuerhemmende Eigenschaften. Sie ist geprüft und zugelassen für Stahlbetondecken.**

Wenn Brandschutzvorschriften beachtet werden müssen, ist die DOLLE F 30 die richtige Wahl. Sie erfüllt alle Anforderungen der geltenden Bestimmungen nach DIN EN 4102-2:1977-09 zum Brandschutz.

Die Bodentreppe F30 ist beidseitig feuerhemmend und besitzt einen Feuerwiderstand, der im Brandfall von oben oder unten einem Feuer 30 Minuten standhält. Dies gilt bei geschlossenem Deckel und einer Brandbeanspruchung der Deckeloberseite oder Deckelunterseite. Die DOLLE F 30 ist demnach feuerhemmend. Der Lukendeckel der Bodentreppe wird mit einer Drehöse verschlossen.

Die weißen Bekleidungsleisten bestehen aus Holz. Das Leiternteil wird mit Fußkappen geliefert. Ein Bedienstab zum bequemen Herabziehen und Schließen des Lukendeckels ist im Lieferumfang enthalten. Gegen Aufpreis sind ein Handlauf aus Stahl sowie ein passendes Lukenschutzgeländer erhältlich. Auch Sondermaße (maximal bis 160 × 100 cm) sind auf Wunsch möglich.

**Schloss**

Auf Wunsch wird die F 30 auch mit einem vorgefertigten Absperrschloss für Profilzylinderschlösser geliefert. Der Vorteil: Sie können ein Schloss einbauen, das sich z. B. mit Ihrem Hausschlüssel öffnen lässt. So sichern

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sie den Dachboden zusätzlich und müssen keinen zusätzlichen Schlüssel aufbewahren. Das Gehäuse, das Schließblech und die Rosette für das Schloss sind produktionsseitig vormontiert, nur der Profilhalbzylinder muss noch selbst eingebaut werden. Bitte beachten Sie: Die Treppe kann nur von einer Seite geöffnet werden! Befinden Sie sich im Dachraum ist ein Aufschließen nicht möglich! Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Produziert nach DIN EN 14975
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 1220
- Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast
- Brandschutzklasse F30
- Lieferumfang ...
    - Drehöse als Verschluss
    - Bekleidungsleisten aus Holz
    - Fußkappen
    - Bedienstab

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

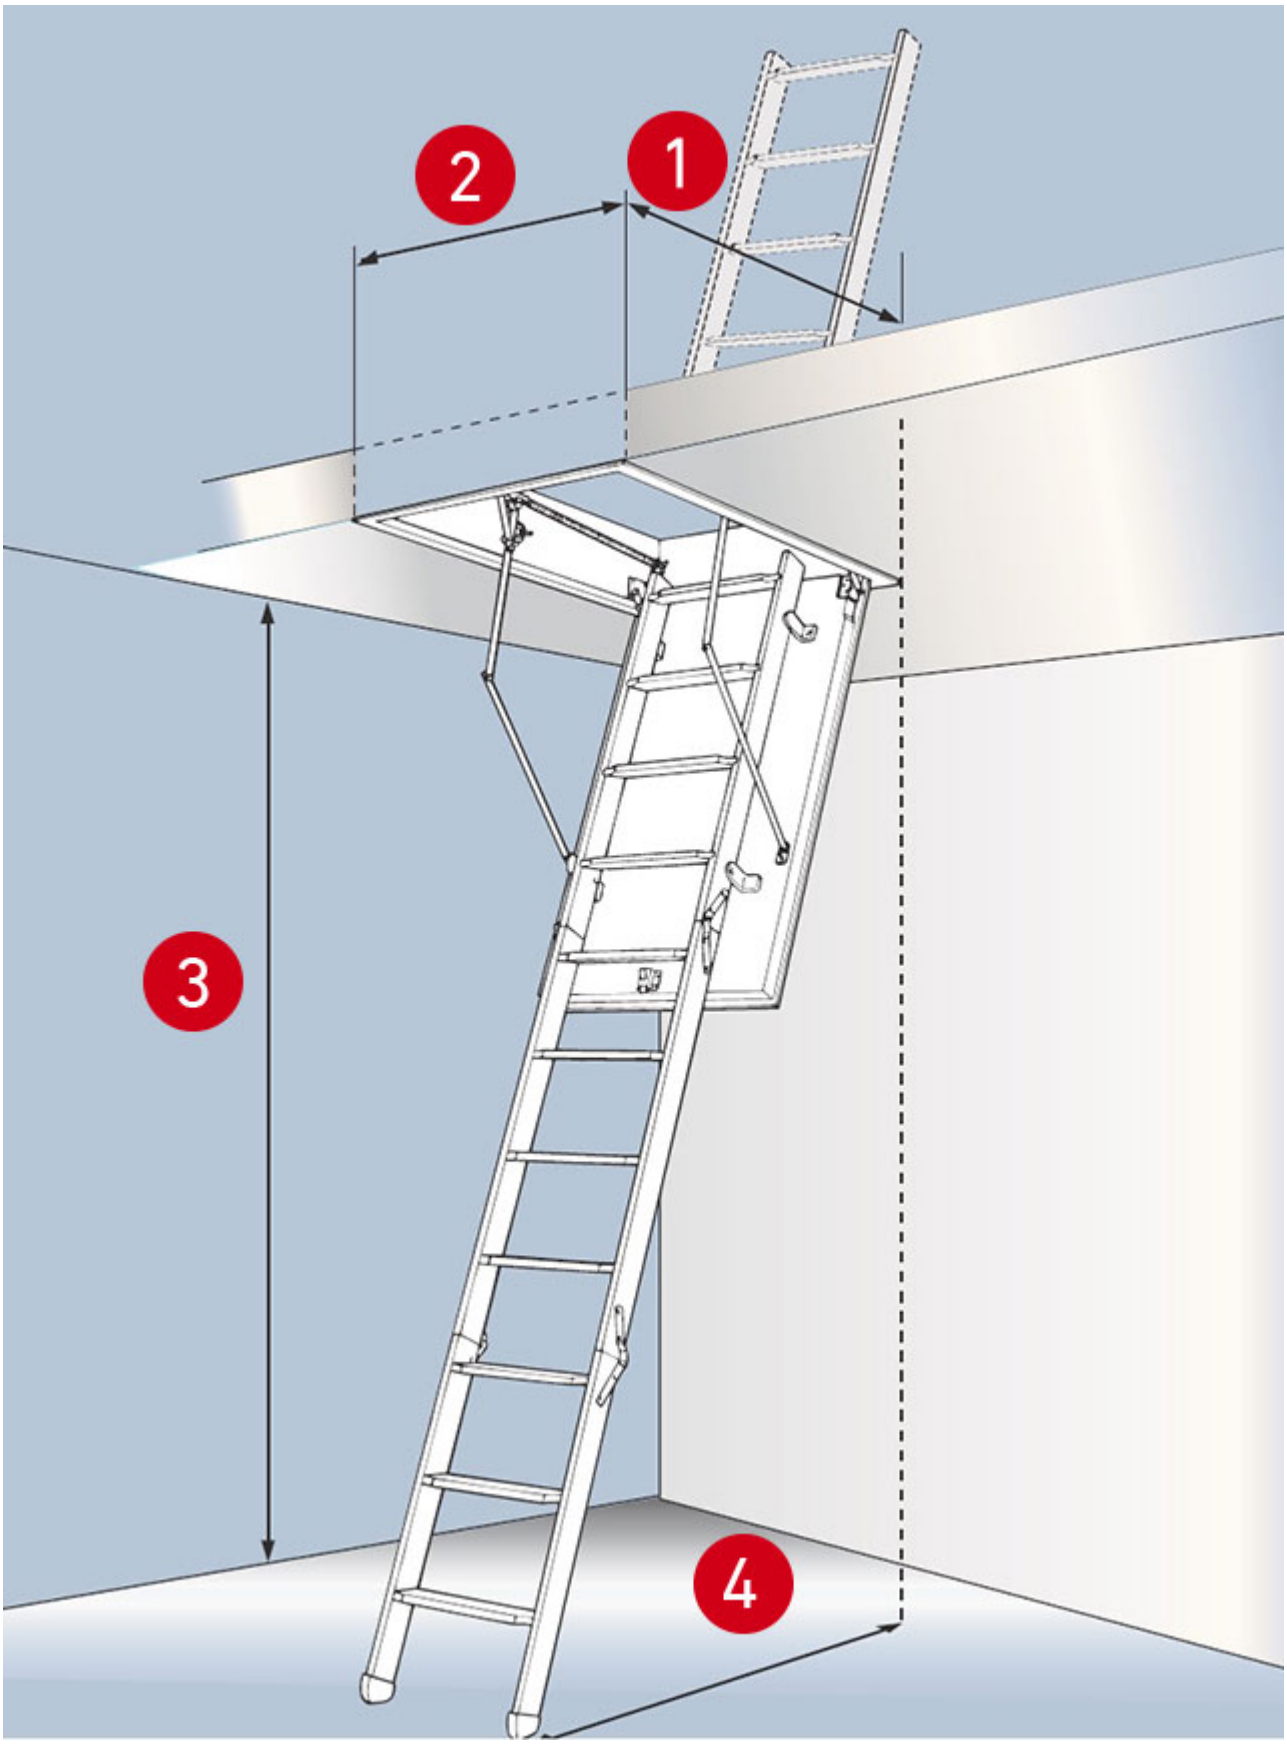

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, geprüft und zugelassen für Stahlbetondecken, produziert nach DIN EN 14975, Feuerwiderstand über 90 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

| Bodentreppe DOLLE F30 \| Standardmaße (Deckenöffnung) \| 3-teilig | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ❶ Öffnungslänge (cm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
| ❷ Öffnungsbreite (cm) | 60 | 70 | 70 | 70 |
| ❸ Lichte Raumhöhe (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| ❹ Ausladung (cm) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| max. Ausklappmaß (cm) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| U-Wert | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Ausführung Leiter | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig |
| Länge Kastenaußenmaß (cm) | 117,5 | 117,5 | 127,5 | 137,5 |
| Breite Kastenaußenmaß (cm) | 57,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| Höhe Kastenaußenmaß (cm) | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Traglast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Artikel-Nr. | DG0304626 | DG0304627 | DG **0304637** | DG0304647 |

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- DOLLE F30 Verschluss
- DOLLE F30