Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Bodentreppe clickFIX® comfort 3-teilig bis 244-264cm Raumhöhe mit U-Wert 0,49 Deckenöffnung 120x70cm

mit Stahlleiternteil

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/bode
Image not found or type unknown

Art. Nr.: DT0305127

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

681,01 €

~~**UVP 793,73 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Breite Deckenöffnung: 70 cm	**Ausladung:** 1,10 m	**Lichte Raumhöhe:** 264 cm
Deckelstärke: 76 mm	**U-Wert:** 0,49W/m²·K	**Hersteller:** Dolle Treppen

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie:	**Länge Deckenöffnung:**	**Tragkraft:** 150 kg
Bodentreppen	120 cm	

Tiefere Stufen, Teleskophandlauf und Federmechanik

Für mehr Komfort und Sicherheit wurden die Stufen der DOLLE clickFIX® comfort besonders tief gestaltet. Sie sind 13 cm tief und bieten damit eine sehr sichere Auftrittsfläche. Der Teleskophandlauf erlaubt sicheren Griff beim Auf- und Abgehen. Auf Wunsch kann als Zubehör ein zweiter Handlauf dazubestellt werden. Die DOLLE clickFIX® comfort lässt sich besonders bequem und komfortabel bedienen. Eine Federmechanik macht das Ein- und Ausklappen buchstäblich federleicht.

Verbesserter Einbau

Die DOLLE clickFIX® comfort besitzt ein 3-teiliges Stahlleiternteil mit 11 Stufen. Auf Wunsch kann es mit einem Erweiterungsset auf 12 Stufen verlängert werden. So lässt sich eine maximale, lichte Raumhöhe von 264 cm bzw. mit Verlängerung 285 cm erreichen. Zudem sind die Füße des Leiternteiles teleskopisch verstellbar. So kann die Leiter leicht und präzise an die Raumhöhe angepasst werden.

Der neue, patentierte Knickhebel ist eine weitere Verbesserung. Er erlaubt die Montage ohne Werkzeug und überzeugt durch eine verbesserte Justierbarkeit zwischen Hebel und Bolzenplatte. Der Hebel wird lediglich auf die Bolzenplatte aufgesteckt, herumgedreht und kann sich danach nicht wieder lösen. TIPP: Der Hebel sollte einmal im Jahr geölt werden, um eine langfristige Funktion zu erhalten. Der Lukenkasten bietet mit 24 cm Höhe bessere Möglichkeiten für den Einbau in stärker gedämmten Decken. So lässt sie sich beispielsweise auch in abgehängten

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Decken einbauen.

Die DOLLE clickFIX® comfort lässt sich dank geringem Eigengewicht und patentierter Montagetechnik mit Click-Modulen auch von einer Einzelperson leicht einbauen: Lukenkasten ausrichten, verschrauben, Lukendeckel und Leiternteil einhängen und an die Raumhöhe anpassen, fertig.

Optimale Dämmung und Luftdichtigkeit

Die patentierte Bodentreppen-Linie DOLLE clickFIX® ist für den Übergang vom warmen Wohnraum zum meist kühleren Dachboden optimal gedämmt und leicht im Einbau. Sie verhindert den Energieverlust, der durch das Entweichen von warmer Luft über die Einbaufuge aus dem Wohnbereich geschieht. Die umlaufenden Doppeldichtungen sowie Eckdichtungen verringern die Gefahr der Bildung von Kondenswasser deutlich und schützen wirksam gegen eine mögliche Schimmelbildung. Die mitgelieferte Twin-Aktiv Folie als Deckenanschlussband sorgt zusammen mit der bauseitigen Isolierung der Baufuge für einen luftdichten, wärmegedämmten Anschluss der Bodentreppe an die Deckenkonstruktion. DOLLE clickFIX® comfort besitzt mit einen bauteilgeprüften U-Wert von 0,49 W/m²·K geprüft durch das ift Rosenheim.

- Tiefe Komfortstufen
- Teleskophandlauf
- Leichte Bedienung
- Einfacher Einbau durch patentierten Knickhebel
- Stahlleiternteil mit Teleskopfüßen
- Lieferumfang ...
    - TwinAktiv-Folie

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß)
- Bedienstab
- Justierschrauben zur einfachen Montage

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

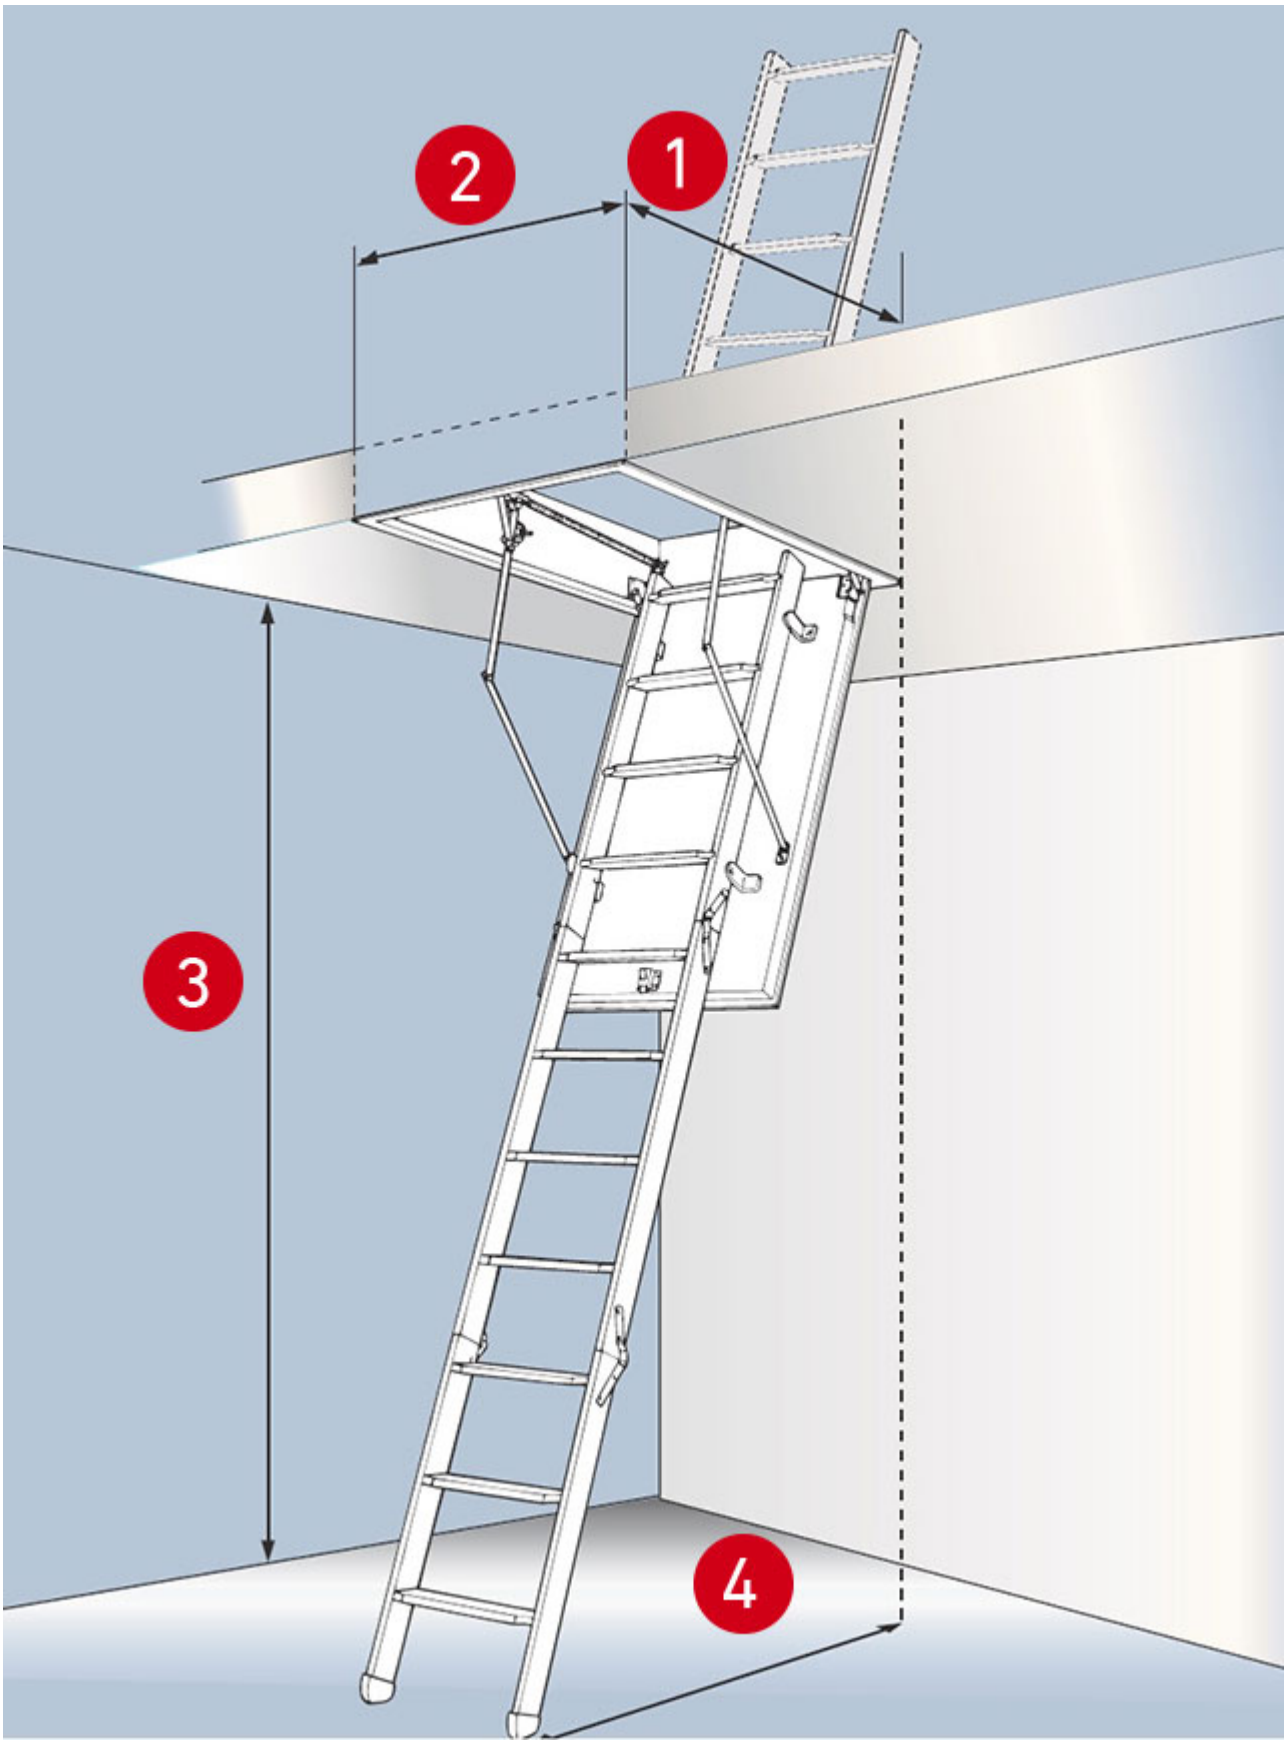

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Getestet bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

Bodentreppe CLICKFIX® comfort | Standardmaße (Deckenöffnung) | 3-teilig				
❶ Öffnungslänge (cm)	120	120	130	140
❷ Öffnungsbreite (cm)	60	70	70	70
❸ Lichte Raumhöhe (cm)	244-264	244-264	244-264	244-264
❹ Ausladung (cm)	110	110	110	110
max. Ausklappmaß (cm)	144	144	144	144
U-Wert	0,49	0,49	0,49	0,49
Anzahl Stufen	11	11	11	11
Ausführung Leiter	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig
Länge Kastenaußenmaß (cm)	117,5	117,5	127,5	137,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	67,6	67,6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0	24,0	24,0	24,0
Traglast (kg)	150	150	150	150
Eigengewicht (kg)	41,8	43,0	44,0	46,3
Artikel-Nr.	0305126	**0305127**	0305137	0305147

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Aufbau- und Verwendungsanleitung

- DOLLE clickFIX® comfort
- DOLLE clickFIX® comfort, Ausklappmaß und Ausladung