

# Dolle Bodentreppe extra 3-teilig bis 260cm Raumhöhe mit U-Wert 0,9 Deckenöffnung 112x60cm

Das gewisse Extra an  
Sicherheit und Stabilität



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/dolle

Art. Nr.: DT0303316

**426,12 €**

~~UVP 490,28 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

|                                  |                                |                                    |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Deckelstärke:</b> 56 mm       | <b>U-Wert:</b> 0,9W/m²·K       | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 60 cm |
| <b>Ausladung:</b> 1,29 m         | <b>Lichte Raumhöhe:</b> 260 cm | <b>Holzart:</b> Fichte             |
| <b>Hersteller:</b> Dolle Treppen | <b>Kategorie:</b> Bodentreppen | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 112 cm |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg         |                                |                                    |


Der Lukenkasten aus Tischlerplatte ist mit einer Stärke von ca. 19 cm robust gearbeitet. Die Holme und Stufen des 3-teiligen Leiternteils bestehen aus Fichte. Für Sicherheit auf Schritt und Tritt sorgen auch hier die geriffelten Stufen.

Aufgrund der guten Dämmwerte eignet sich die DOLLE extra gut für wenig bis nicht ausgebaute Dachböden oder einen eher selten genutzten Dachraum. Die DOLLE extra ist eine preisgünstige Treppenvariante in Handwerkerqualität und lässt sich schnell und einfach einbauen. Auf Wunsch sind auch Sonderanfertigungen gegen Aufpreis möglich.

NEU: Modell mit Absperrschloss (optional). Die DOLLE extra kann jetzt optional mit dem neuen Absperrschloss für Profilzylinderschlösser noch sicherer gemacht werden. Sie können ein Schloss einbauen, dass Sie z. B. mit Ihrem Hausschlüssel öffnen können. So sichern Sie den Dachboden zusätzlich und müssen keinen zusätzlichen Schlüssel aufbewahren. Bitte beachten Sie hier bei der Bestellung, dass es sich bei dann um eine Sonderanfertigung mit längerer Lieferzeit handelt. Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Hohe Stabilität
- Für Vertäfelung geeignet
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Produziert nach DIN EN 14975
- Ideal für Handwerksfachbetriebe
- Lieferumfang ...
  - Schnapper aus Kunststoff
  - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
  - Fußkappen
  - Bedienstab



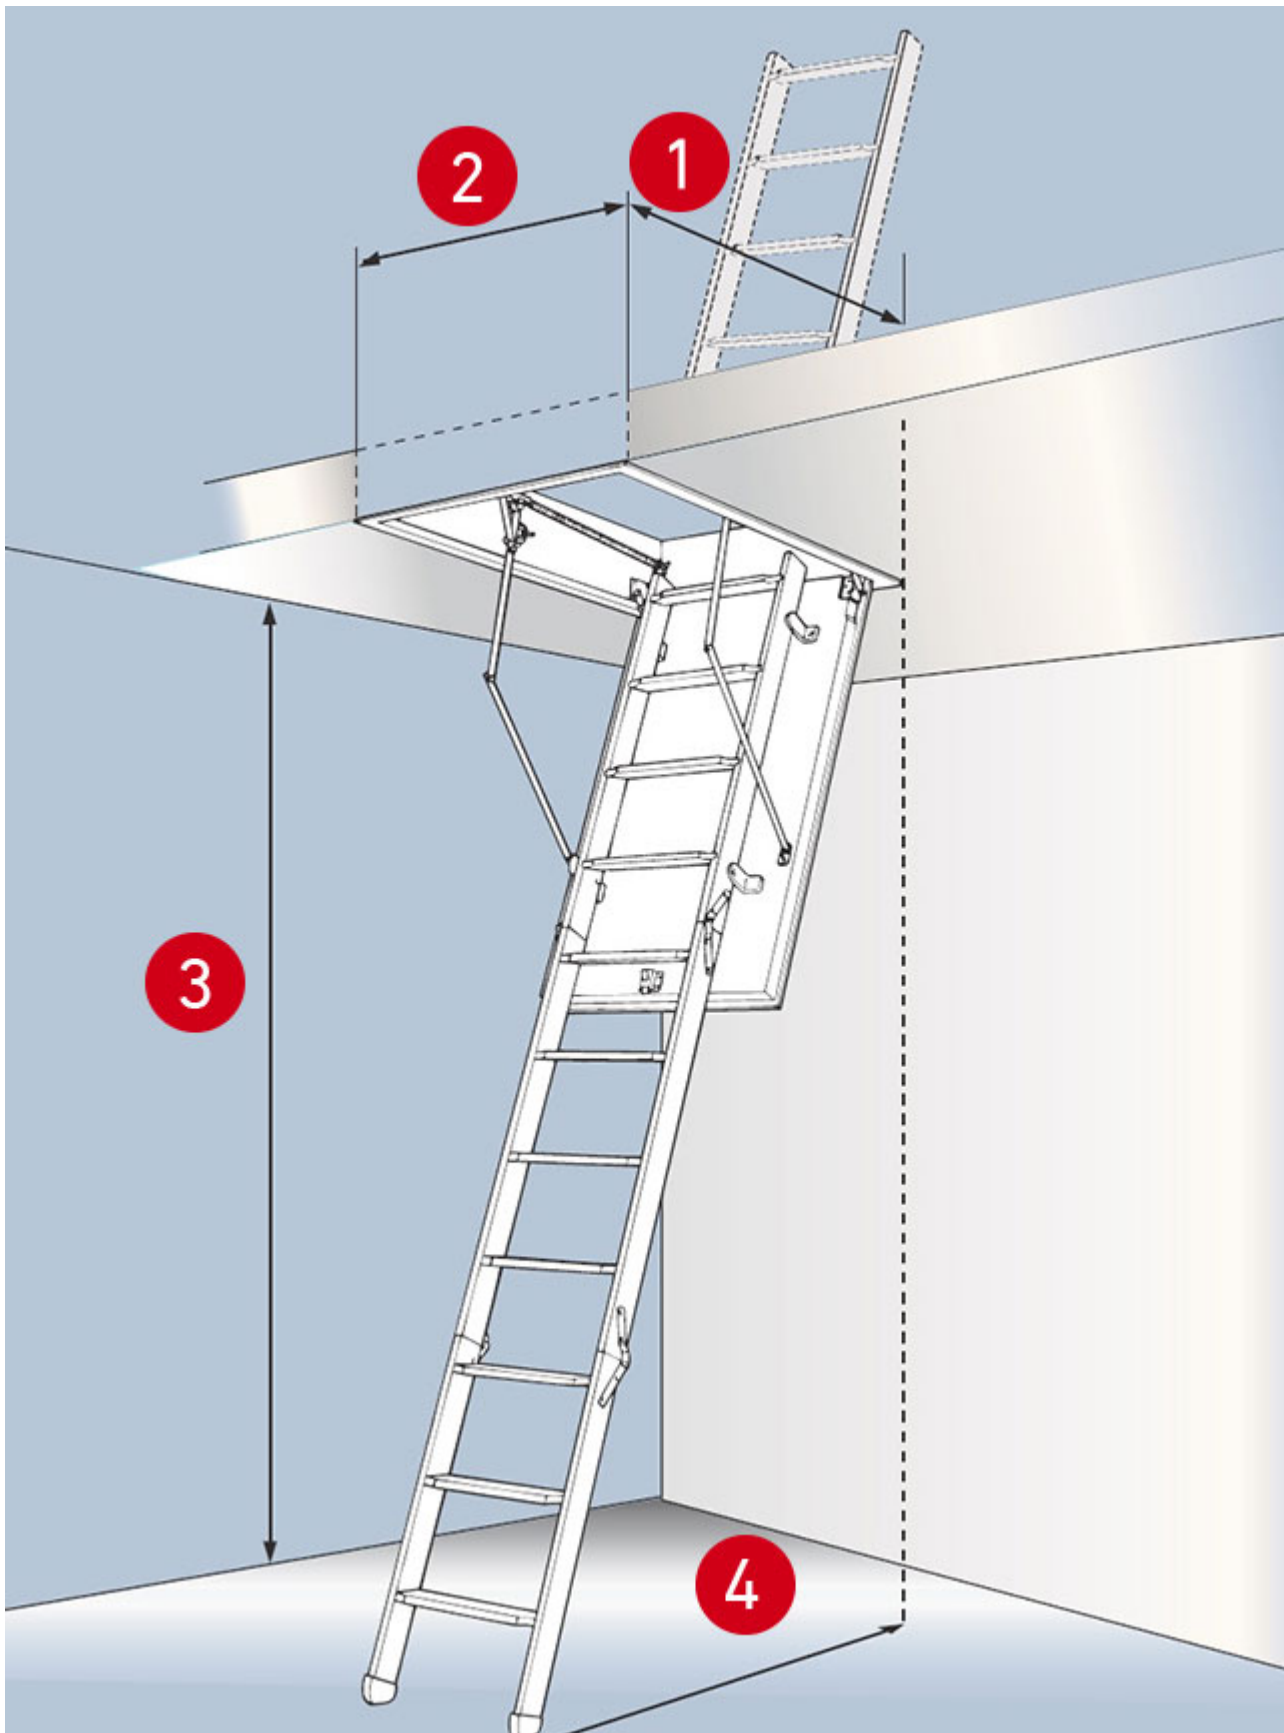

bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

Bodentreppe DOLLE extra | Standardmaße (Deckenöffnung) | 3-teilig

|                               |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> Öffnungslänge (cm)   | 112      | 112      | 120      | 120      | 130      | 130      |
| <b>2</b> Öffnungsbreite (cm)  | 60       | 70       | 60       | 70       | 60       | 70       |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm) | 260      | 260      | 285      | 285      | 285      | 285      |
| <b>4</b> Ausladung (cm)       | 129      | 129      | 141      | 141      | 141      | 141      |
| max. Ausklappmaß (cm)         | 162      | 162      | 164      | 164      | 164      | 164      |
| U-Wert                        | 0,9      | 0,9      | 0,9      | 0,9      | 0,9      | 0,9      |
| Ausführung Leiter             | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig |
| Länge Kastenaußenmaß (cm)     | 109,5    | 109,5    | 117,5    | 117,5    | 127,6    | 127,6    |
| Breite Kastenaußenmaß (cm)    | 57,6     | 67,6     | 57,6     | 67,6     | 67,6     | 67,6     |
| Höhe Kastenaußenmaß (cm)      | 19,0     | 19,0     | 19,0     | 19,0     | 19,0     | 19,0     |
| Traglast (kg)                 | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |

---

|             |                      |           |           |           |           |     |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Artikel-Nr. | DT<br><b>0303316</b> | DT0303317 | DT0303326 | DT0303327 | DT0303336 | DT0 |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|

---

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [DOLLE extra](#)