Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle alu-top F90 Bodentreppe Scherentreppe bis 279cm Raumhöhe 140x70cm mit U-Wert 0,93

Komfort mit Brandschutz F90

Art. Nr.: DT0330847

Image not found or type unknown
out/pictures/generated/product/1/653_500_90/bode

4.266,73 €

~~**UVP 5.274,08 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

U-Wert: 0,93W/m²·K	**Breite Deckenöffnung:** 70 cm	**Deckelstärke:** 62 mm
Ausladung: 1,45 m	**Lichte Raumhöhe:** 279 cm	**Hersteller:** Dolle Treppen
Kategorie: Scherentreppen	**Tragkraft:** 200 kg	**Länge Deckenöffnung:** 130 cm

Die hochwertige Scherentreppe DOLLE alu-top in der feuerbeständigen Ausführung mit Feuerwiderstand F90.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die DOLLE alu-top F90 wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegenden Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufige Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe ist in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach bedienbar. Durch die Scherenmechanik kann die Treppe mit geringem Kraftaufwand aufgezogen und wieder zusammengeschoben werden. Das Leiternteil besteht aus Alu-Druckguss und ist dadurch leicht aber gleichzeitig stabil und mit 200 kg pro Stufe hoch belastbar. Somit kann sie auch häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,93 W/m²K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top F90 ist in drei verschiedenen Maßen erhältlich:

- 120 x 70 cm
- 130 x 70 cm
- 140 x 70 cm
- Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, sind auf Anfrage lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- Feuerhemmend mit Feuerwiderstand F90
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,93 W/m²K
- Traglast bis 200 kg
- Hohe Stabilität – höher belastbar
- Lieferumfang ...

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Schnapper aus Metall
- Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
- Rollen
- Teleskophandlauf
- Bedienstab
- Montageschrauben

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

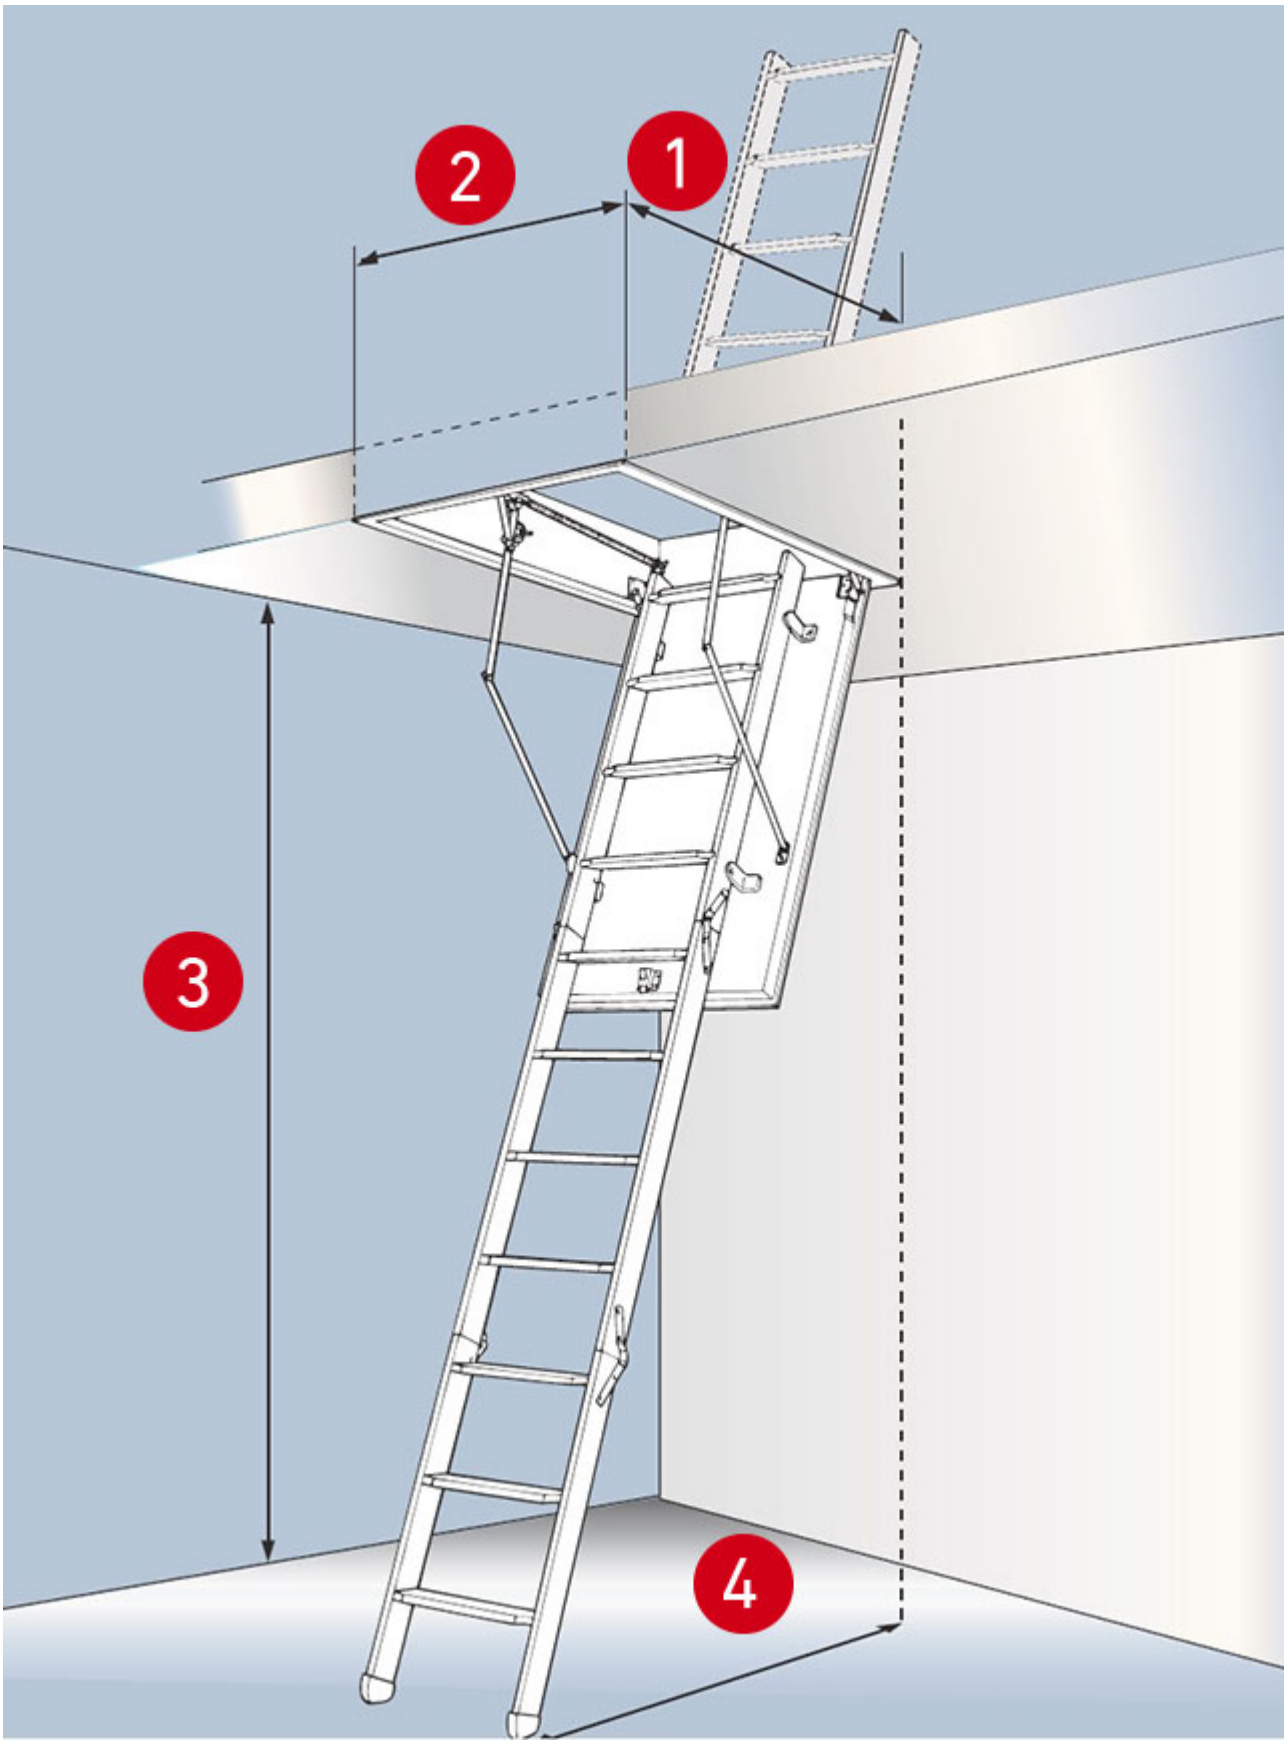

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Feuerwiderstand über 30 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe Scherentreppe alu-top F90 | Standardmaße (Deckenöffnung)			
❶ Öffnungslänge (cm)	120	130	140
❷ Öffnungsbreite (cm)	70	70	70
❸ Lichte Raumhöhe (max., cm)	279	279	279
❹ Ausladung (cm)	145	145	145
max. Ausklappmaß (cm)	155	155	155
U-Wert	0,93	0,93	0,93
Anzahl Stufen	10	10	10
Länge Kastenaußenmaß (cm)	118,5	128,5	138,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	68,5	68,5	68,5
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0	24,0	24,0
Traglast (kg)	200	200	200
Eigengewicht (kg)	60	60	60
Artikel-Nr.	DT0330827	DT0330837	DT**0330847**

Aufbau- und Verwendungsanleitung

- DOLLE F90