

# Minka Bodentreppe Arctic Fire

## brandhemmend U-Wert 0,21 W/m2K

## Deckenöffnung 120x70cm mit ISO-OD

## Raumhöhe bis 265cm

Brandhemmend mit Top-  
Isolierung



Art. Nr.: M223310

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**1.352,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 83 kg

|                                              |                                       |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>U-Wert:</b> 0,21 W/m <sup>2</sup> ·K      | <b>Typ:</b> Arctic Fire               | <b>Lichte Raumhöhe:</b><br>265 cm |
| <b>Breite</b><br><b>Deckenöffnung:</b> 70 cm | <b>Hersteller:</b> Minka              | <b>Kategorie:</b><br>Bodentreppen |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg                     | <b>Länge Deckenöffnung:</b><br>120 cm |                                   |

## **Arctic Fire, die brandhemmende Bodentreppe mit Top-Isolierung.**

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert, je nach Auswahl ...
  - mit ISO-Oberdeckel 0,14W/m<sup>2</sup>K
  - ohne ISO-Oberdeckel 0,21W/m<sup>2</sup>K
- Extreme Deckelisolationsstärke von 160 mm
- Fugenlose Untersicht durch neuen Design-Unterdeckel
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- Starkes pulverbeschichtetes Stahltreppenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig

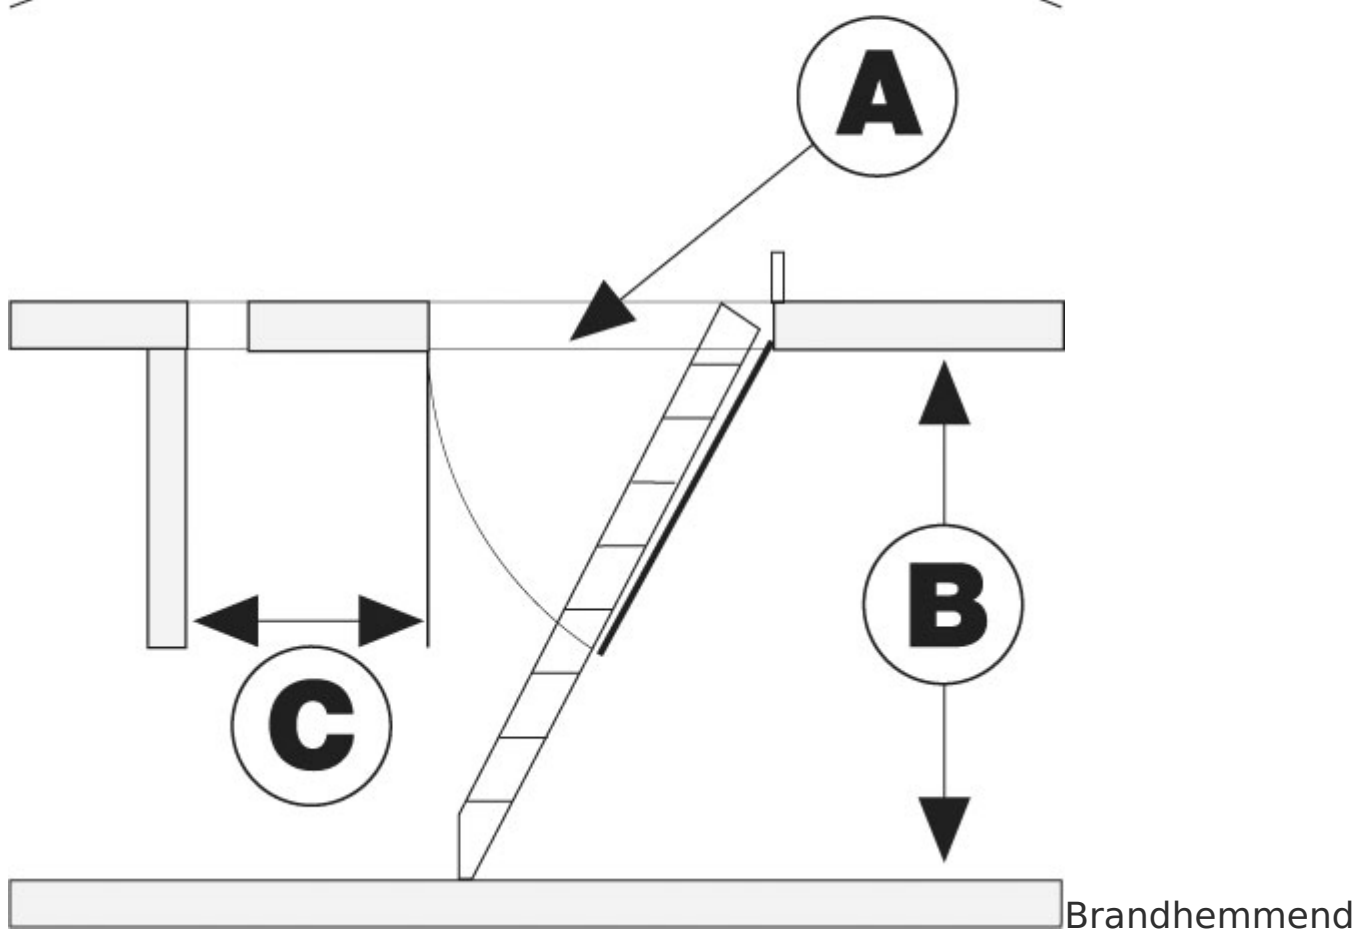

E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

|                              |          |     |          |     |          |
|------------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 110 x 70 |     | 120 x 60 |     | 120 x 70 |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)  | 265      | 290 | 265      | 300 | 265      |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)   | 65       |     | 58       |     | 58       |

| Futterkastenmaß<br>(cm) | 109 x 68 x 45,5 |        |        | 119 x 59 x 45,5 |        |        | 119 x 68 x 45,5 |               |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|---------------|
| U-Wert (W/m²K)          | 0,14            | 0,21   | 0,14   | 0,14            | 0,21   | 0,14   | 0,14            | 0,21          |
| ISO-Oberdeckel          | nein            | ja     | nein   | nein            | ja     | nein   | nein            | ja            |
| Deckelstärke<br>(mm)    | 160             | 247    | 160    | 160             | 247    | 160    | 160             | 247           |
| Artikel-Nr.             | 22330           | 22330O | 22330M | 22332           | 22332O | 22332M | 22331           | <b>22331O</b> |

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [Minka Arctic Fire - Technisches Datenblatt](#)