

Minka Bodentreppe Arctic Fire brandhemmend mit U-Wert 0,14 W/m²K Deckenöffnung 120x60cm Raumhöhe bis 265cm

Brandhemmend mit Top-
Isolierung



Art. Nr.: M22332

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mink](#)

1.116,60 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 70 kg

U-Wert: 0,14
W/m²·K

Typ: Arctic Fire

Breite Deckenöffnung:
60 cm

Lichte Raumhöhe:
265 cm

Hersteller: Minka


Kategorie:
Bodentreppe

Tragkraft: 150 kg

Länge Deckenöffnung:
120 cm

Arctic Fire, die brandhemmende Bodentreppe mit Top-Isolierung.

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert, je nach Auswahl ...
 - mit ISO-Oberdeckel 0,14W/m²K
 - ohne ISO-Oberdeckel 0,21W/m²K
- Extreme Deckelisolationsstärke von 160 mm
- Fugenlose Untersicht durch neuen Design-Unterdeckel
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- Starkes pulverbeschichtetes Stahltreppenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig

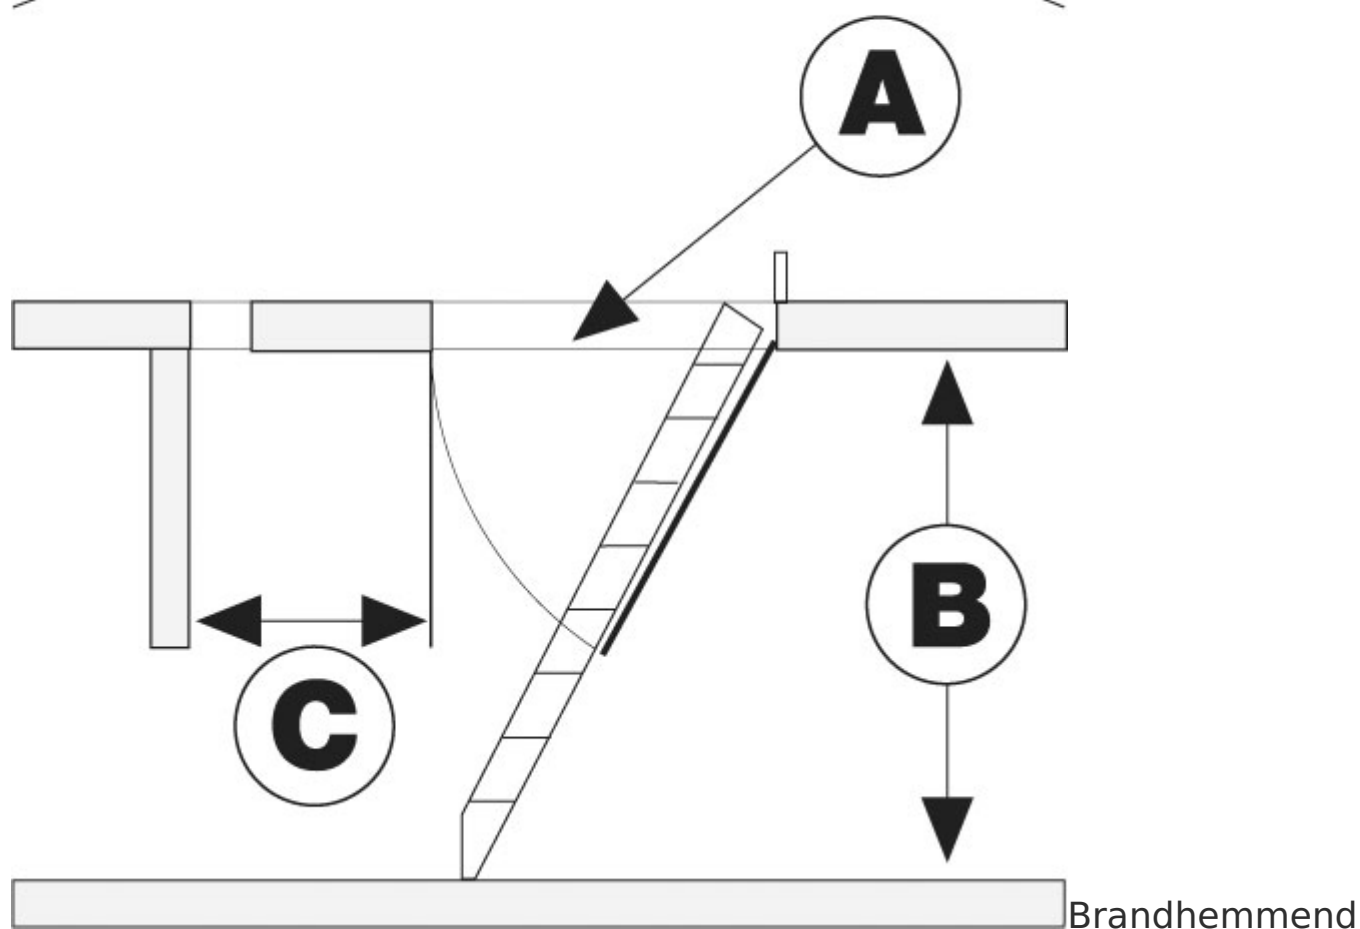

E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70		120 x 60		120 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265	290	265	300	265	300
(C) Ausklappmaß (cm)	65		58		58	

Futterkastenmaß (cm)	109 x 68 x 45,5			119 x 59 x 45,5			119 x 68 x 45,5		
U-Wert (W/m²K)	0,14	0,21	0,14	0,14	0,21	0,14	0,14	0,21	0,14
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein
Deckelstärke (mm)	160	247	160	160	247	160	160	247	160
Artikel-Nr.	22330	22330O	22330M	22332	22332 O	22332 M	22331	22331O	22331M

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [Minka Arctic Fire - Technisches Datenblatt](#)