

# Minka Bodentreppe Eurofire brandhemmend aus Fichte mit U-Wert 0,67 W/m2K bis 275cm Raumhöhe 120x70cm Deckenöffnung

Brandhemmender Abschluss  
EI30 in Holzausführung



Art. Nr.: M10604

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**630,75 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 28 kg

**Typ:** Eurofire Protect

**Lichte Raumhöhe:** 275 cm

**U-Wert:** 0,67  
W/m<sup>2</sup>·K

**Holzart:** Fichte

**Breite Deckenöffnung:** 60  
cm

**Hersteller:** Minka


**Kategorie:**  
Bodentreppen

**Länge Deckenöffnung:** 120  
cm

**Tragkraft:** 150 kg

## **Bodentreppe "Eurofire Protect" als brandhemmender Abschluss EI 30 in Holzausführung.**

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 60 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Innenliegende Scharniere
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- Stahl-Sicherheitshandlauf serienmäßig
- Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

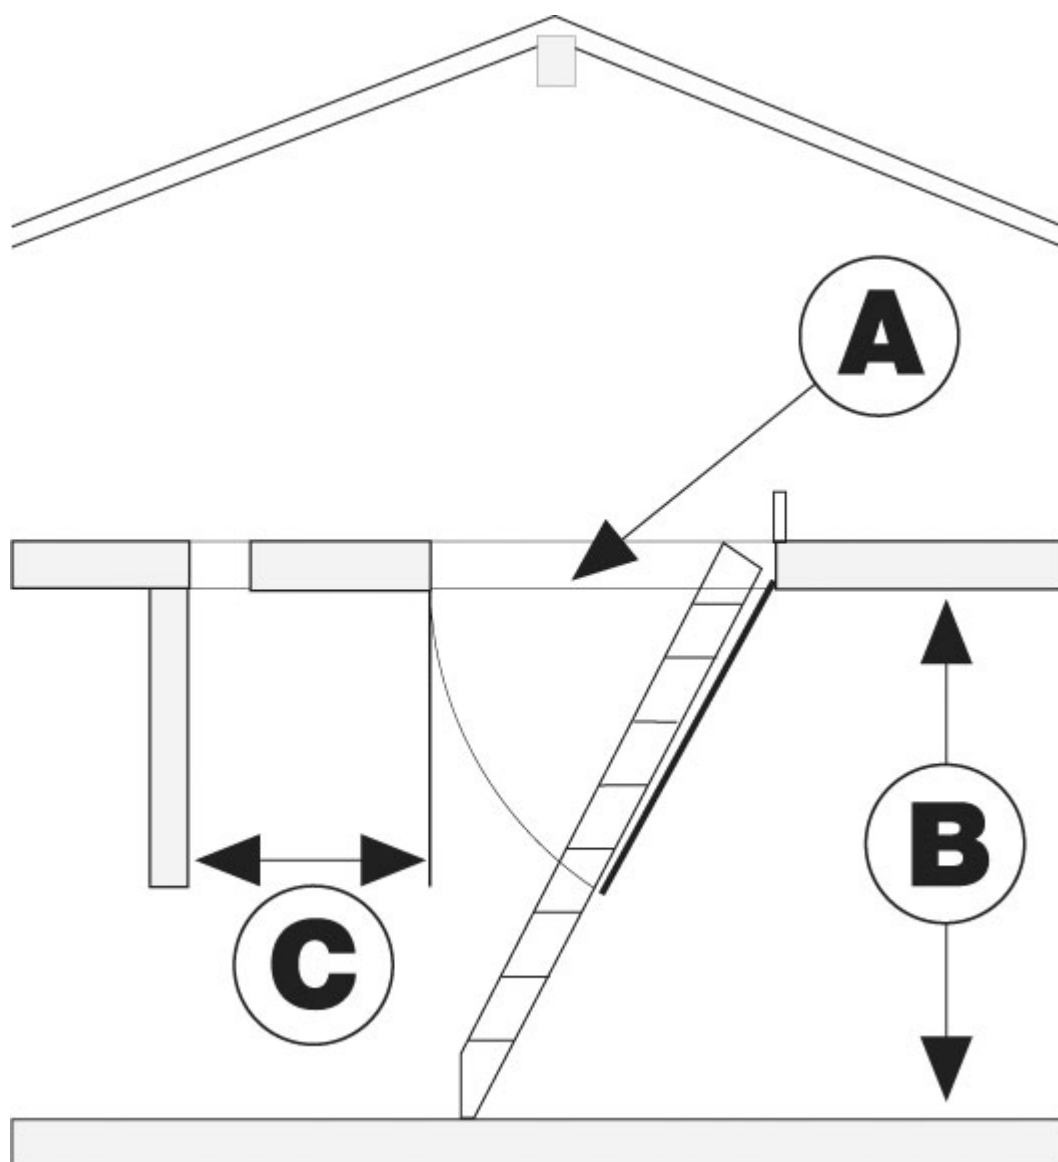

Brandhemmender Abschluss EI 30, E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

|                             |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (A)                         |          |          |          |          |
| Deckenöffnung<br>(cm)       | 114 x 55 | 114 x 70 | 120 x 60 | 120 x 70 |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 275      | 275      | 275      | 275      |

|                                              |               |        |               |        |               |        |               |                   |
|----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)                   | 61            |        | 61            |        | 55            |        | 55            |                   |
| Futterkastenmaß<br>(cm)                      | 113 x 54 x 13 |        | 113 x 69 x 13 |        | 119 x 59 x 13 |        | 119 x 69 x 13 |                   |
| U-Wert,<br>berechnet<br>(W/m <sup>2</sup> K) | 0,67          | 0,27   | 0,67          | 0,27   | 0,67          | 0,27   | 0,67          | 0,27              |
| ISO-Oberdeckel                               | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja                |
| Artikel-Nr.                                  | 10601         | 10601O | 10602         | 10602O | 10603         | 10603O | <b>10604</b>  | <b>10604</b><br>O |

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [Minka Eurofire Protect - Technisches Datenblatt](#)