

Minka Bodentreppe Polar 60 mit U-Wert 0,24-0,64 W/m²K bis 280cm Raumhöhe

Isolationsbodentreppe mit
starkem Holztreppenpaket



Art. Nr.: 3292-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka-bodentreppe-polar-60-mit-u-wert-0,24-0,64-w-m2k-bis-280cm-raumhoehe](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka-bodentreppe-polar-60-mit-u-wert-0,24-0,64-w-m2k-bis-280cm-raumhoehe)

ab 480,70 €


(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Isolierende Bodentreppe "Polar 60" mit starkem Holztreppenpaket.

- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 60 mm
- Deckel beidseitig weiß
- Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen

- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm Lukenverkleidung (50 cm hoch)

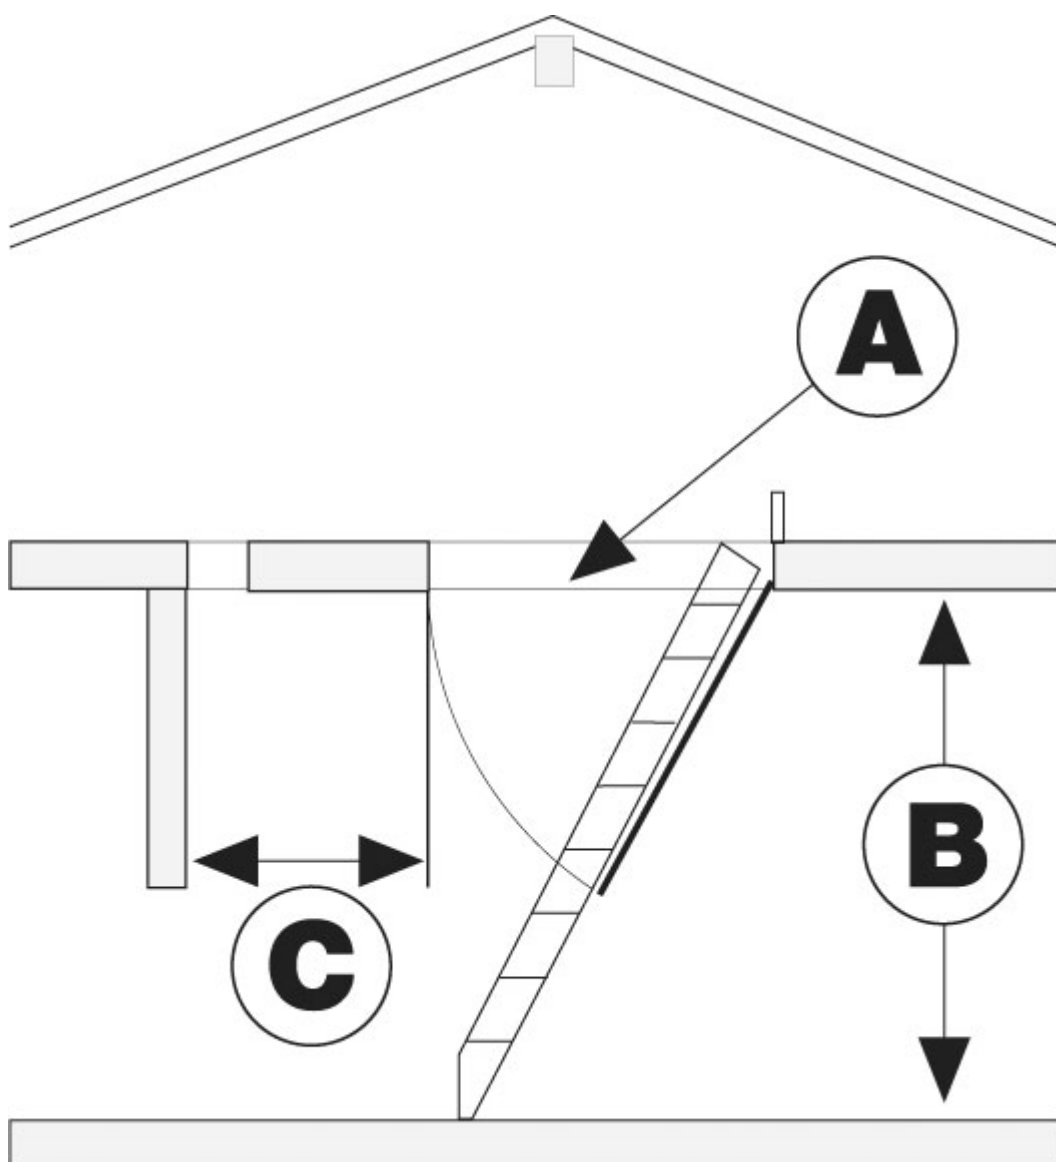

(A) Deckenöffnung (cm)	86 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	255	280	280	280	280	280	280	280	280
(C) Ausklappmaß (cm)	50	55	55	55	55	45	45	35	35
Futterkastenmaß (cm)	85 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13	119 x 69 x 13	129 x 69 x 13	129 x 69 x 13	139 x 69 x 13	139 x 69 x 13
U-Wert, geprüft (W/m²K)	0,64	0,64	0,24	0,64	0,24	0,64	0,24	0,64	0,24
ISO-Oberdeckel	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10641	10643	10643O	10644	10644O	10646	10646O	10648	10648O

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [Minka Polar 60 - Technisches Datenblatt](#)