

# Minka Bodentreppe Polar Extrem U-Wert 0,37 W/m<sup>2</sup>K mit ISO-OD bis 275cm Raumhöhe 114x55cm Deckenöffnung

Mit extremer Isolierung

Art. Nr.: M10651O



**790,00 €**

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 66 kg

|                                   |                                         |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Typ:</b> Polar Extrem          | <b>Breite Deckenöffnung:</b><br>55 cm   | <b>Lichte Raumhöhe:</b><br>275 cm |
| <b>Holzart:</b> Fichte            | <b>U-Wert:</b> 0,37 W/m <sup>2</sup> ·K | <b>Hersteller:</b> Minka          |
| <b>Kategorie:</b><br>Bodentreppen | <b>Länge Deckenöffnung:</b><br>114 cm   | <b>Tragkraft:</b> 150 kg          |

**Isulationsbodentreppe "Polar Extrem" mit extremer Isolierung 87 mm.**

- Geprüft gem. DIN EN 11975:2007
- Geprüfter U-Wert 0,59 W/m<sub>2</sub>K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO4)
- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,37W/m<sub>2</sub>K (Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO3)
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 87 mm
- Deckel beidseitig weiß Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)

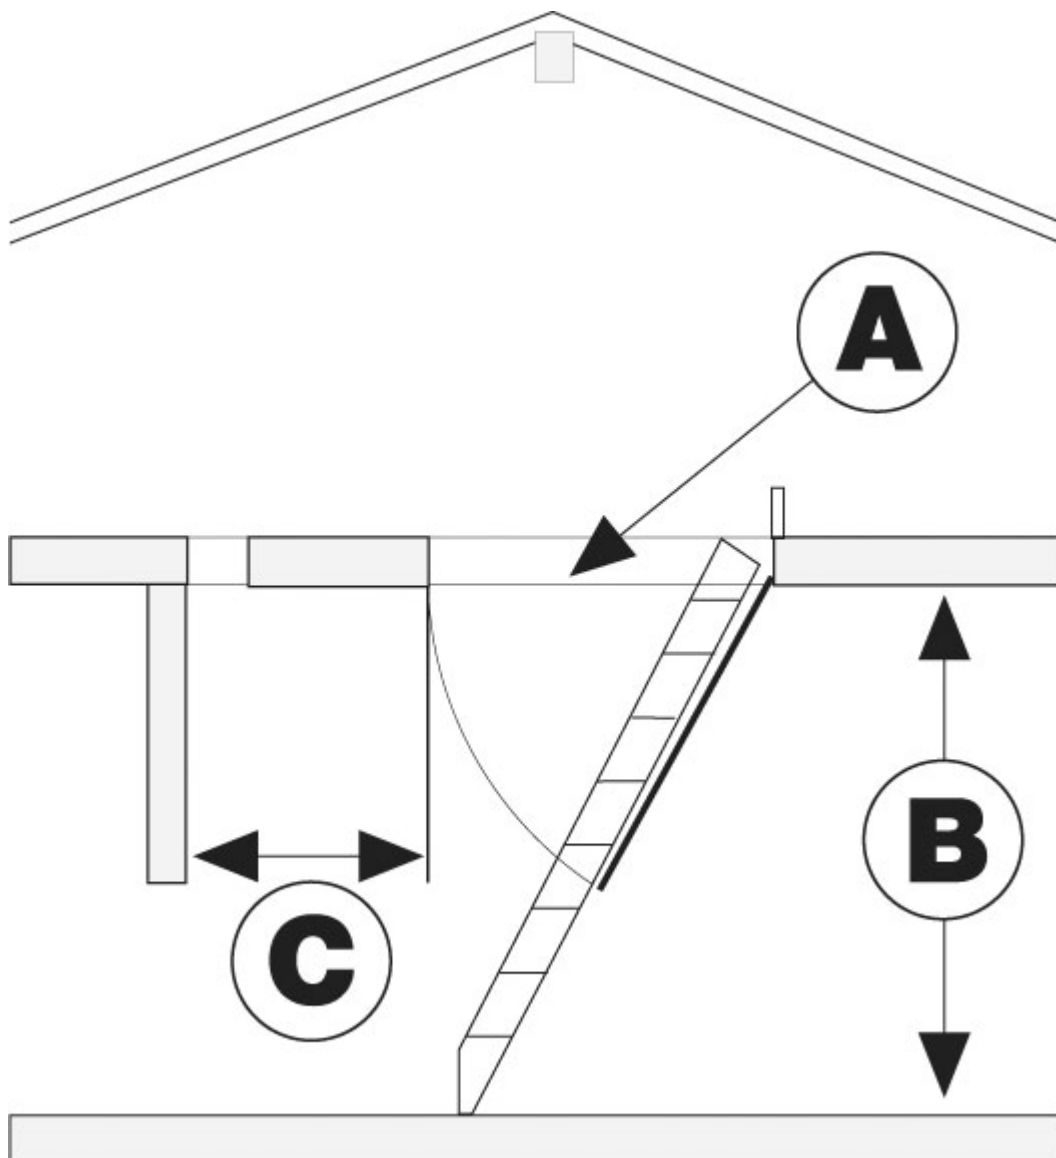

|                              |          |          |          |          |   |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 114 x 55 | 114 x 70 | 120 x 60 | 120 x 70 | 1 |
| (B) Lichte<br>Raumhöhe (cm)  | 275      | 275      | 280      | 280      | 2 |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)   | 65       | 65       | 55       | 55       | 4 |

|                             |               |               |               |        |               |        |               |        |   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---|
| Futterkastenmaß<br>(cm)     | 113 x 54 x 13 |               | 113 x 69 x 13 |        | 119 x 59 x 13 |        | 119 x 69 x 13 |        | 1 |
| U-Wert, geprüft*<br>(W/m²K) | 0,59          | 0,37          | 0,59          | 0,37   | 0,59          | 0,37   | 0,59          | 0,37   | 0 |
| ISO-Oberdeckel              | nein          | ja            | nein          | ja     | nein          | ja     | nein          | ja     | n |
| Artikel-Nr.                 | 10651         | <b>10651O</b> | 10652         | 10652O | 10653         | 10653O | 10654         | 10654O | 1 |

\*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO4, 12-000646-PRO3)



- [Minka Polar Extrem - Technisches Datenblatt](#)