

Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend mit U-Wert 0,33 W/m2K Deckenöffnung 120x70cm Raumhöhe bis 270cm

Passivhaus-Abschluss in EI2
60



Art. Nr.: M21111

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mink](#)
Image not found or type unknown

1.050,40 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 72 kg

Lichte Raumhöhe: 270
cm

U-Wert: 0,33 W/m²·K

Typ: Type 1 Passiv
Plus

Breite Deckenöffnung:
70 cm

Hersteller: Minka


Kategorie:
Bodentreppen

Tragkraft: 150 kg

Länge Deckenöffnung:
120 cm

Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.

- Passivhaus-Abschluss in EI₂ 60
- Brandhemmend EI₂ 60 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert je nach Auswahl...
 - mit Oberdeckel 0,56 W/m²K
 - ohne Oberdeckel 0,33 W/m²K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig

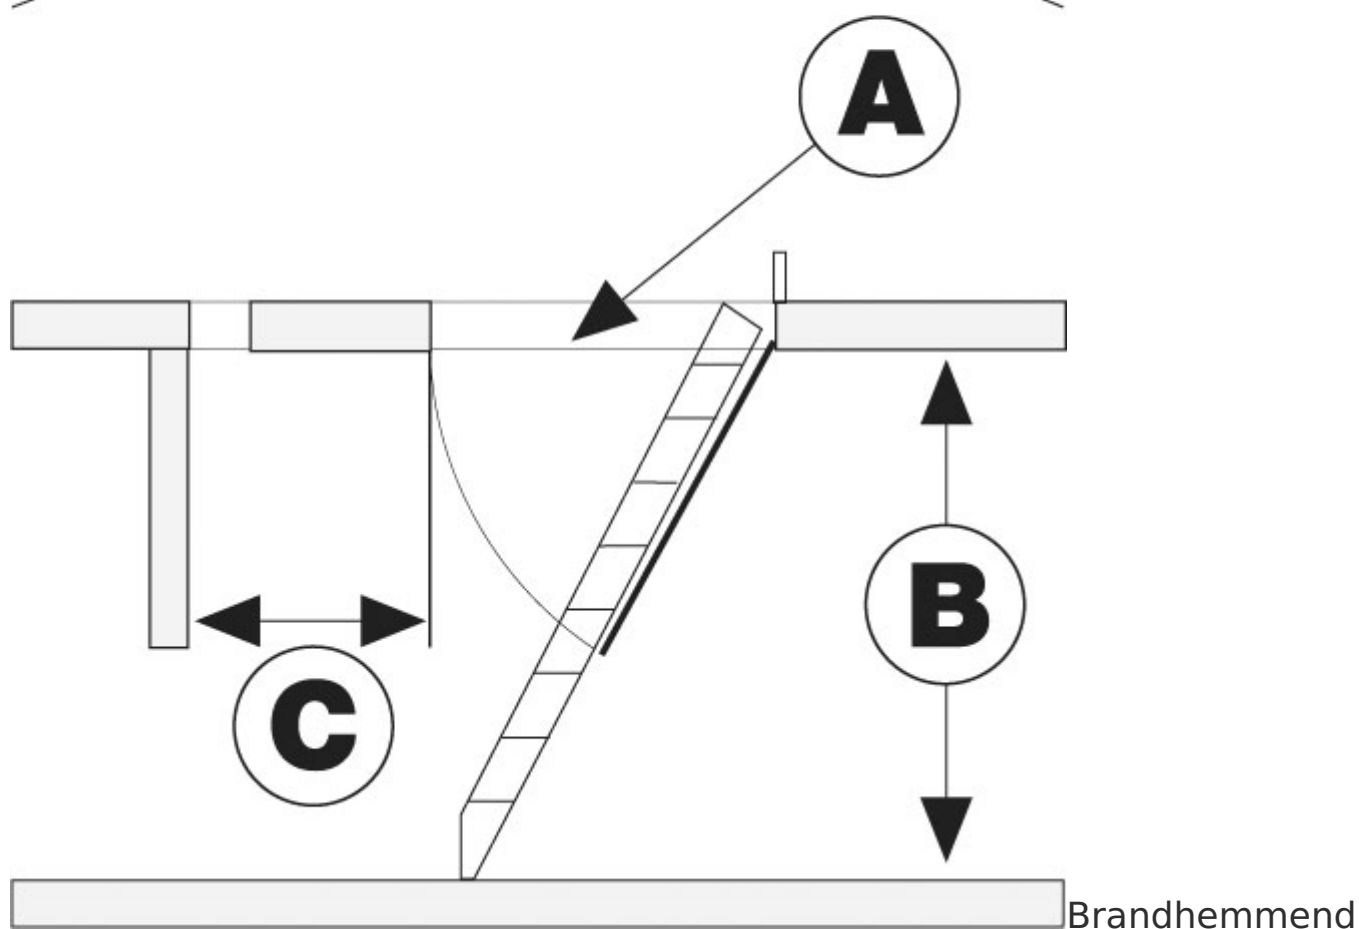

E1₂30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70		120 x 70		130 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265	290	270	295	270	290
(C) Ausklappmaß (cm)	60		50		40	

Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 45,5			119 x 69 x 45,5			129 x 69 x 45,5		
U-Wert, berechnet (W/m²K)	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein
Deckelstärke (mm)	105	192	105	105	192	105	105	192	105
Artikel-Nr.	21110	21110O	21110M	21111	21111 O	21111 M	21113	21113O	21113M

Aufbau- und
Verwendungsanleitung 

- [Minka Type 1 Passiv Plus - Technisches Datenblatt](#)