

Minka Bodentreppe Type 12 Solid brandhemmend mit ISO-OD U-Wert 0,7 W/m2K bis 275cm Raumhöhe 130x70cm Deckenöffnung

Brandhemmender Abschluss
EI30



Art. Nr.: M211330

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka](#)
Image not found or type unknown

1.255,55 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 73.5 kg

Typ: Type 12 Solid

Lichte Raumhöhe:
275 cm

Breite Deckenöffnung:
70 cm

U-Wert: 0,7 W/m²·K

Hersteller: Minka


Kategorie:
Bodentreppe

Länge Deckenöffnung:
130 cm

Tragkraft: 150 kg

Bodentreppe "Type 12 Solid" mit 2 Dichtungen serienmäßig, Brandhemmender Abschluss EI 30.

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 27 cm
- Montagegrad teilmontiert
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung (15cm hoch)

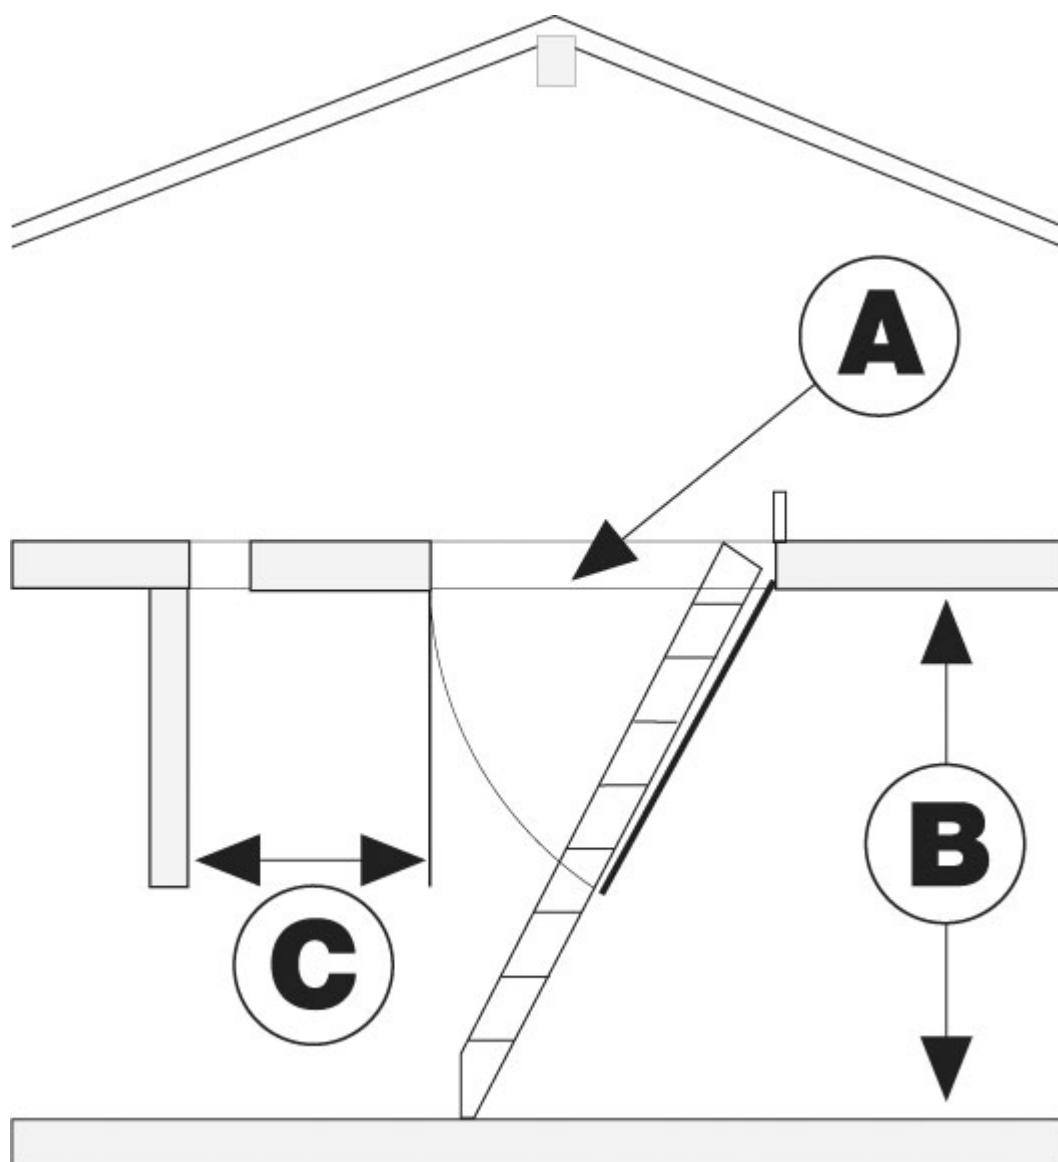

Brandhemmender Abschluss EI 30, E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 70		130 x 70		140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		275	
(C) Ausklappmaß (cm)	50		40		30	
Futterkastenmaß (cm)	119 x 69 x 27		129 x 69 x 27		139 x 69 x 27	
U-Wert, getestet (W/m²K)	1,3	0,7	1,3	0,7	1,3	0,7
ISO-Oberdeckel	nein	ja*	nein	ja*	nein	ja*

Artikel-Nr.	21131	211310	21133	211330	21135	211350
-------------	-------	--------	-------	---------------	-------	--------

*= Schwenkraum Automatisch 155 cm / Manuell 108 cm

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [Minka Type 12 Solid - Technisches Datenblatt](#)