

# Minka Bodentreppe Type 12 Solid brandhemmend mit U-Wert 0,7-1,3 W/m<sup>2</sup>K bis 275cm Raumhöhe

Brandhemmender Abschluss  
EI30



Art. Nr.: 3288-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka)

**ab 1.014,90**  
**€**


(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

## **Bodentreppe "Type 12 Solid" mit 2 Dichtungen serienmäßig, Brandhemmender Abschluss EI 30.**

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere

- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 27 cm
- Montagegrad teilmontiert
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung (15cm hoch)

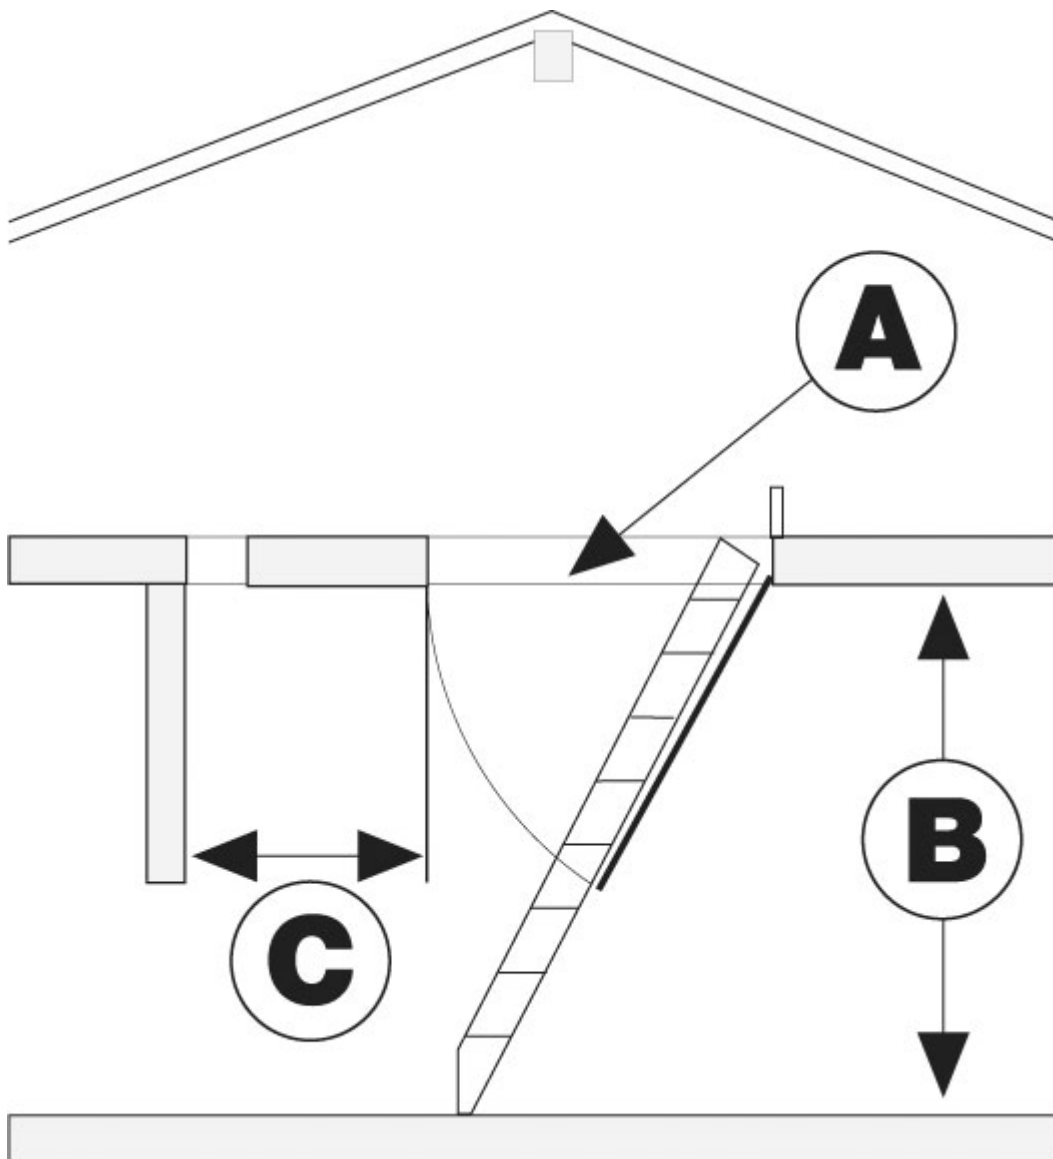

Brandhemmender Abschluss EI 30, E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 70	130 x 70	140 x 70
------------------------	----------	----------	----------

---

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		275	
(C) Ausklappmaß (cm)	50		40		30	
Futterkastenmaß (cm)	119 x 69 x 27		129 x 69 x 27		139 x 69 x 27	
U-Wert, getestet (W/m <sup>2</sup> K)	1,3	0,7	1,3	0,7	1,3	0,7
ISO-Oberdeckel	nein	ja*	nein	ja*	nein	ja*
Artikel-Nr.	21131	211310	21133	211330	21135	211350

\*= Schwenkraum Automatisch 155 cm / Manuell 108 cm

---



- [Minka Type 12 Solid - Technisches Datenblatt](#)