

Minka Bodentreppe Type 13 X-Large brandhemmend 140x92cm Deckenöffnung U-Wert 1,1 W/m²K mit ISO-OD 240-250cm Raumhöhe

Triebwerkstraumtreppe in EL
30



Art. Nr.: M212020

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka](#)
Image not found or type unknown

3.761,35 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 98 kg

Lichte Raumhöhe:
240 - 250 cm

Typ: Type 13 X-Large

**Breite
Deckenöffnung:** 92 cm

U-Wert: 1,1 W/m²·K

Hersteller: Minka


Kategorie:
Bodentreppen

Tragkraft: 150 kg

**Länge
Deckenöffnung:** 140
cm

Brandhemmende Triebwerksraumtreppe "Type 13 Large" in EI30 von Minka.

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Stahlscherenpaket mit großen Stufen
- Stufengröße 60 x 15 cm
- Durchgangsmaß 100 x 80 cm
- Optional mit ISO-Oberdeckel und Lukenverkleidung

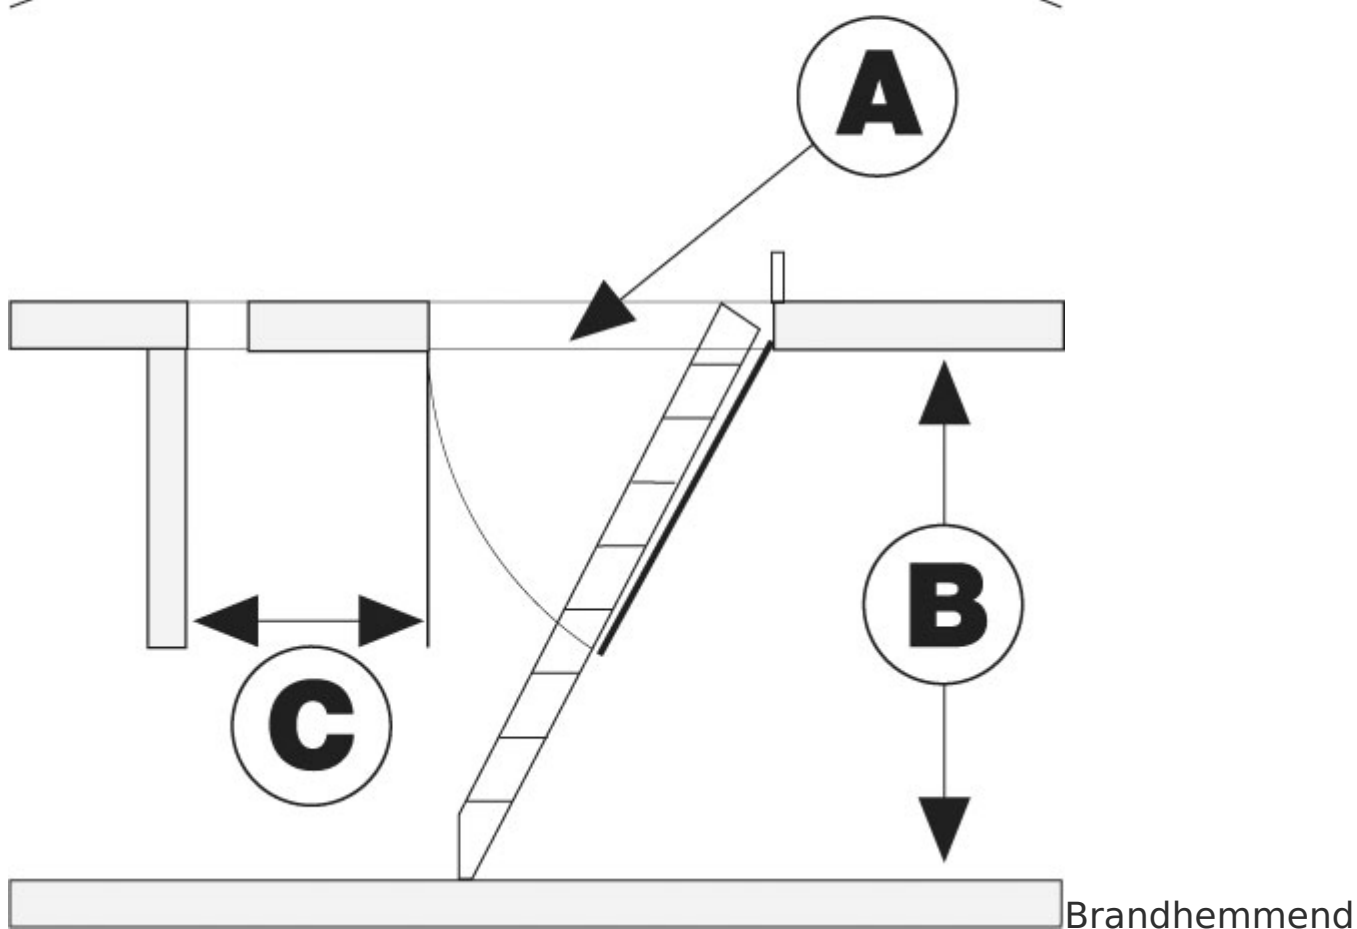

EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	215 - 229	230 - 245	240 - 250	250 - 268	261 - 275	275 - 290	285 - 295	295 - 317
(A) Deckenöffnung (cm)	140 x 92							
(C) Ausklappmaß (cm)	0	10	15	20	25	30	40	60

Futterkastenmaß (cm)	139 x 91							
Schwenkraum OD manuell (cm)	130				135			
Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet)								
Artikel-Nr.	21200	21201	21202	21203	21204	21205	21206	21207
Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)								
Artikel-Nr.	21200O	21201O	21202O	21203O	21204O	21205O	21206O	21207O

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [Minka Type 13 X-Large - Technisches Datenblatt](#)
- [Minka Type 13 X-Large - Einbauanleitung](#)