

# Minka Bodentreppe Type 18 Prestige brandhemmend 120x70cm U-Wert 1,1 W/m<sup>2</sup>K mit ISO-OD bis 290cm Raumhöhe

EL 30 Abschluss mit  
Scherentreppe



Art. Nr.: M216310

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**2.162,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 80 kg

<b>Lichte Raumhöhe:</b> 290 cm	<b>Typ:</b> Type 18 Prestige	<b>U-Wert:</b> 1,1 W/m <sup>2</sup> ·K
<b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm	<b>Hersteller:</b> Minka	<b>Kategorie:</b> Bodentreppen
<b>Länge Deckenöffnung:</b> 120 cm	<b>Tragkraft:</b> 150 kg	

**Dachbodentreppe "Type 18 Prestige" EI30 Abschluss.**

- Brandhemmend EI130 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Stahlscherenpaket
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 31 cm
- ISO-Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung 152 cm hoch

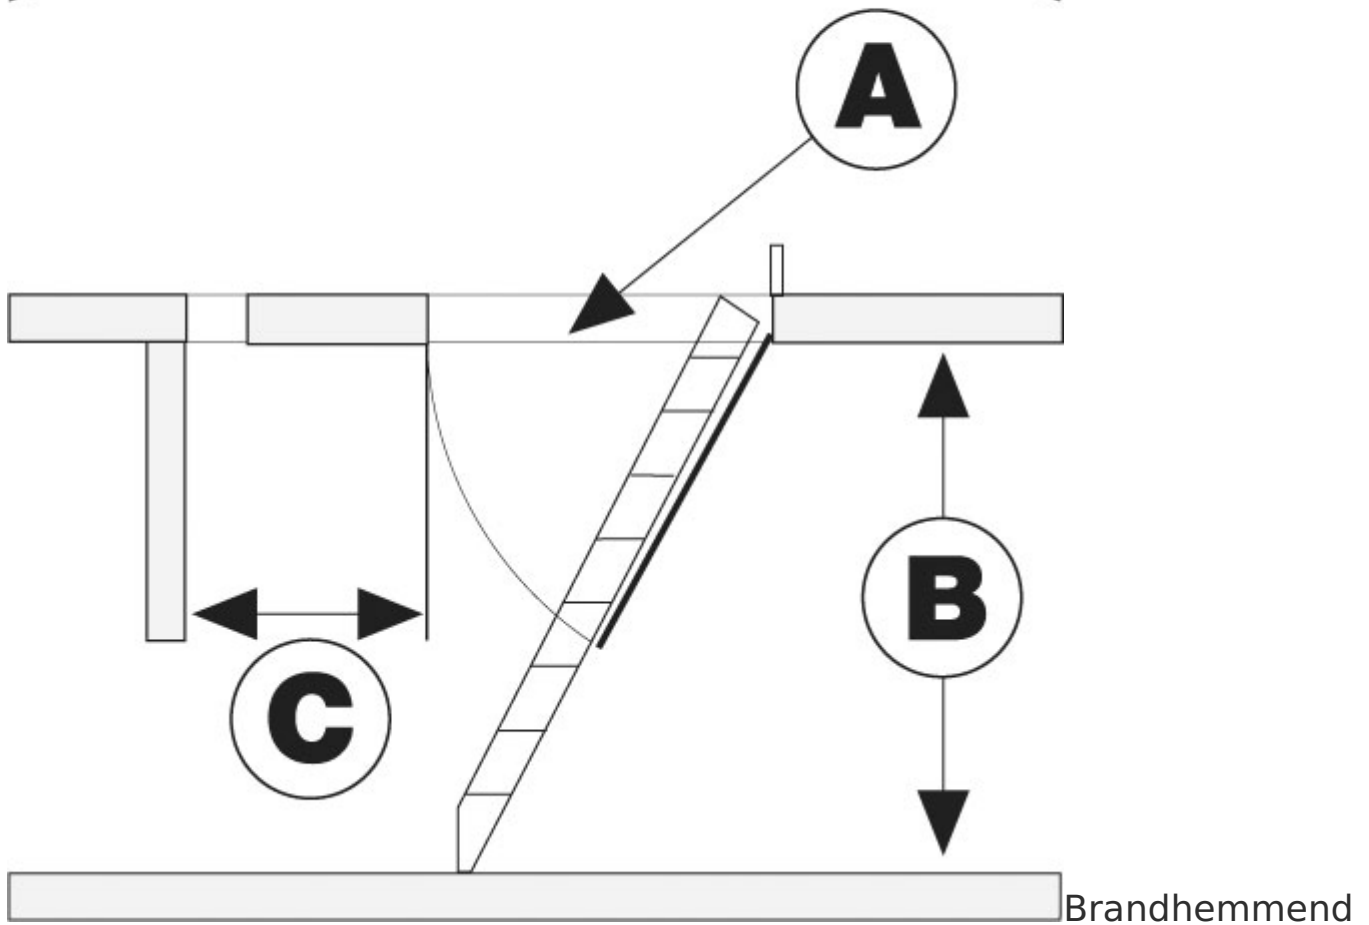

EI130 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, 83860

(B) Licht Raumhöhe (cm)	290			
(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(C) Ausklappmaß (cm)	58	58	48	38

Futterkastenmaß (cm)	119 x 59 x 31		119 x 69 x 31		129 x 69 x 31		139 x 69 x 31	
Schwenkraum OD auto/man (cm)	165 / 106		165 / 116		165 / 116		165 / 116	
U-Wert (W/m²K)	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	21632	21632O	21631	<b>21631O</b>	21633	21633O	21635	21635O

(B) Licht Raumhöhe (cm)	290 - 315							
(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 60		120 x 70		130 x 70		140 x 70	
(C) Ausklappmaß (cm)	58		58		48		38	
Futterkastenmaß (cm)	119 x 59 x 31		119 x 69 x 31		129 x 69 x 31		239 x 69 x 31	
Schwenkraum OD auto/man (cm)	165 / 106		165 / 116		165 / 116		165 / 116	
U-Wert (W/m²K)	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	21632M	21632MO	21631M	21631MO	21633M	21633MO	21635M	21635MO



- [Minka Type 18 Prestige - Technisches Datenblatt](#)