

# Dolle alu-top F30 Bodentreppe

## Scherentreppe bis 279cm Raumhöhe

### 112x70cm mit U-Wert 0,57

Komfort mit Brandschutz F30



Art. Nr.: DT0330717

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/bode

**3.574,84 €**

~~UVP 4.416,09 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 17 -20

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                        |                                       |                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>U-Wert:</b> 0,57W/m <sup>2</sup> ·K | <b>Ausladung:</b> 1,45 m              | <b>Deckelstärke:</b> 62 mm       |
| <b>Lichte Raumhöhe:</b><br>279 cm      | <b>Breite Deckenöffnung:</b><br>70 cm | <b>Hersteller:</b> Dolle Treppen |
| <b>Kategorie:</b><br>Scherentreppen    | <b>Länge Deckenöffnung:</b><br>112 cm | <b>Tragkraft:</b> 200 kg         |

Die DOLLE alu-top F30 wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie

vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegendes Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufige Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe ist in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach bedienbar. Durch die Scherenmechanik kann die Treppe mit geringem Kraftaufwand aufgezogen und wieder zusammengeschoben werden. Das Leiternteil besteht aus Alu-Druckguss und ist dadurch leicht aber gleichzeitig stabil und mit 200 kg pro Stufe hoch belastbar. Somit kann sie auch häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,57 W/m²K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top F30 ist in sechs verschiedenen Maßen erhältlich:


- 112/120 x 60 cm
- 112/120/130/140 x 70 cm.
- Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, sind auf Anfrage lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- Feuerhemmend mit Feuerwiderstand F30
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,57 W/m²K
- Traglast bis 200 kg
- Hohe Stabilität – höher belastbar
- Lieferumfang ...
  - Schnapper aus Metall
  - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
  - Rollen

- Teleskophandlauf
- Bedienstab
- Montageschrauben



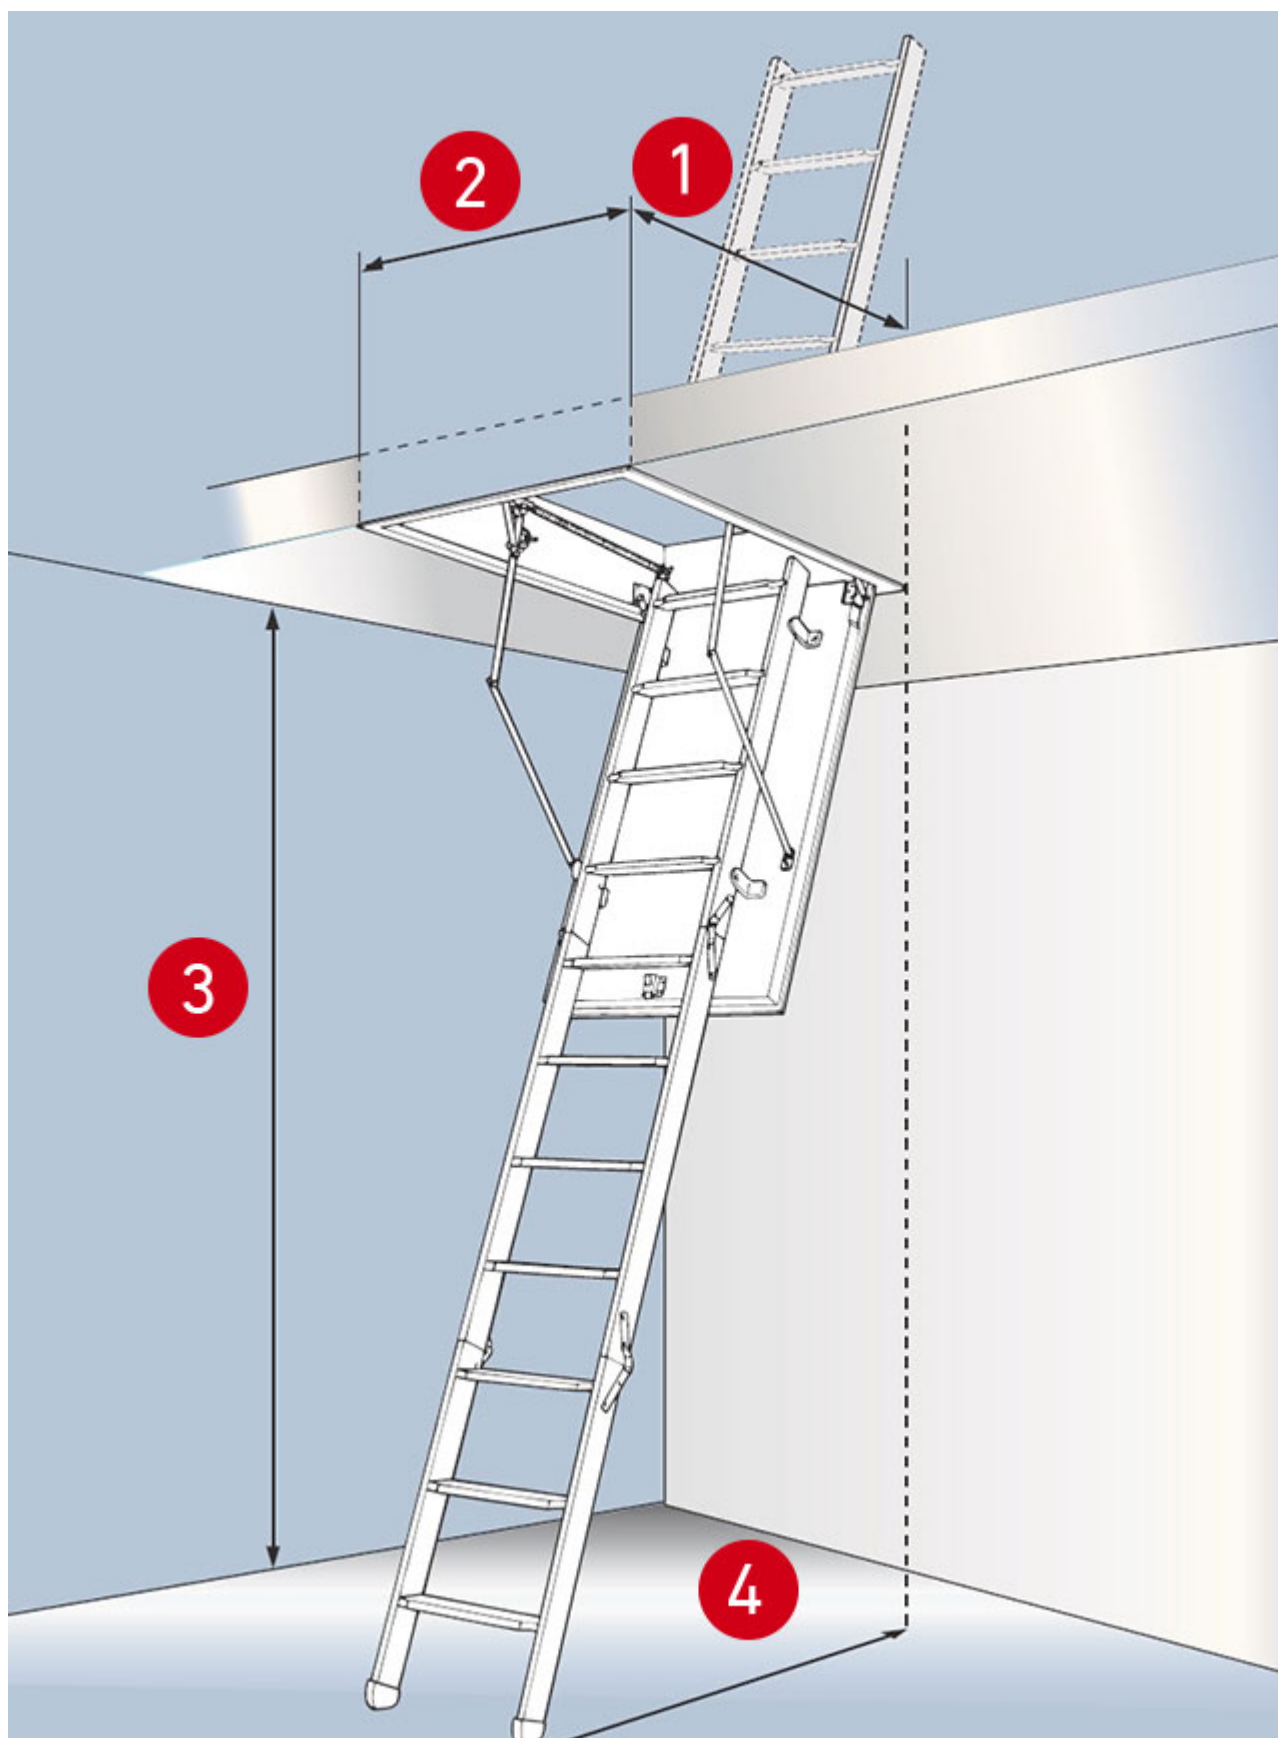

Feuerwiderstand über 30 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN  
EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe Scherentreppe alu-top F30 | Standardmaße (Deckenöffnung)

|                                           |      |      |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1</b> Öffnungslänge<br>(cm)            | 112  | 112  | 120   | 120   | 130   | 140   |
| <b>2</b> Öffnungsbreite<br>(cm)           | 60   | 70   | 60    | 70    | 70    | 70    |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe<br>(max., cm) | 279  | 279  | 279   | 279   | 279   | 279   |
| <b>4</b> Ausladung<br>(cm)                | 145  | 145  | 145   | 145   | 145   | 145   |
| max.<br>Ausklappmaß<br>(cm)               | 155  | 155  | 155   | 155   | 155   | 155   |
| U-Wert                                    | 0,58 | 0,58 | 0,58  | 0,58  | 0,58  | 0,58  |
| Anzahl Stufen                             | 10   | 10   | 10    | 10    | 10    | 10    |
| Länge<br>Kastenausßenmaß<br>(cm)          | 105  | 105  | 118,5 | 118,5 | 128,5 | 138,5 |
| Breite<br>Kastenausßenmaß<br>(cm)         | 58,5 | 68,5 | 58,5  | 68,5  | 68,5  | 68,5  |
| Höhe<br>Kastenausßenmaß<br>(cm)           | 24,0 | 24,0 | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  |
| Traglast (kg)                             | 200  | 200  | 200   | 200   | 200   | 200   |

---

|                      |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigengewicht<br>(kg) | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        |
| Artikel-Nr.          | DT0330616 | DT0330617 | DT0330626 | DT0330627 | DT0330628 | DT0330629 |