Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Dolle alu-fix Bodentreppe Scherentreppe bis 260cm Raumhöhe 80x60cm mit U-Wert 0,90

Platzsparende Lösung – Scherentreppe mit Lukenkasten



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/dolle

Art. Nr.: DT0300186

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

643,03 €

**UVP 716,38 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 4 -5 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

**Holzart:** Fichte **U-Wert:** 0,90W/m<sup>2</sup>·K

**Breite Deckenöffnung:** 

60 cm

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

<b>Lichte Raumhöhe:</b> 260 cm	<b>Hersteller:</b> Dolle Treppen	Material: Aluminium	
<b>Kategorie:</b> Scherentreppen	Tragkraft: 100 kg	<b>Länge Deckenöffnung:</b> 70 cm	
Deckelstärke: 56 mm	Ausladung: 1,52 m		

Diese platzsparende Scherentreppe kann komplett mit Lukenkasten eingebaut werden. Dank geringer Ausladung passt sie perfekt in kleinere Räume.

Die tiefe Auftrittsfläche der Stufen ist nur ein Detail, das die DOLLE alu-fix von anderen Bodentreppen unterscheidet. Der Sandwichdeckel aus Fichte kann ohne viel Kraftaufwand bewegt werden. Das Leiternteil aus Aluminium bietet Leichtigkeit bei der Bedienung und gleichzeitig sicheren Stand. Es lässt sich durch sanften Zug und Druck in jeder Ausführung einund ausziehen. Die Ausladung ist sehr gering, daher kann diese Bodentreppe auch auf kleinem Raum gut zum Einsatz kommen. Die Stufen sind 7,8 cm tief. Mit einer geprüften Überlast von bis zu 100 kg und einem U-Wert von 0,90 W/m²K, eignet sich die DOLLE alu-fix für alle gut gedämmten Dachböden, die eher selten betreten werden. Außerdem kann das Modell besonders gut bei Altbauten als Revisionsklappe verwendet werden.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- U-Wert von 0,90 W/m<sup>2</sup>K
- Leichter Lukendeckel
- Einfach zu bedienen
- Lieferumfang ...

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Lukenkasten und Leiternteil
- Schnapper aus Kunststoff
- Bedienstab

Wichtiger Hinweis Diese Leiter ist nicht für Kaltböden geeignet!




Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

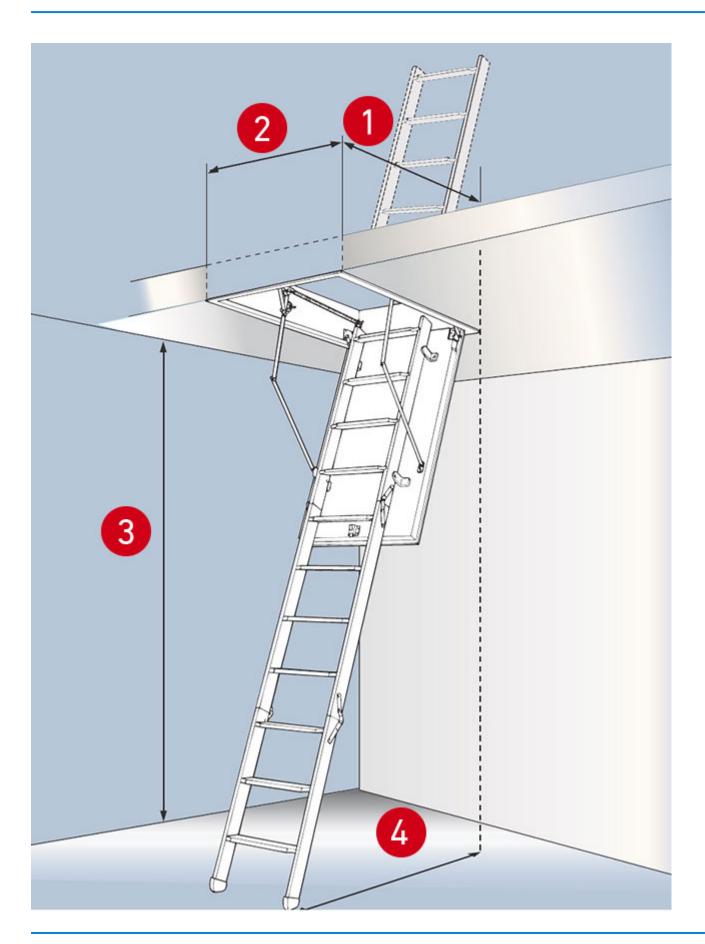

Seite Art. Nr.: DT0300186 | Dolle alu-fix Bodentreppe Scherentreppe 26.10.2025 5 bis 260cm Raumhöhe 80x60cm mit U-Wert 0,90

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bodentreppe Scherentreppe alu-fix mit Lukenkasten   Standardmaße (Deckenöffnung)					
① Öffnungslänge (cm)	70	70	80	80	
② Öffnungsbreite (cm)	60	70	60	70	
3 Lichte Raumhöhe (max., cm)	260	260	260	260	
4 Ausladung (cm)	152	152	152	152	
U-Wert	0,90	0,90	0,90	0,90	
Holzart	Fichte	Fichte	Fichte	Fichte	
Anzahl Stufen	10	10	10	10	
Länge Kastenaußenmaß (cm)	67,5	67,5	77,5	77,5	
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	57,6	67,6	
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	14,0	14,0	14,0	14,0	
Traglast (kg)	100	100	100	100	
Eigengewicht (kg)	25	25	25	25	
Artikel-Nr.	DT0300176	DT0300177	DT <b>0300186</b>	DT0300187	

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



• DOLLE alu-fix mit Lukenkasten