Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle alu-top Bodentreppe Scherentreppe elektrisch bis 279cm Raumhöhe 130x70cm mit U-Wert 0,58

Komfort auf Knopfdruck

Image not found or type unknown
out/pictures/generated/product/1/653_500_90/dolle

Art. Nr.: DT0330937

5.210,99 €

~~**UVP 6.445,04 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Deckelstärke: 19 mm	**Breite Deckenöffnung:** 70 cm	**Lichte Raumhöhe:** 279 cm
U-Wert: 0,58W/m²·K	**Hersteller:** Dolle Treppen	**Kategorie:** Elektrische Scherentreppen
Länge Deckenöffnung: 130 cm	**Tragkraft:** 200 kg	**Ausladung:** 1,45 m

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

DOLLE alu-top ist der Komfortprofi unter den Bodentreppen. Die hochwertige Scherentreppe aus Metall ist auch elektrisch bedienbar.

Die DOLLE alu-top wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegenden Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufigere Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe lässt sich in der elektrischen Ausführung auf Knopfdruck von oben sowie unten ausfahren und wieder einziehen. Damit ist sie in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach. Vor allem Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung können so dank DOLLE alu-top wieder sicher den Dachboden erreichen. Der geräuscharme Elektromotor mit Endabschaltung und Sicherheitstaste fährt die Scherentreppe sicher ein und aus. Gegen Aufpreis ist auch eine Fernbedienung mit zwei Sendern erhältlich. Aber auch für einen möglichen Stromausfall ist vorgesorgt: Selbst dann lässt sich die DOLLE alu-top leicht per Hand von unten öffnen. Mit einer geprüften Traglast von bis zu 200 kg kann die DOLLE alu-top auch in elektrischer Ausführung häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,58 W/m²K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top elektrisch ist in drei verschiedenen Maßen erhältlich: 120 x 70 cm / 130 x 70 cm / 140 x 70 cm.

Auf Anfrage sind Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Elektrisch bedienbar
- Platzsparend
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,58 W/m²K
- Leiser Elektromotor
- Traglast bis 200 kg
- Lieferumfang ...
  - Schnapper aus Metall
  - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
  - Rollen
  - Teleskophandlauf
  - Bedienstab
  - Montageschrauben

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

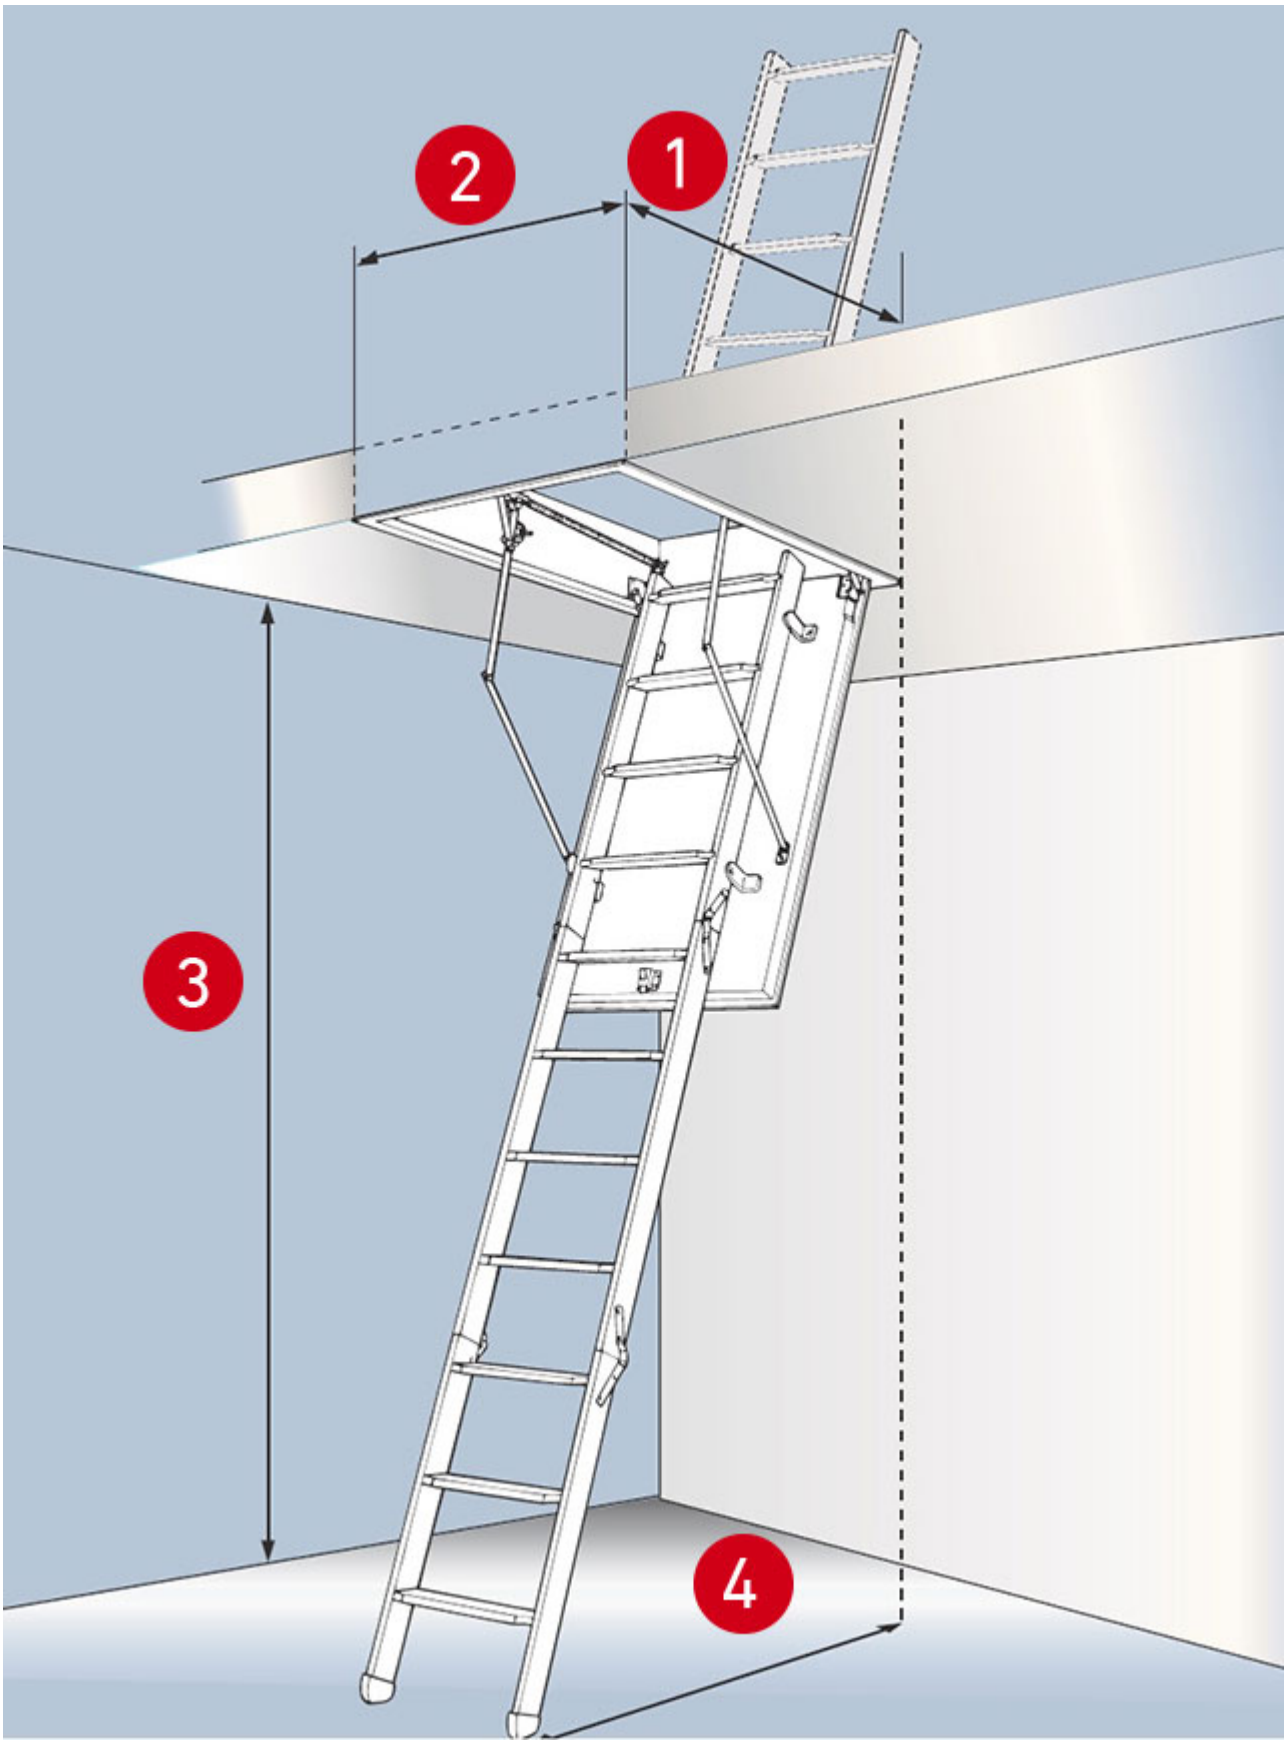

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Feuerwiderstand über 30 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe elektrische Scherentreppe alu-top | Standardmaße (Deckenöffnung)			
❶ Öffnungslänge (cm)	120	130	140
❷ Öffnungsbreite (cm)	60	70	70
❸ Lichte Raumhöhe (max., cm)	279	279	279
❹ Ausladung (cm)	145	145	145
U-Wert	0,58	0,58	0,58
Stufentiefe (cm)	14	14	14
Stufen Material	Stahl	Stahl	Stahl
Bedienung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Stärke Lukenkasten (cm)	1,9	1,9	1,9
Länge Kastenaußenmaß (cm)	118,5	128,5	138,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	68,5	68,5	68,5
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0	24,0	24,0
Traglast (kg)	200	200	200
Artikel-Nr.	DT0330927	DT**0330937**	DT0330947

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- DOLLE alu-top
- DOLLE alu-top Teleskophandlauf
- DOLLE alu-top elektro, Einbau und Bedienung Spindelhubmotor