Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Dolle elektro-top Bodentreppe Scherentreppe elektrisch 240-280cm Raumhöhe 140x70cm mit U-Wert 1,20

Sicher, komfortabel, günstig.

DOLLE

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/dolle

Updatetest Testshop

Art. Nr.: DT0354147

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(2 Bewertungen)

2.587,40 €

UVP 3.191,58 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

Lichte Raumhöhe:

280 cm

**U-Wert:** 1,20W/m<sup>2</sup>·K

**Breite** 

Deckenöffnung: 70

cm

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

<b>Hersteller:</b> Dolle Treppen	<b>Kategorie:</b> Elektrische Scherentreppen	Tragkraft: 150 kg	
Länge Deckenöffnung: 140	Ausladung: 1,4 m	Deckelstärke: 50 mm	
cm			

DOLLE elektro-top ist eine leichtgängige Bodentreppe mit Komfort. Die weiße Scherentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl überzeugt durch einfache Bedienung und robustes Material.

## **Komfortable Bedienung auf Knopfdruck**

**Updatetest Testshop** 

Die hochwertige Scherentreppe aus Stahl ist elektrisch bedienbar. Dabei arbeitet der Elektromotor so geräuscharm, dass das Öffnen und Schließen sehr leise funktioniert. Eine Fernbedienung ermöglicht ein komfortables Aus- und Einfahren der Treppe auf Knopfdruck. Ein optisches Highlight ist das weiß pulverbeschichtete Leiternteil. Seine helle Farbe passt nicht nur ideal zu allen Wand- und Wohnraumfarben. Durch die Pulverbeschichtung lässt es sich auch leicht reinigen. Der Lukenkasten besteht ebenso wie das Leiternteil aus weiß pulverbeschichtetem Stahl. Damit ist die DOLLE elektro-top robust und belastbar. Sie ist zudem mit Überlast auf eine Tagfähigkeit bis zu 150 kg geprüft.

## Umlaufende Dichtungen und Bekleidungsleisten im Deckel

Eine umlaufende Hohlkammerdichtung ist bereits im Deckel integriert und gewährleistet zusammen mit dem Deckel in Sandwichbauweise eine gute Isolierung zwischen Dachraum und Wohnbereich. Bekleidungsleisten für den optisch passenden Anschluss der Bodentreppe in der Deckenöffnung sind ebenfalls im Rahmen integriert. Zwei Rollen am Ende des

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiternteiles verleihen der Treppe im ausgefahrenen Zustand besseren Stand. Für optimale Sicherheit beim Auf- und Abgang sorgen außerdem zwei Teleskophandläufe.

Die DOLLE elektro-top wird alle überzeugen, die eine sichere Bodentreppe mit hohem Bedienkomfort suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegenden Treppe mit hoher Stabilität. Dank elektrischem Öffnen und Schließen ist die DOLLE elektro-top in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach. Zudem ist sie mit einem bauteilgeprüften U-Wert von 1,20 W/m²K gut wärmeisoliert. Die DOLLE elektro-top ist in vier verschiedenen Maßen erhältlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

## Hinweis

Nicht für Kaltdächer geeignet!

- Umlaufende Hohlkammerdichtung im Deckel
- Beidseitiger Teleskophandlauf für optimale Sicherheit
- Rollen für besseren Schutz des Fußbodenbelages
- Mit Fernbedienung elektrisch bedienbar
- Im Rahmen integrierte Bekleidungsleiste
- Lieferumfang ...
  - Fernbedienung




Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

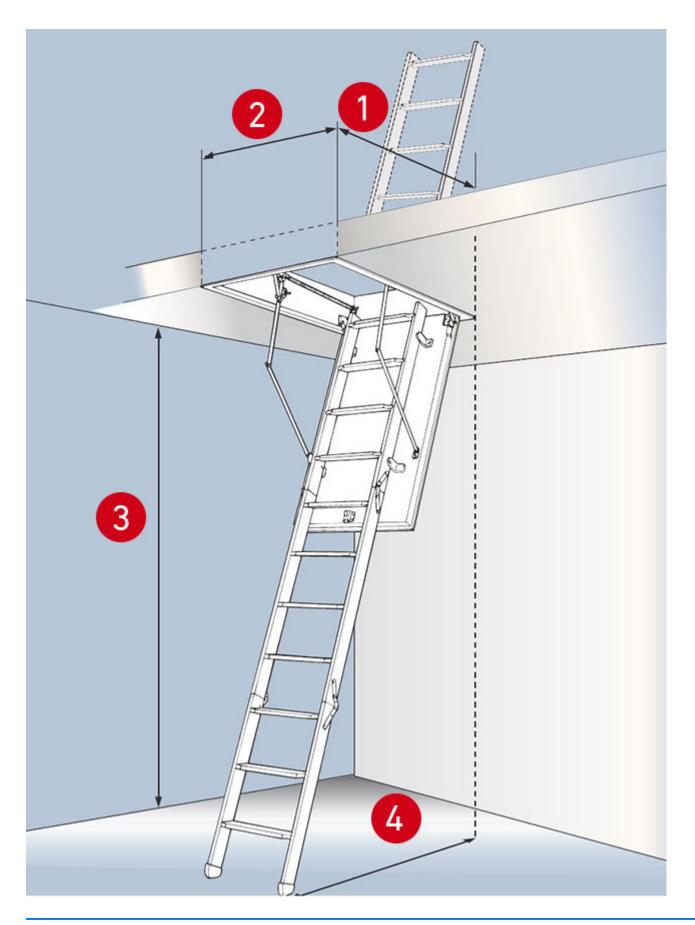

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bodentreppe elektrische Scherentreppe elektro-top   Standardmaße (Deckenöffnung)					
① Öffnungslänge (cm)	120	130	130	140	
② Öffnungsbreite (cm)	60	70	70	70	
3 Lichte Raumhöhe (max., cm)	240 - 280				
4 Ausladung (cm)	140				
max. Ausklappmaß (cm)	160				
U-Wert	1,20				
Stufenmaß (cm)	25 x 10	35 x 10	35 x 10	35 x 10	
Stufen Material	Stahl				
Bedienung	elektrisch				
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	15				
Traglast (kg)	150				
Eigengewicht (kg)	80				
Artikel-Nr.	DT0354126	DT0354127	DT0354137	DT <b>0354147</b>	



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• DOLLE elektro-top