Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 30778 Mehrzweckleiter 3-teilig 3x13 Sprossen

Rückenfreundlicher, ergonomischer

euroline

Transport

out/pictures/generated/product/1/653 500 90

Art. Nr.: E3077813

729,35 €

UVP 1.394.68 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIFFERBAR

Senkrechte Höhe: 8,35 Arbeitshöhe: 10,05

Leiterlänge: 8,85 m

Sprossen/Stufen: 13

Hersteller: Euroline Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material:

Kategorie:

Aluminium

Mehrzweckleiter

Begehbarkeit:

zweiseitig

m



3-teilig 3x13 Sprossen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
- Leichtes und schnelles Vefahren
- Schnell und sicher von A nach B
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Wandlaufrollen ab Größe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
- Breite Quertraversen für sicheren Stand






Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



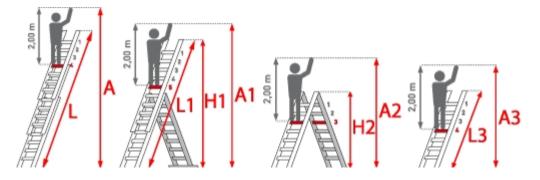

| Sprossenzahl | 3x6 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x13 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge ausgeschoben L (m) | 4,10 | 5,80 | 6,10 | 7,15 | 7,75 | 8,30 | 8,60 |
| Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil L1 (m) | 2,90 | 4,00 | 4,60 | 4,85 | 5,45 | 5,95 | 6,25 |
| Leiterlänge eingeschoben L3 (m) | 1,85 | 2,40 | 2,65 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,80 |
| Max. Arbeitshöhe A (m) | 5,30 | 7,00 | 7,30 | 8,10 | 8,95 | 9,50 | 9,80 |
| Senkrechte Höhe als Schiebeleiter (m) | 3,85 | 5,20 | 6,00 | 6,50 | 7,30 | 8,10 | 8,35 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Traversenbreite (m) | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Trennsicherung | | | | | X | X | X |
| Gewicht (kg) | 12,0 | 16,5 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 26,0 | 31,0 |
| Artikelnummer | 3077806 | 3077808 | 3077809 | 3077810 | 3077811 | 3077812 | 307781 |