

Hailo HobbyStep combi Kombileiter

Die 3-teilige Alu-Kombileiter
mit Querbalken und
Tatzenfüßen



Art. Nr.: 443-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo](#)


UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop

(2)

ab 339,65 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Hailo	Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 3x
Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter	

Die HobbyStep Kombileiter - Eine Leiter für alles


Eine Leiter – fünf verschiedene Kombinationen. Das ist eine Rechnung, die sich bezahlt macht. Ob als einfache, doppelte oder dreifache Anlegeleiter, als Schiebe- oder als frei stehende Doppelsprossenleiter – diese Leiter eignet sich für fast alle Einsätze und garantiert dabei höchste Sicherheit – mit der automatischen Anhebe- und Transportsicherung und dem rutschsicheren Profil der Stufen.

Sicher und vielseitig: die HobbyStep Kombileiter von Hailo

- Anlegeleiter 1-fach, 2-fach, 3-fach oder freistehende Doppelsprossenleiter
- Höhe ist Sprosse für Sprosse verstellbar
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- 2 Paar stabile Rasthaken mit automatisch einrastender Anhebe- und Transportsicherung
- Spezial-Quer- und Längsprofilierung der Vierkant-Sprossen für 40% mehr Rutschsicherheit
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- 2 Flächenauflege-Steckfüße mit verstärkter Profilierung und 2 standsichere, großflächige PVC-Tatzenfüße am Querbalken, festsitzend und rutschfest
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (nur 3x12 - 7312-007)
- Holmabdeckung mit geriffelter Wand-Anstellfläche
- Holmoberfläche griffsympathisch strukturiert
- Hochstabiler Querbalken
- Bis 150 kg belastbar
- Stabile Spanngurte

10Years warranty
for private use**3**Years warranty
for commercial useDesigned by
Hailo Germany.

competence since 1947

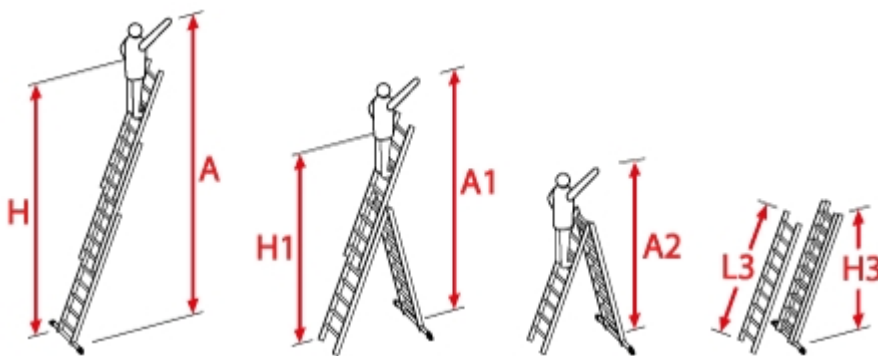

Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)	6,50	8,95
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil A1 (ca. m)	4,55	5,90
Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)	3,50	4,30
Senkrechte Höhe Schiebeleiter H (m)	5,52	7,95
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil H1 (m)	4,10	5,44
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	2,64	3,47
Sprossenzahl	3x9	3x12
Gewicht (kg)	17,8	27,0
Transport-Länge (m)	2,64	3,47
Transport-Breite (m)	0,48	0,48
Transport-Höhe (m)	0,19	0,21
Artikelnummer	7309-107	7312-107

Autorisierter
Online-Händler

