

# Zarges Mehrzweckleiter Skymaster Plus X 3x10 Stufen

Arbeitshöhe bis 10,35m

Art. Nr.: Z41579



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

**806,00 €**

~~UVP 1.526,53 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Arbeitshöhe:** 7,65  
m

**Leiterlänge:** 6,93 m

**Sprossen/Stufen:**  
10

**Hersteller:** Zarges

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium


**Kategorie:**  
Mehrzweckleiter

**Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren  
Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand.**

- Wenn im Betrieb ganz besonders auf die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien geachtet werden muss.

- 
- Für Bau- und Industriebetriebe, die ihren Mitarbeitern durch eine Stufenleiter mehr Komfort für die Arbeit in der Höhe bieten möchten.
  - Die 3-teilige Mehrzweckleiter bietet viele Einsatzmöglichkeiten und ist daher auch für Maintenance Mitarbeiter, Meister in den Industriebetrieben oder für den Einsatz auf Baustellen bestens geeignet.
- 

- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- 80mm tiefe Safer Step Stufen
- Treppengängig einsetzbar
- Zwei starre Verbindungen
- Optimale Standsicherheit durch extrabreite Quertraverse
- Oberleiter mit Kopffahrwerk

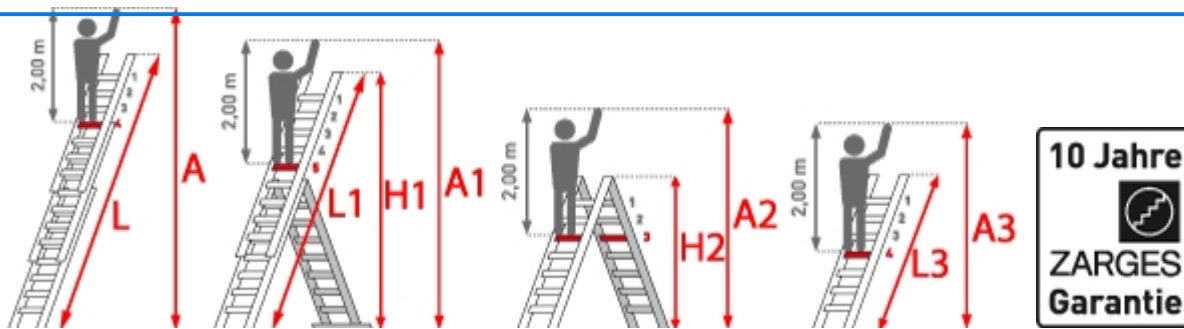

|                    |       |              |       |       |
|--------------------|-------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (m)  | 6,55  | 7,65         | 9,25  | 10,35 |
| Leiterlänge L (m)  | 5,80  | 6,93         | 8,60  | 9,73  |
| Leiterlänge L1 (m) | 4,13  | 4,95         | 6,07  | 6,90  |
| Leiterlänge L3 (m) | 2,45  | 3,00         | 3,58  | 9,25  |
| Holmhöhe (mm)      | 73    | 85           | 98    | 98    |
| Quertraverse (m)   | 1,00  | 1,09         | 1,20  | 1,20  |
| Stufenanzahl       | 3x8   | 3x10         | 3x12  | 3x14  |
| Gewicht (kg)       | 18,8  | 26,2         | 32,1  | 36,6  |
| Bestell-Nr.        | 41578 | <b>41579</b> | 41580 | 41581 |