

# Euroline Premium 516 Mobile Podesttreppe beidseitig begehbar mit Zentralfeststellung fahrbar 4 Stufen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](#)

Art. Nr.: E5160304

**944,55 €**

~~UVP 1.274,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

|                                |                                 |                             |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,62 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m   | <b>Standhöhe:</b> 0,95 m    |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 4       | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium  |
| <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                             |




## **Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz**

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfäche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen \* Schutzrechtsanmeldung Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand
- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen

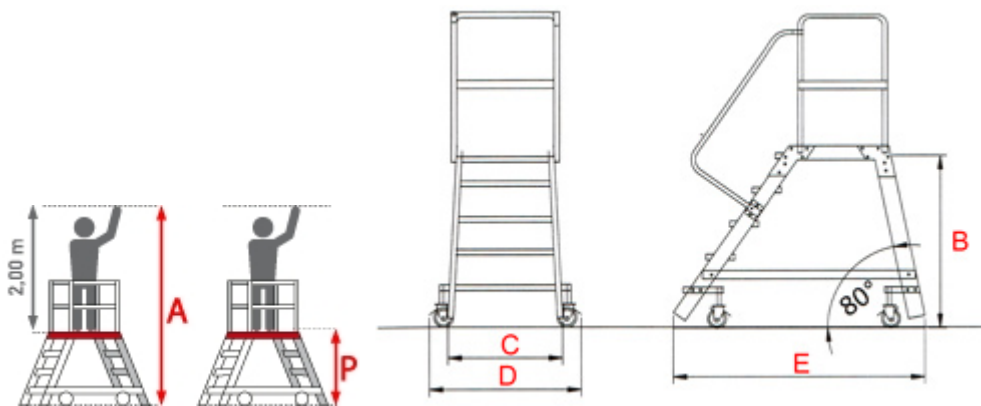

| Stufenanzahl             | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtausladung E (mm)   | 1720           | 2030           | 2300           | 2580           | 2580           |
| Podesthöhe P / B (mm)    | 955            | 1190           | 1435           | 1670           | 1910           |
| Untere Holmbreite C (mm) | 870            | 940            | 1020           | 1100           | 1160           |
| Gesamtbreite D (mm)      | 940            | 1010           | 1090           | 1170           | 1230           |
| Arbeitshöhe A (mm)       | 3000           | 3200           | 3450           | 3700           | 3950           |
| Grundfläche (m)          | 1,69 x<br>0,87 | 2,00 x<br>0,94 | 2,27 x<br>1,02 | 2,55 x<br>1,10 | 2,82 x<br>1,16 |

---

|                    |                |                |         |         |         |
|--------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Gesamtgewicht (kg) | 45,6           | 46,6           | 52,5    | 59,8    | 67,7    |
| Artikelnummer      | <b>5160304</b> | <b>5160304</b> | 5160306 | 5160307 | 5160308 |