

# Euroline 510 Treppe 45° 1000mm Stufenbreite 8 Stufen

Ausladung bis 4,09m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5104308

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(1)

**1.150,70 €**

~~UVP 1.552,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

|                                |                            |                             |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,89 m       | <b>Podest:</b> nein        | <b>Stufenbreite:</b> 100 cm |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,76 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8  | <b>Trittform:</b> Stufen    |
| <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Treppen   |

**Lieferzeit: 0**



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr ( $\varnothing=40\text{mm}$ )
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt  $>200\text{mm}$ , zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

## Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



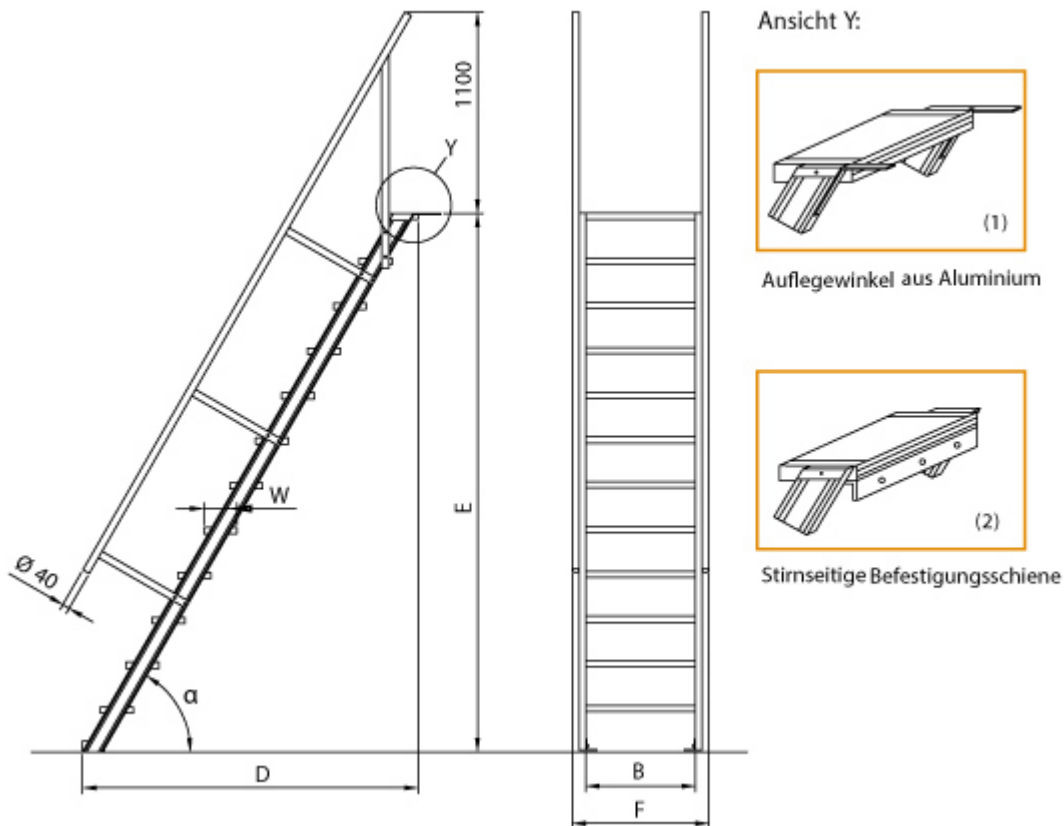

| Stufenanzahl          | 4       | 5       | 6       | 7       | 8              | 9       | 10      | 11      |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88    | 1,10    | 1,32    | 1,54    | 1,76           | 1,98    | 2,20    | 2,42    |
| Ausladung D (m)       | 1,01    | 1,23    | 1,45    | 1,67    | 1,89           | 2,11    | 2,33    | 2,55    |
| Artikelnummern        |         |         |         |         |                |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite    | 5104104 | 5104105 | 5104106 | 5104107 | 5104108        | 5104109 | 5104110 | 5104111 |
| 800mm Stufenbreite    | 5104204 | 5104205 | 5104206 | 5104207 | 5104208        | 5104209 | 5104210 | 5104211 |
| 1000mm Stufenbreite   | 5104304 | 5104305 | 5104306 | 5104307 | <b>5104308</b> | 5104309 | 5104310 | 5104311 |