Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 510 Treppe 60° 600mm Stufenbreite 12 Stufen

Ausladung bis 2,70m



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E5106112

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3)

1.324,90 €

UVP 1.787,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Senkrechte Höhe: 3,00 m

Ausladung: 1,84 m

Stufenbreite: 60

cm

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Podest: nein Sprossen/Stufen:

12

Trittform: Stufen

Hersteller: Euroline Material: Aluminium

Kategorie:

Treppen

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

Lieferzeit





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem Treppengeländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Befestigungsmöglichkeiten: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

Stufenbelag


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

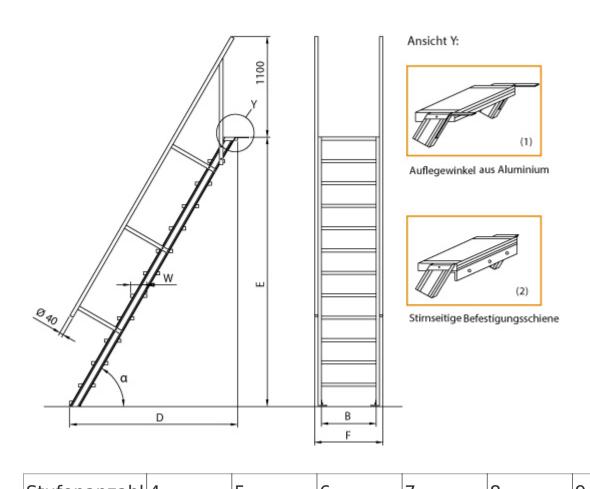

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	1
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,,12	1,26	1,40	1,55	1
Artikelnummer								
600mm Stufenbreite	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110	5
800mm Stufenbreite	5106204	5106205	5106206	5106207	5106208	5106209	5106210	5
1000mm Stufenbreite	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310	5

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de