

# Euroline 510 Treppe 60° 800mm

## Stufenbreite 14 Stufen

Ausladung bis 2,70m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-510-treppe-60-800mm-stufenbreite-14-stufen](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-510-treppe-60-800mm-stufenbreite-14-stufen)

Art. Nr.: E5106214

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

**1.610,35 €**

~~UVP 2.172,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Senkrechte Höhe:** 3,50 m

**Podest:** nein

**Stufenbreite:** 80  
cm

**Ausladung:** 2,13 m

**Sprossen/Stufen:**  
14

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Euroline

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Treppen

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktage  
Lieferzeit



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122


## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

## Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



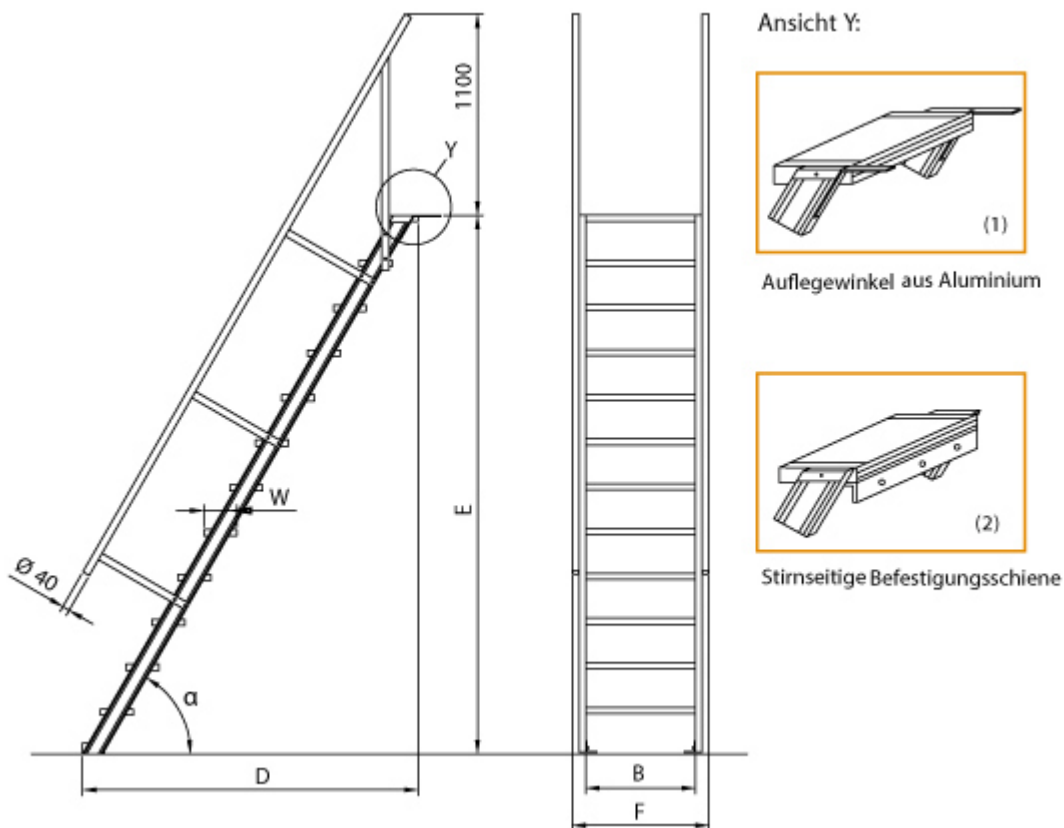

| Stufenanzahl          | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00    | 1,25    | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,25    | 2,50    | 2,75    |
| Ausladung D (m)       | 0,68    | 0,83    | 0,97    | 1,12    | 1,26    | 1,40    | 1,55    | 1,69    |
| Artikelnummer         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite    | 5106104 | 5106105 | 5106106 | 5106107 | 5106108 | 5106109 | 5106110 | 5106111 |
| 800mm Stufenbreite    | 5106204 | 5106205 | 5106206 | 5106207 | 5106208 | 5106209 | 5106210 | 5106211 |
| 1000mm Stufenbreite   | 5106304 | 5106305 | 5106306 | 5106307 | 5106308 | 5106309 | 5106310 | 5106311 |

