Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline 510 Treppe 60° 800mm Stufenbreite 15 Stufen**

Ausladung bis 2,70m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5106215

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

(3 Bewertungen)

1.747,55 €

UVP 2.357,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

**⊙**SOFORT LIEFERBAR

Podest: nein	<b>Stufenbreite:</b> 80 cm	Senkrechte Höhe: 3,75 m
Ausladung: 2,27 m	Sprossen/Stufen: 15	Trittform: Stufen

Seite Art. Nr.: E5106215 | Euroline 510 Treppe 60° 800mm

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hersteller: Euroline

**Material:** Aluminium

Kategorie: Treppen

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktage Lieferzeit





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm,
   zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO
   14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten**: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

## **Stufenbelag**


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

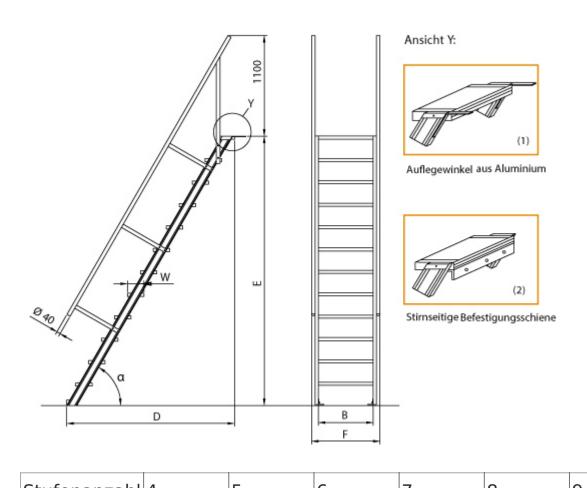

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	1	
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2	
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,,12	1,26	1,40	1,55	1	
Artikelnummer									
600mm Stufenbreite	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110	5	
800mm Stufenbreite	5106204	5106205	5106206	5106207	5106208	5106209	5106210	5	
1000mm Stufenbreite	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310	5	

**Updatetest Testshop** Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de