Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 510 Treppe 60° 800mm Stufenbreite 6 Stufen

Ausladung bis 2,70m



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E5106206

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

780,00 €

UVP 1.052,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Podest: nein	Ausladung: 0,97 m	Stufenbreite: 80 cm	
Senkrechte Höhe: 1,50 m	Sprossen/Stufen:	Hersteller:	
	6	Euroline	

Seite Art. Nr.: E5106206 | Euroline 510 Treppe 60° 800mm 26.10.2025

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Trittform: Stufen

Kategorie:

Aluminium Treppen

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

Lieferzeit





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem Treppengeländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten**: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

Stufenbelag


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

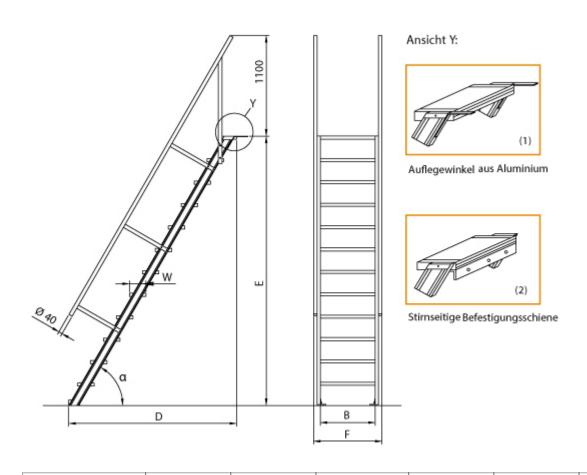

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10		
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50		
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,,12	1,26	1,40	1,55		
Artikelnummer									
600mm Stufenbreite	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110		
800mm Stufenbreite	5106204	5106205	5106206	5106207	5106208	5106209	5106210		
1000mm Stufenbreite	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310		

Seite

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de