

Euroline 511 Podesttreppe 60° 600mm Stufenbreite 14 Stufen

Ausladung bis 3,27m



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5116114

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

1.963,25 €

~~UVP 2.648,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Ausladung: 2,70 m

Senkrechte Höhe: 3,50 m

Plattformbreite: 0,6
m

Plattformlänge:
0,72 m

Stufenbreite: 60 cm

Podest: ja

Sprossen/Stufen:
14

Trittform: Stufen

Hersteller: Euroline

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie:
Podesttreppe

Begehbarkeit:
einseitig

Lieferzeit: bis zu 10
Werktage Lieferzeit



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich


- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

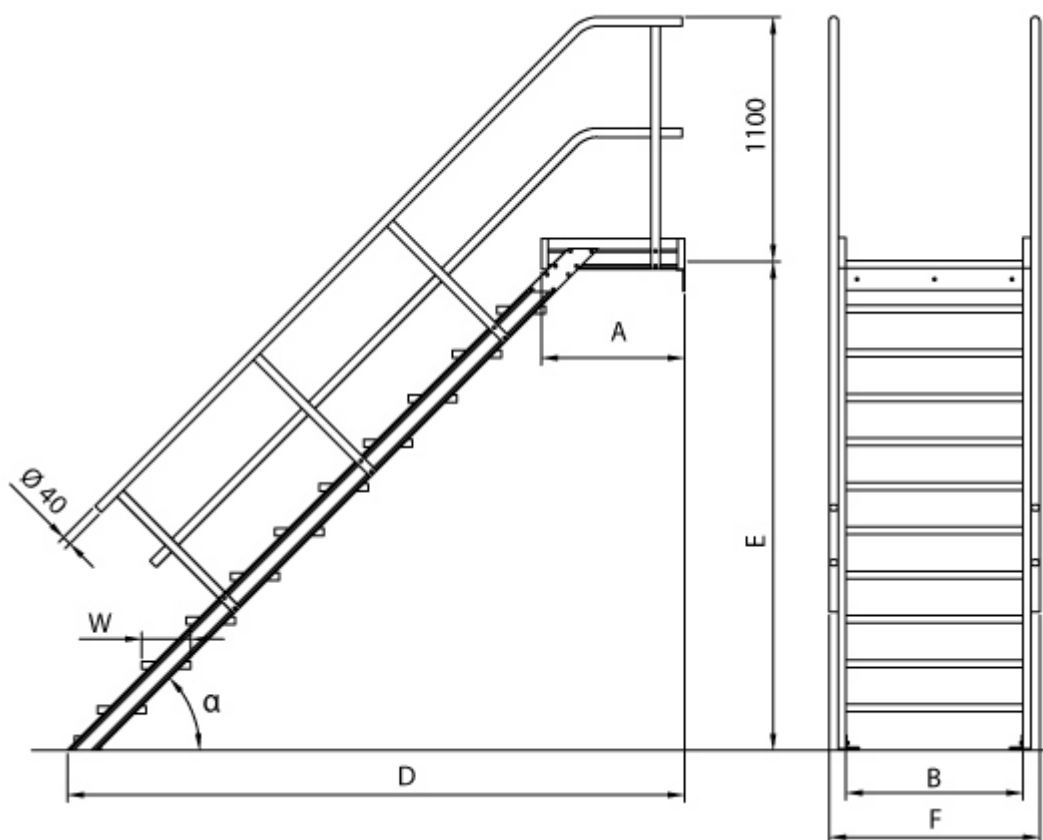

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
--------------	---	---	---	---	---	---	----	----

Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Ausladung D (mm)	1257	1402	1546	1690	1835	1979	2123	2267
Artikelnummer								
600mm Stufenbreite B	5116104	5116105	5116106	5116107	5116108	5116109	5116110	5116111
800mm Stufenbreite B	5116204	5116205	5116206	5116207	5116208	5116209	5116210	5116211
1000mm Stufenbreite B	5116304	5116305	5116306	5116307	5116308	5116309	5116310	5116311