Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Euroline 512 Übergang 45° 1000mm Stufenbreite 2x6 Stufen

Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5124306

2.163,45 €

UVP 2.918,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

1

**SOFORT LIEFERBAR** 

<b>Lichte Plattformweite:</b> 0,39 m	Plattformbreite: 1,0 m	<b>Lichte Höhe:</b> 1,28 m
Ausladung: 3,22 m	Neigung: 45°	<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m
Sprossen/Stufen: 6	Hersteller: Euroline	Trittform: Stufen
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	<b>Kategorie:</b> Übergang

Seite Art. Nr.: E5124306 | Euroline 512 Übergang 45° 1000mm 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Begehbarkeit:** Lieferzeit: bis zu 10 zweiseitig Werktage Lieferzeit





- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm,
   zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO
   14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 390mm
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlänger
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für mobile Übergänge: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei Podestverlängerung: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die senkrechte Höhe bzw. lichte Höhe (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die Podestlänge (A) bzw. lichte Länge (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts

## Stufenbelag


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263







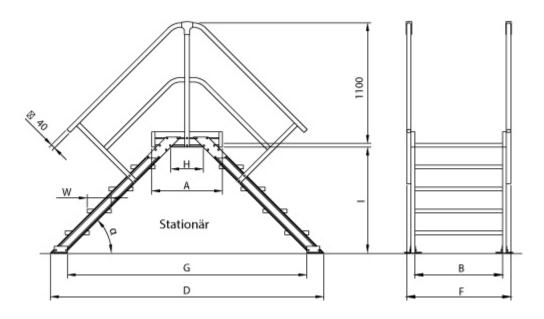

Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10
Lichte Höhe I (m)	0,84	1,06	1,28	1,50	1,72	1,94	2,16
Ausladung D (m)	2,34	2,78	3,22	3,66	4,10	4,54	4,98
Artikelnummer	5124304	5124305	5124306	5124307	5124308	5124309	5124310