

# **Euroline 513 Wartungsbühne 45° 800mm Stufenbreite 9 Stufen**

Ausladung bis 4,71m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5134209

## **3.098,40 €**

~~UVP 4.179,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Plattformbreite:</b> 0,8 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,98 m
<b>Neigung:</b> 45°	<b>Ausladung:</b> 2,73 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 9
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Wartungsbühne	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig
<b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktag Lieferzeit		



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen  $\varnothing=125\text{mm}$  mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen  $\varnothing=160\text{mm}$  mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



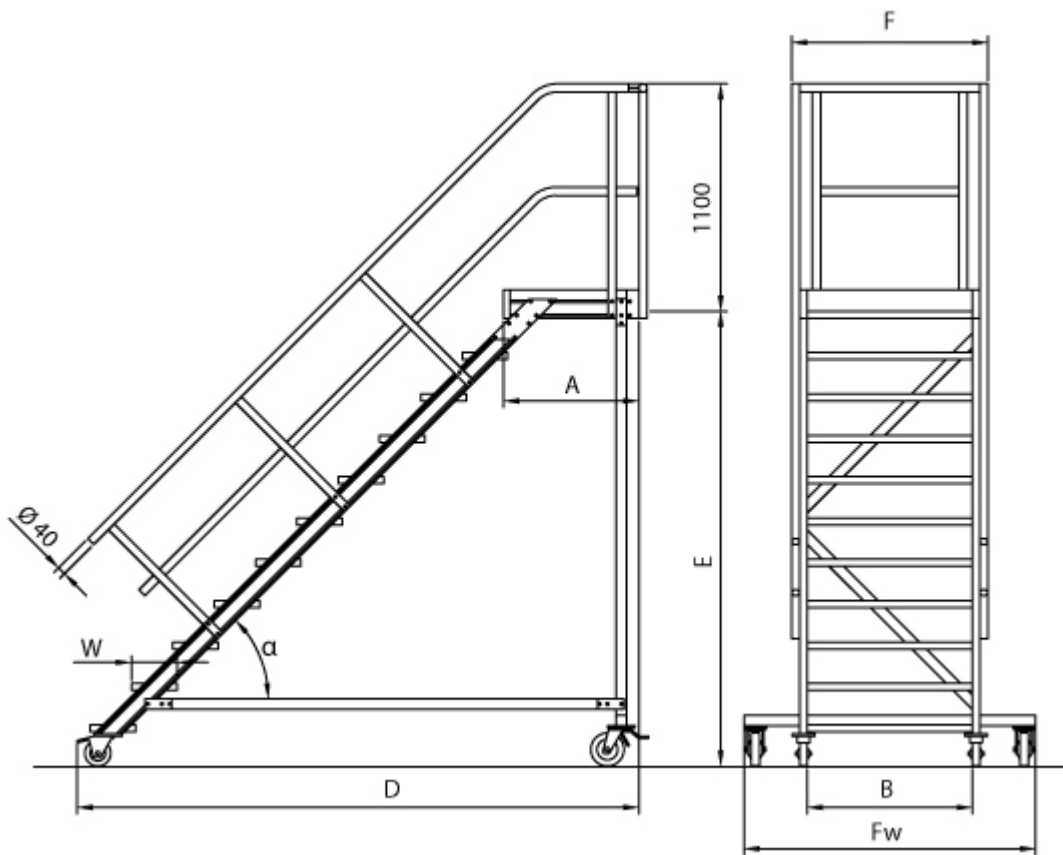

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20
Ausladung D (mm)	1634	1854	2074	2294	2514	2734	2954
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,60
Artikelnummer							
600mm Stufenbreite B	5134104	5134105	5134106	5134107	5134108	5134109	5134110
800mm Stufenbreite B	5134204	5134205	5134206	5134207	5134208	<b>5134209</b>	5134210

---

1000mm Stufenbreite B	5134304	5134305	5134306	5134307	5134308	5134309	5134310
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------