Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline 510 Treppe 45° 1000mm Stufenbreite 6 Stufen**

Ausladung bis 4,09m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5104306

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

922,30 €

**UVP 1.244,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

BG Bau gefördert

Senkrechte Höhe: 1,32 m Podest: nein Ausladung: 1,45

m

Seite Art. Nr.: E5104306 | Euroline 510 Treppe 45° 1000mm 29.10.2025

Stufenbreite 6 Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite: 100 cm

Sprossen/Stufen:

**Hersteller:** 

6

Euroline

Trittform: Stufen

Material:

**Kategorie:** 

Aluminium

Treppen

Lieferzeit: bis zu 12 Tage

Lieferzeit





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem Treppengeländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm,
  zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO
  14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten**: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

## **Stufenbelag**


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

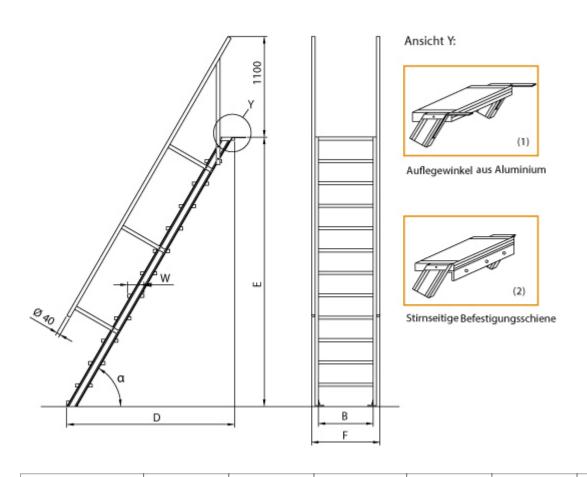

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20
Ausladung D (m)	1,01	1,23	1,45	1,67	1,89	2,11	2,33
Artikelnummern							
600mm Stufenbreite	5104104	5104105	5104106	5104107	5104108	5104109	5104110
800mm Stufenbreite	5104204	5104205	5104206	5104207	5104208	5104209	5104210 !
1000mm Stufenbreite	5104304	5104305	5104306	5104307	5104308	5104309	5104310 !