

# **Euroline 510 Treppe 45° 800mm**

## **Stufenbreite 12 Stufen**

Ausladung bis 4,09m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-510-treppe-45-800mm-stufenbreite-12-stufen](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-510-treppe-45-800mm-stufenbreite-12-stufen)

Art. Nr.: E5104212

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(1)

**1.488,05 €**

~~UVP 2.007,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

BG Bau gefördert

<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,64 m	<b>Ausladung:</b> 2,77 m	<b>Podest:</b> nein
<b>Stufenbreite:</b> 80 cm	<b>Sprossen/Stufen:</b> 12	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Treppen

## Lieferzeit: 0



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr ( $\varnothing=40\text{mm}$ )
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt  $>200\text{mm}$ , zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

## Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



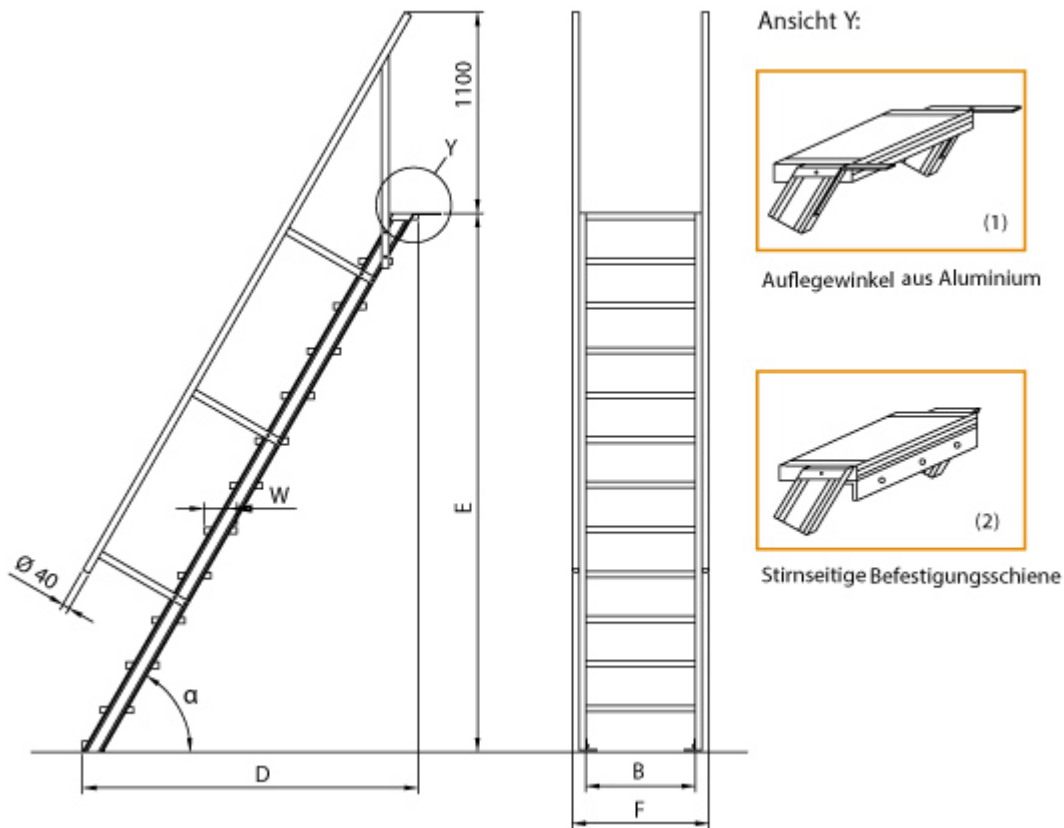

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42
Ausladung D (m)	1,01	1,23	1,45	1,67	1,89	2,11	2,33	2,55

Artikelnummern

600mm Stufenbreite	5104104	5104105	5104106	5104107	5104108	5104109	5104110	5104111
800mm Stufenbreite	5104204	5104205	5104206	5104207	5104208	5104209	5104210	5104211
1000mm Stufenbreite	5104304	5104305	5104306	5104307	5104308	5104309	5104310	5104311