Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline 510 Treppe 45° 800mm Stufenbreite 14 Stufen**

Ausladung bis 4,09m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5104214

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

1.705,25 €

UVP 2.300,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

1

BG Bau gefördert

**Senkrechte Höhe:** 3,08 m **Ausladung:** 3,21 m **Podest:** nein

**Stufenbreite:** 80 cm **Sprossen/Stufen:** 14 **Trittform:** Stufen

Hersteller: Euroline Material: Aluminium Kategorie: Treppen

Seite Art. Nr.: E5104214 | Euroline 510 Treppe 45° 800mm 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Lieferzeit: 0





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten**: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

## **Stufenbelag**


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

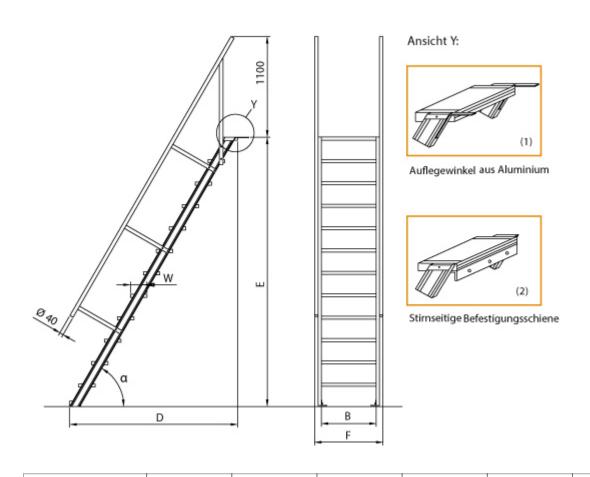

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	1
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2
Ausladung D (m)	1,01	1,23	1,45	1,67	1,89	2,11	2,33	2
Artikelnummern								
600mm Stufenbreite	5104104	5104105	5104106	5104107	5104108	5104109	5104110	5
800mm Stufenbreite	5104204	5104205	5104206	5104207	5104208	5104209	5104210	5
1000mm Stufenbreite	5104304	5104305	5104306	5104307	5104308	5104309	5104310	5